

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE


機 名
MODEL 50DVSH61.5A

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 6.4 A 3405 min⁻¹ 1.5 kW 形 式
TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	20.6	0.0	4.349	1.389	68.4			0.950
2	80.0	17.8	20.5	4.988	1.608	70.2			1.130
3	180.0	13.6	30.6	5.628	1.825	71.3			1.302
4	220.0	11.9	31.7	5.812	1.887	71.5			1.350
5	310.0	7.5	26.6	6.084	1.979	71.7			1.420

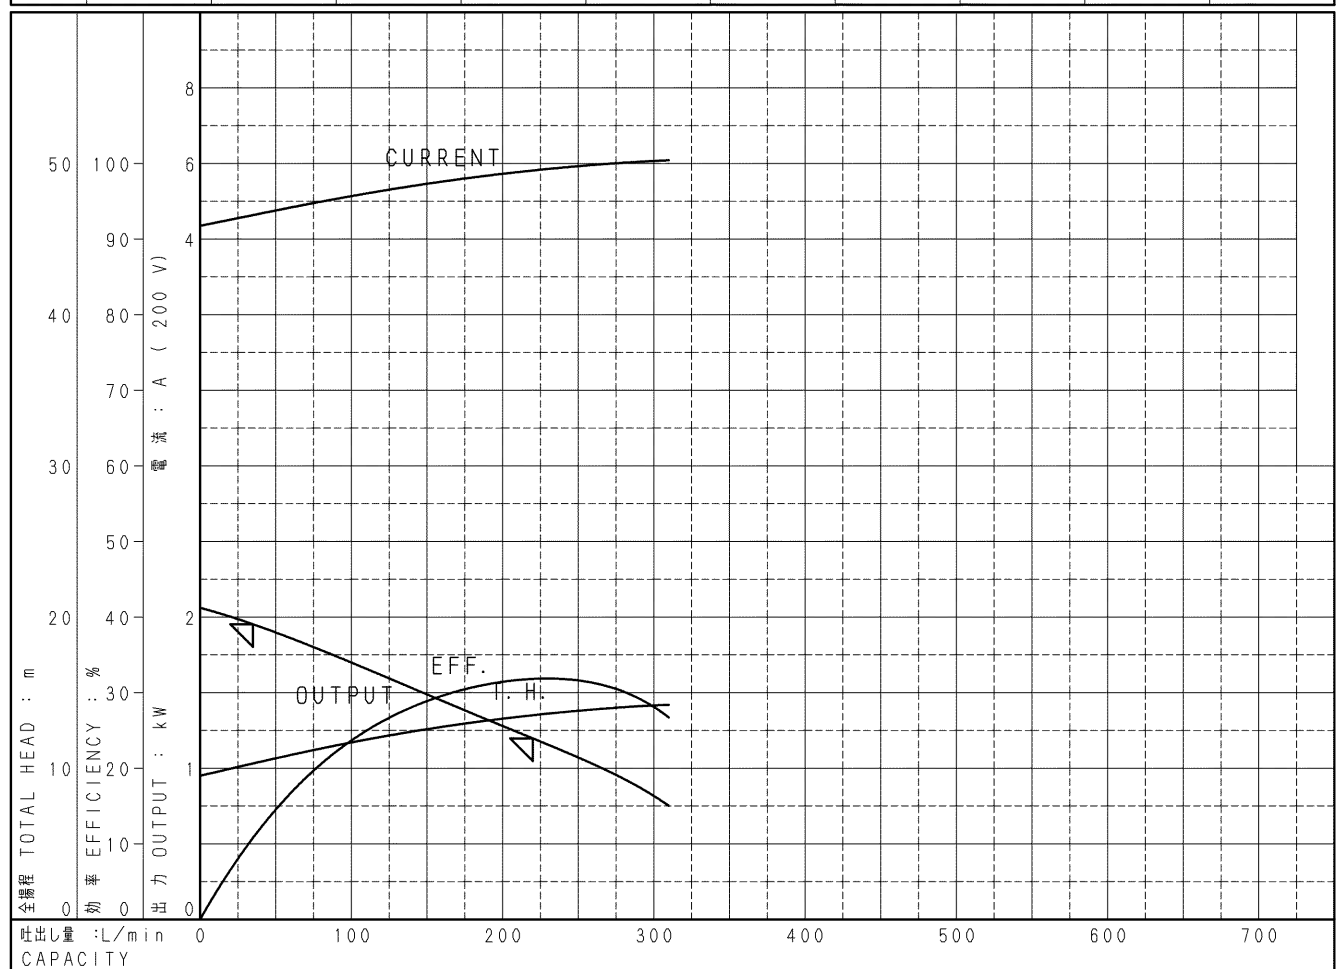

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DVSH61.5A

000

A4-201A
230916