

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 50DVSH6.4A

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

OUTPUT 0.4 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V 2.4 A 3285 min⁻¹ 0.4 kW

形 式
TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	10.8	0.0	1.823	0.513	51.4			0.264
2	80.0	7.9	32.9	2.017	0.599	52.3			0.313
3	140.0	6.1	39.7	2.175	0.665	52.8			0.351
4	180.0	4.8	38.0	2.262	0.700	53.0			0.371
5	232.0	3.0	29.4	2.324	0.724	53.1			0.385

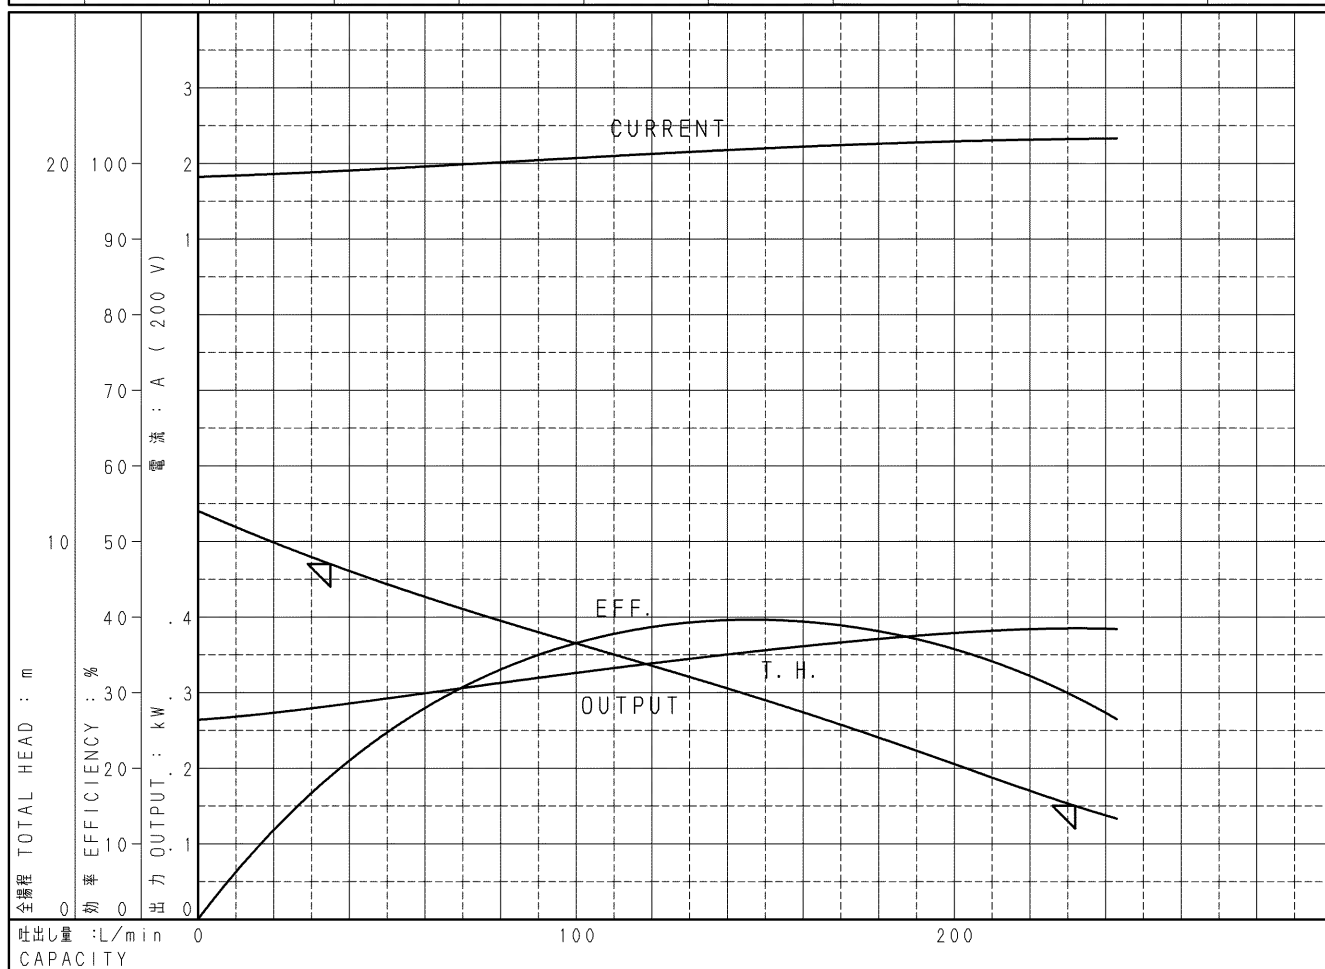

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DVSH6.4A

000

A4-201A
230916