

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線


PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 50DVSJ5.4B

周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 2.4 A 2750 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			出 力 OUTPUT
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	11.1	0.0	1.871	0.477	58.4			0.279
2	35.0	9.7	19.1	1.916	0.495	58.8			0.291
3	140.0	6.5	43.9	2.106	0.573	58.9			0.338
4	180.0	5.3	42.9	2.218	0.617	58.8			0.363
5	243.0	3.0	30.7	2.334	0.663	58.4			0.387

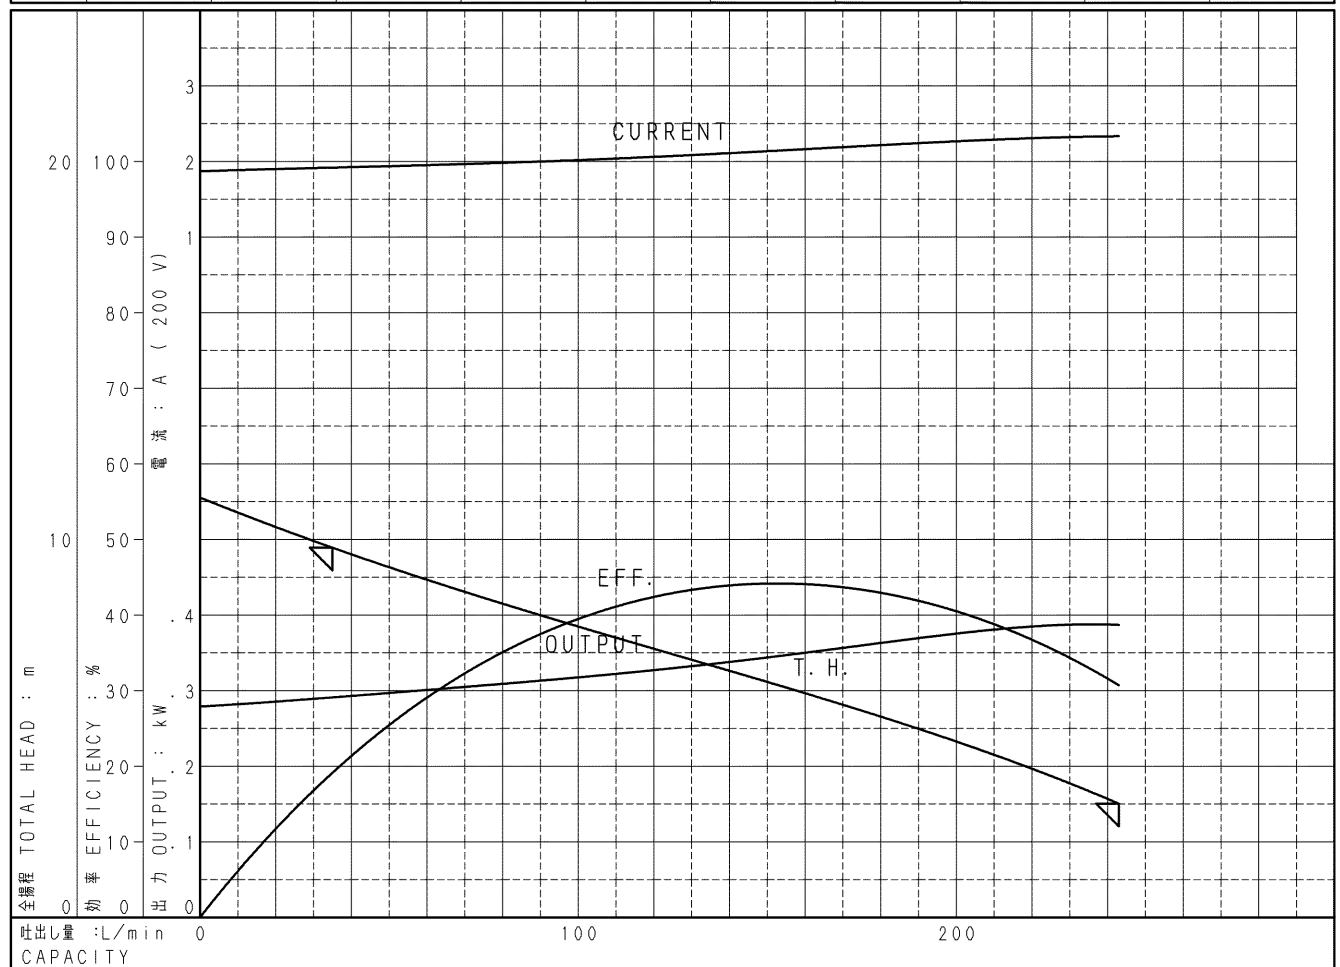

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DVSJ5.4B

000

A4-201A
230916