

# エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DVSJ6.15SA 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 3.8 A 3310 min<sup>-1</sup> 0.15 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	5.0	0.0	2.989	0.218	51.9	0.113	
2	40.0	4.0	19.9	3.346	0.253	51.9	0.131	
3	65.0	3.4	26.6	3.435	0.262	51.7	0.135	
4	90.0	2.8	29.5	3.527	0.270	51.5	0.139	
5	135.0	1.5	22.9	3.648	0.283	51.0	0.144	

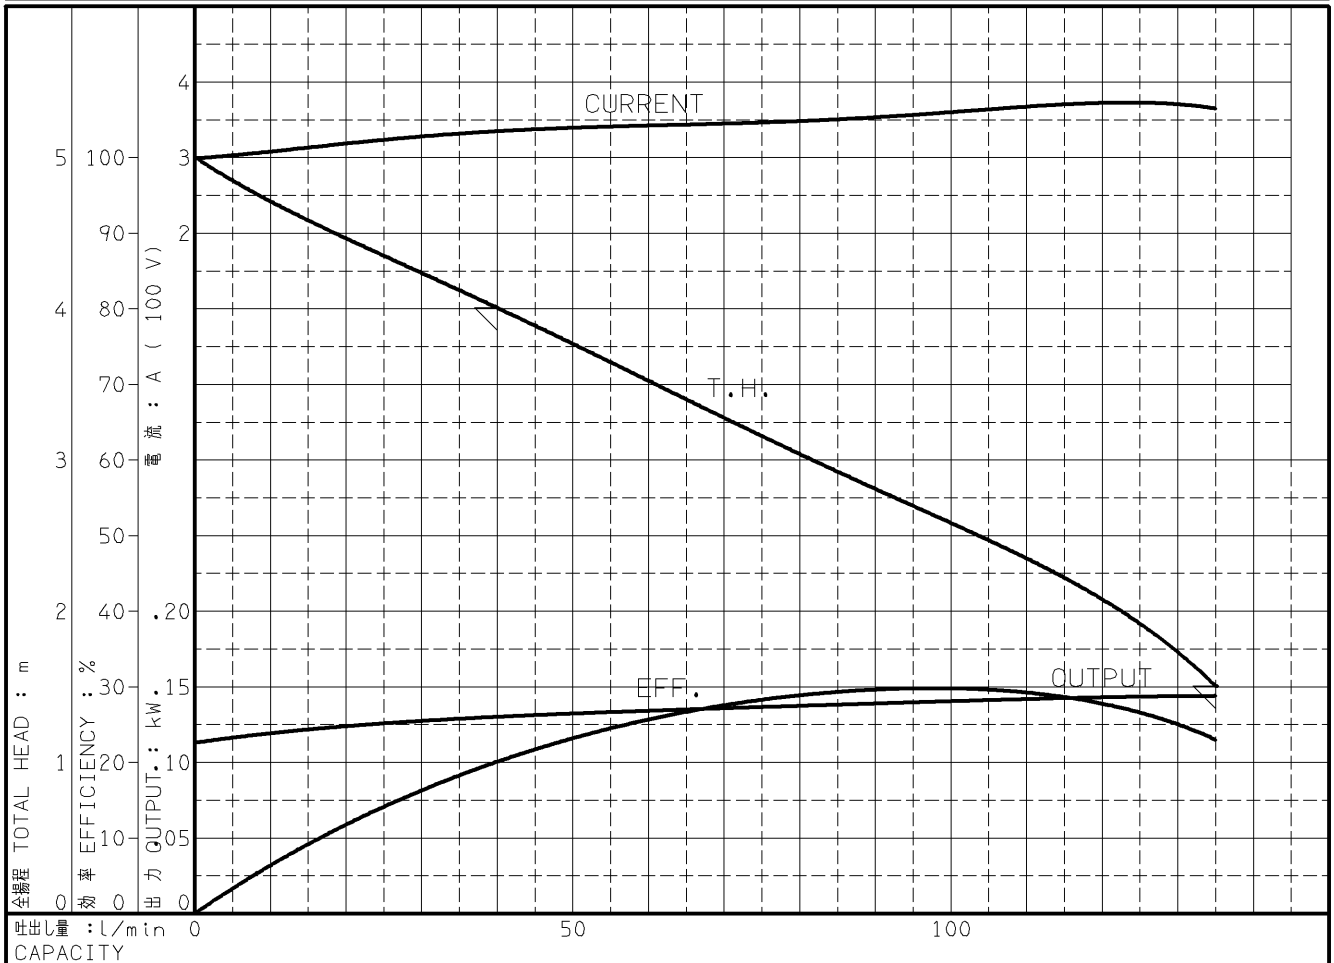

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50DVSJ6.15SA 000

A4-202A  
040322