

# エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DVSJ6.15S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.15 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 3.9 A 3420 min<sup>-1</sup> 0.15 kW

形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	5.0	0.0	3.260	0.231	49.0	0.113	
2	40.0	4.0	19.9	3.450	0.258	50.8	0.131	
3	65.0	3.4	26.6	3.510	0.264	51.2	0.135	
4	90.0	2.8	29.5	3.560	0.270	51.5	0.139	
5	135.0	1.5	22.9	3.610	0.278	51.9	0.144	

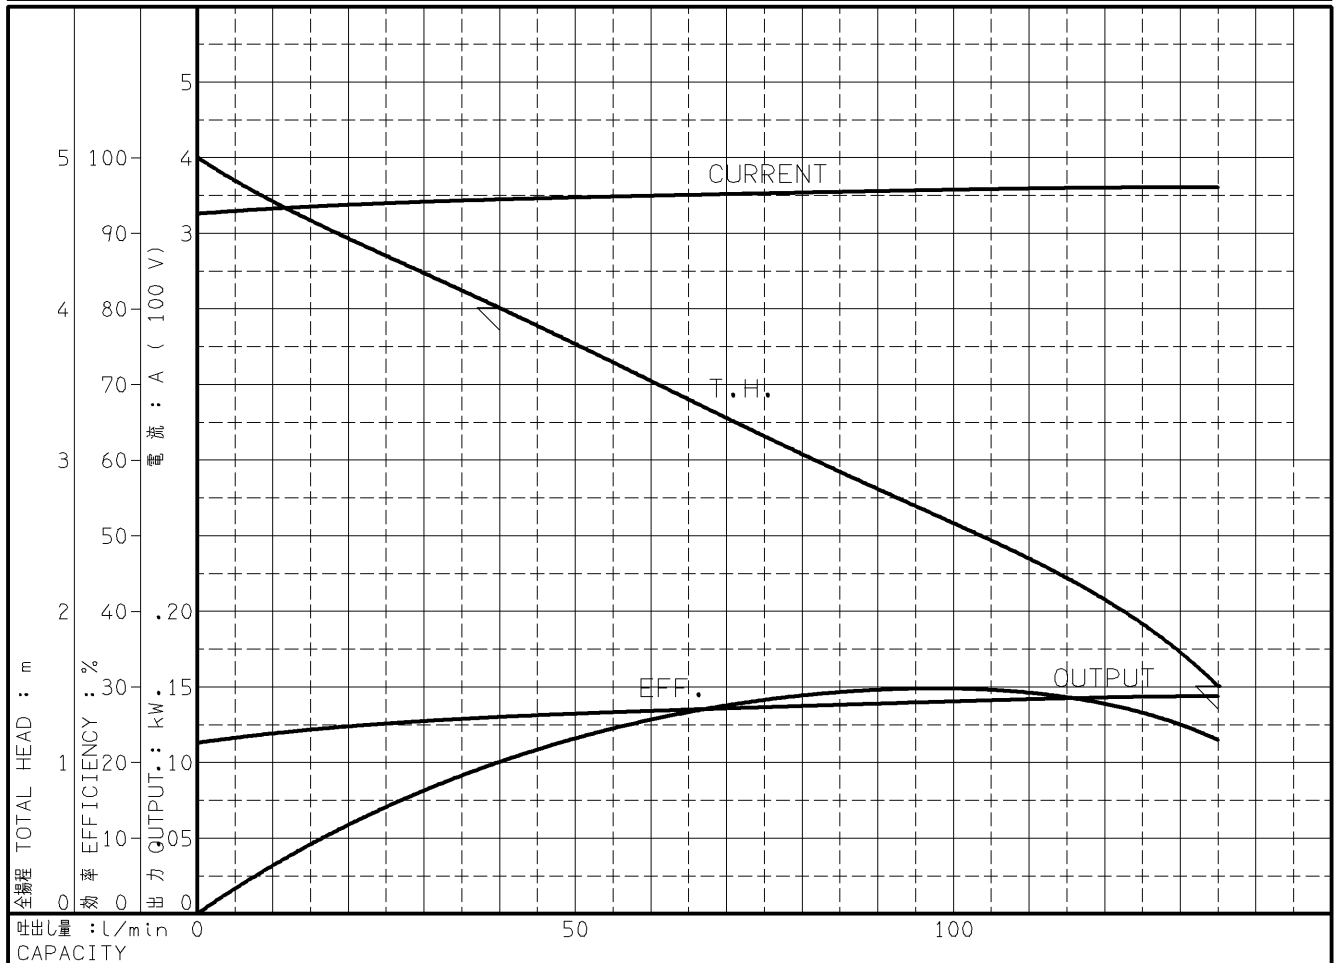

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			

図番 DWG. NO. P50DVSJ6.15S

000



EBARA CORPORATION

A4-202A

070903