

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DVSJ6.25SA 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 6.2 A 3365 min⁻¹ 0.25 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	8.7	0.0	4.268	0.280	50.4	0.141	
2	60.0	6.0	32.2	4.829	0.344	52.9	0.182	
3	100.0	5.0	40.7	5.140	0.376	53.2	0.200	
4	150.0	3.5	38.7	5.552	0.417	53.0	0.221	
5	194.0	1.9	26.3	5.700	0.432	52.8	0.228	

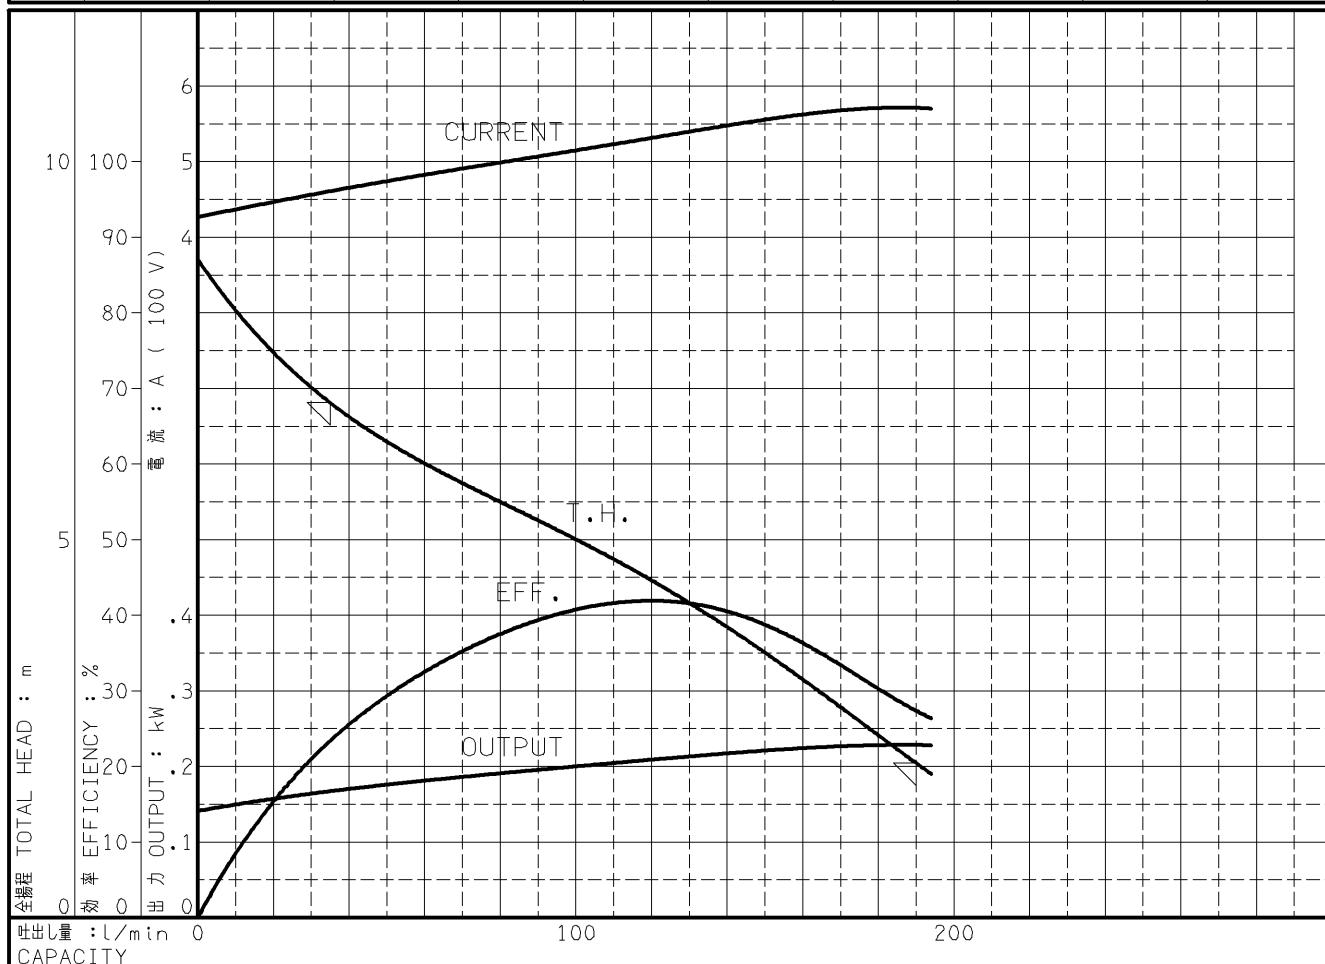

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50DVSJ6.25SA 000

A4-202A
040322