

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 50DVSJ6.4SB
MODEL

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY

出 力 0.4 kW
OUTPUT

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

100 V

9 A


3345 min⁻¹

0.4 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	10.8	0.0	5.897	0.456	57.9			0.264
2	80.0	7.9	32.9	6.792	0.539	58.0			0.313
3	140.0	6.1	39.7	7.662	0.614	57.1			0.351
4	180.0	4.8	38.0	8.180	0.659	56.3			0.371
5	232.0	3.0	29.4	8.566	0.693	55.5			0.385

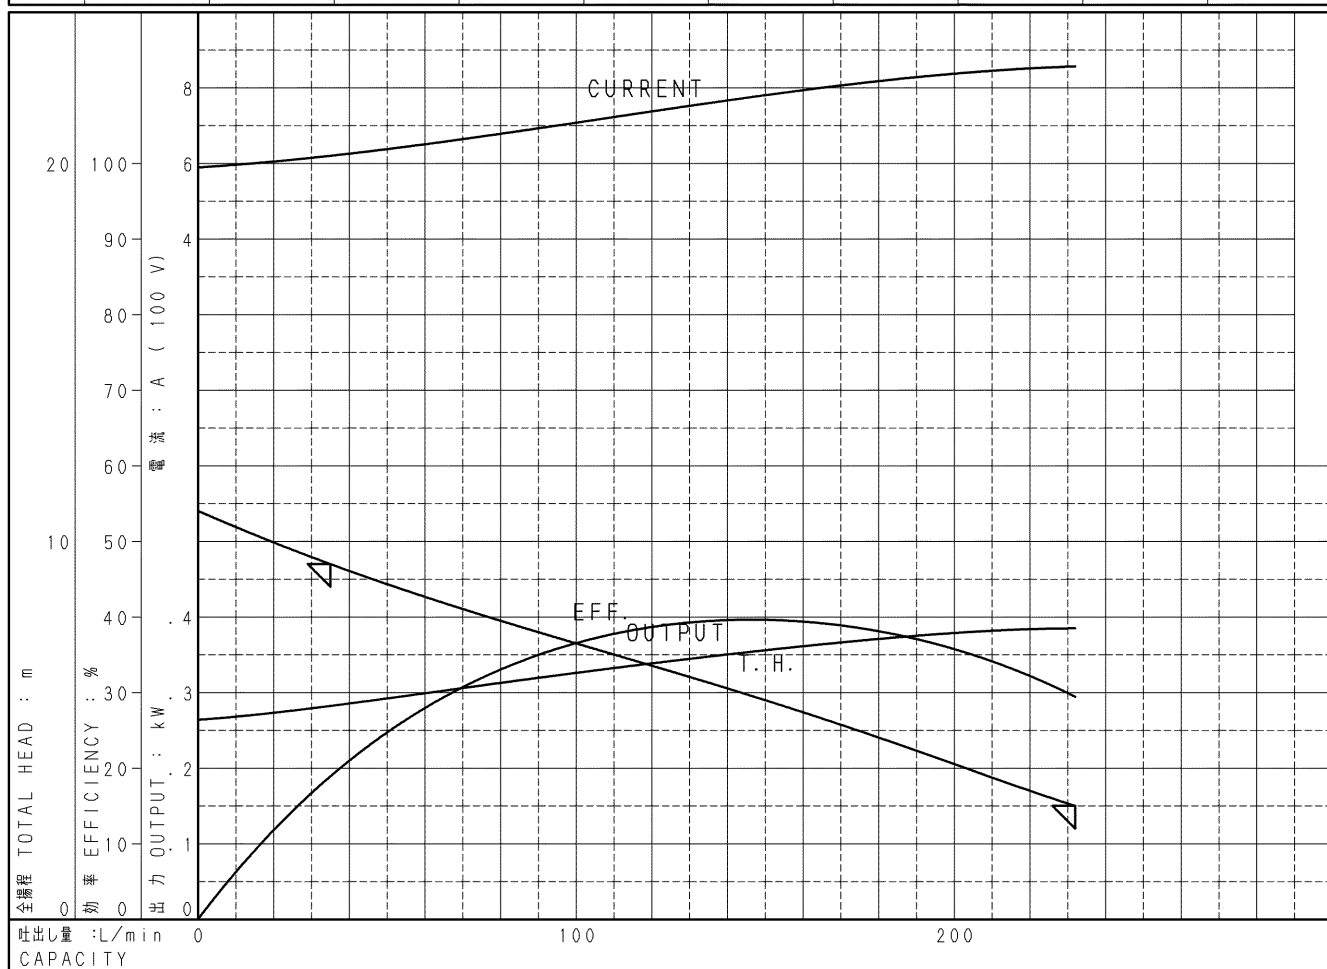

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DVSJ6.4SB

000

A4-201A
230916