

エバラDWS型樹脂製汚水雑排水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DWSA6.75A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 4.1 A 3385 min⁻¹
 400 V 2.1 A 3385 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	18.1	0.0	2.441	0.659	63.0	1.221	0.659	63.0	0.415
2	30.0	17.0	17.9	2.632	0.736	62.8	1.316	0.736	62.8	0.462
3	135.0	14.4	49.8	3.449	1.042	61.0	1.725	1.042	61.0	0.636
4	235.0	9.6	51.0	3.917	1.211	59.5	1.959	1.211	59.5	0.721
5	340.0	3.0	22.3	4.049	1.253	59.3	2.025	1.253	59.3	0.743

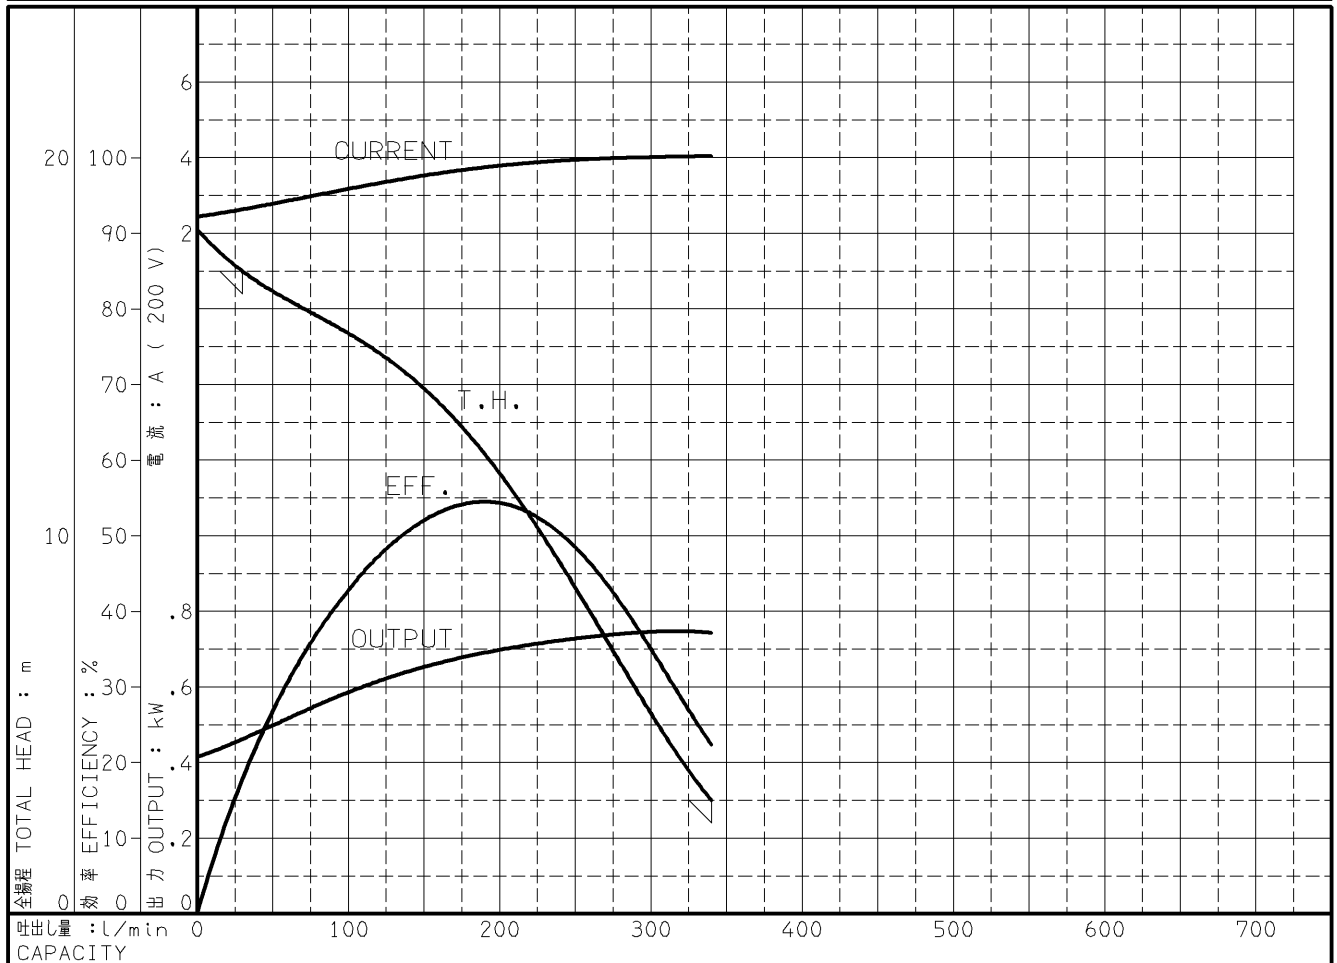

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

122

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P50DWSA6.75A

000



EBARA CORPORATION

A4-202

070201