

エバラDWS型樹脂製汚水雑排水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DWSJ6.4A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2.6 A 3295 min⁻¹
 400 V 1.3 A 3295 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	13.0	0.0	1.729	0.483	54.9	0.865	0.483	54.9	0.265
2	30.0	11.7	19.3	1.893	0.549	53.9	0.947	0.549	53.9	0.296
3	100.0	9.6	44.0	2.317	0.688	51.6	1.159	0.688	51.6	0.355
4	170.0	6.4	46.1	2.479	0.763	50.3	1.240	0.763	50.3	0.384
5	235.0	3.0	29.4	2.524	0.778	50.1	1.262	0.778	50.1	0.390

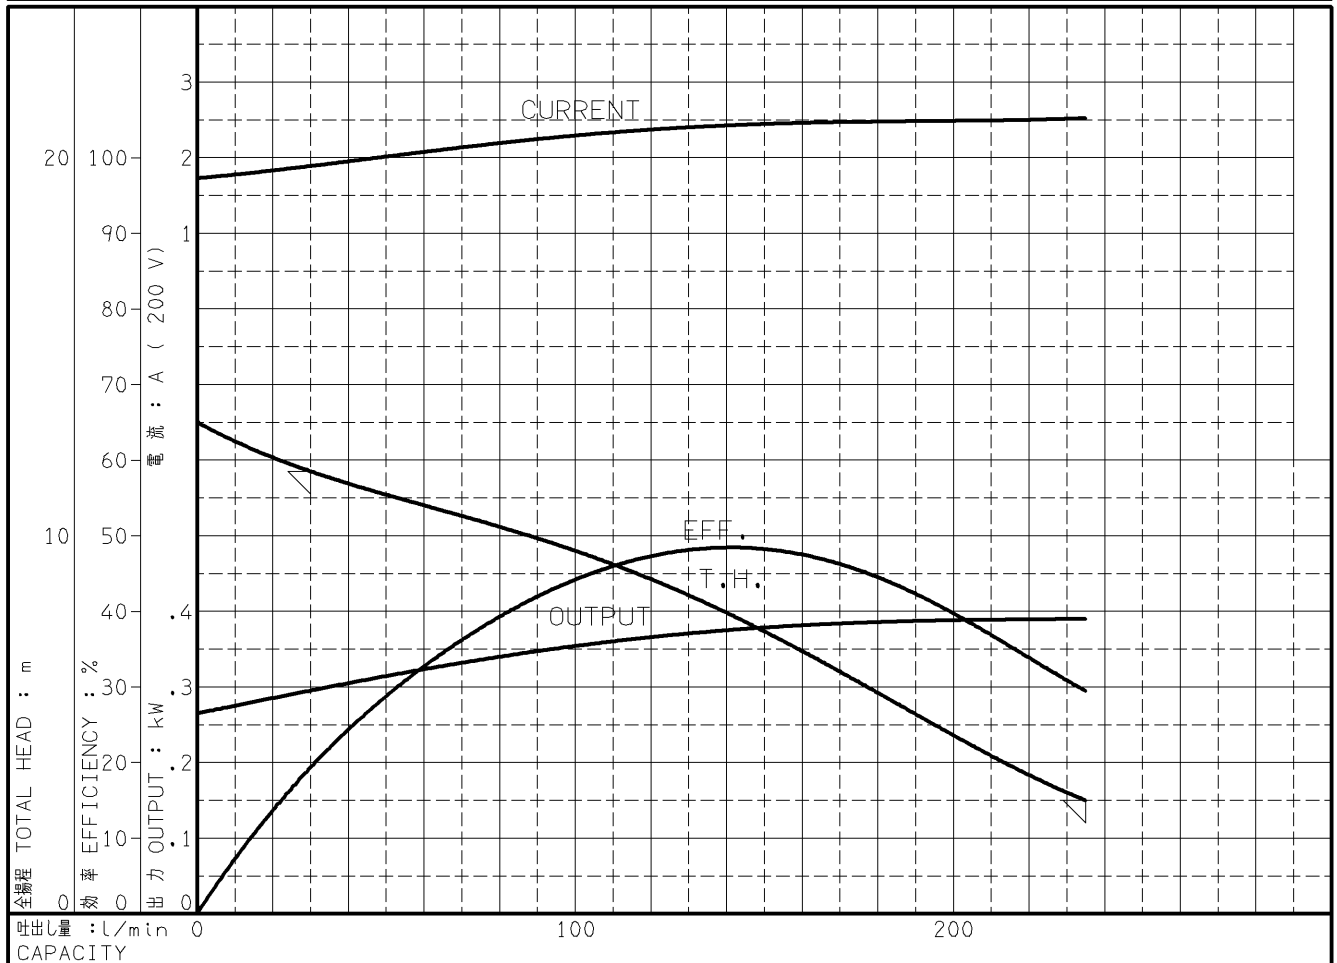

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

102

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P50DWSJ6.4A

000



EBARA CORPORATION

A4-202

070201