

# エバラDWS型樹脂製汚水雑排水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DWSJ6.4SA

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格  
MOTOR RATING

100 V 8 A 3250 min<sup>-1</sup> 0.4 kW 形式 乾式水中形  
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	13.0	0.0	5.187	0.518	51.2	0.265	
2	30.0	11.7	19.3	5.757	0.578	51.2	0.296	
3	100.0	9.6	44.0	7.053	0.709	50.0	0.355	
4	170.0	6.4	46.1	7.801	0.783	49.0	0.384	
5	235.0	3.0	29.4	7.958	0.798	48.8	0.390	

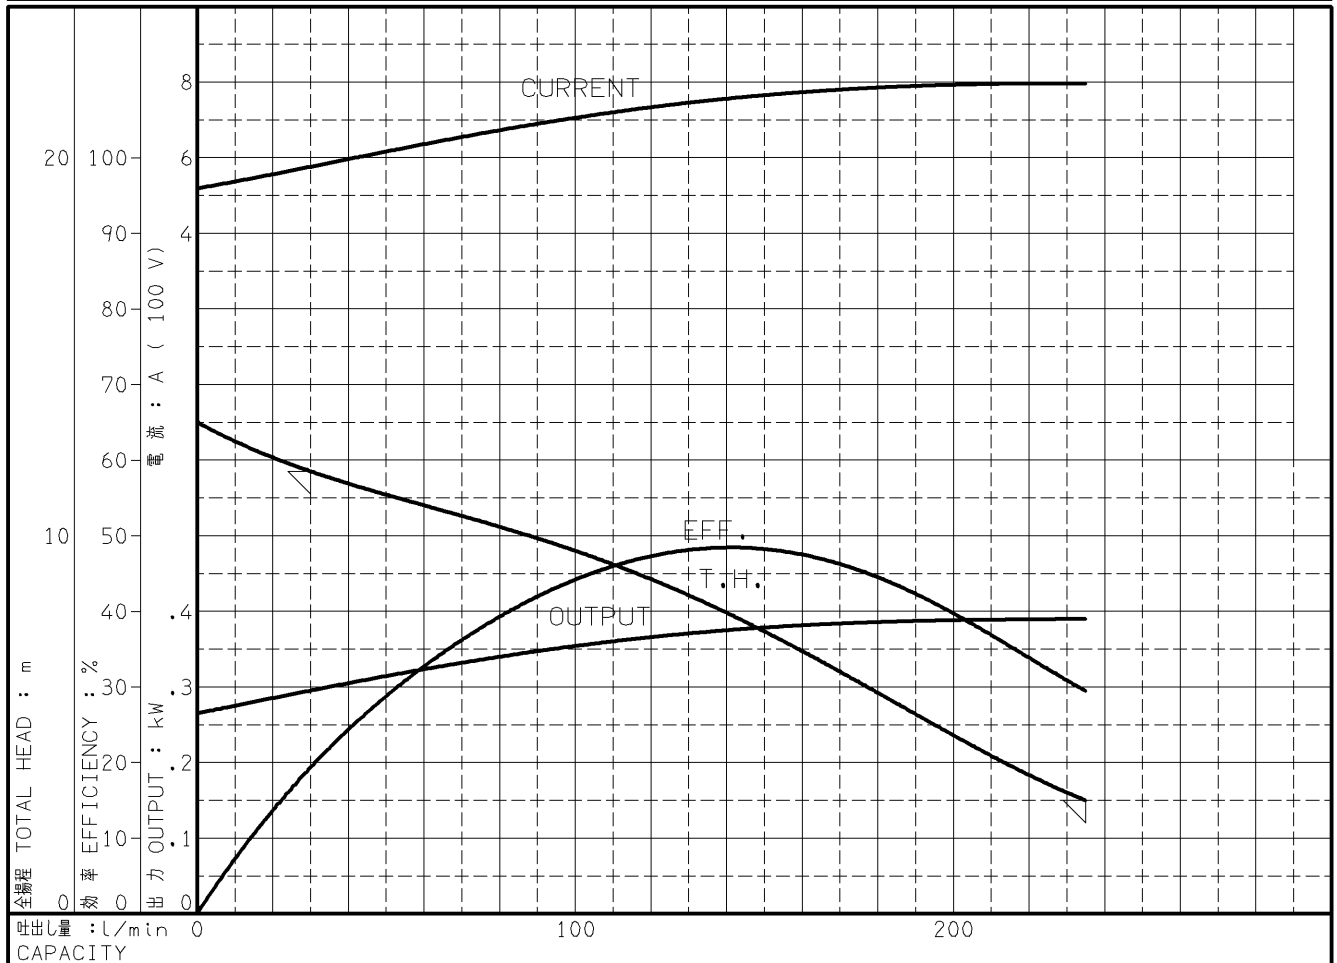

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

102

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50DWSJ6.4SA

000

A4-202A

070201