

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DWT5.4A

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW


電動機定格
MOTOR RATING

200 V 2.6 A 2755 min⁻¹ 0.4 kW

形式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	12.4	0.0	1.756	0.414	54.3			0.225
2	30.0	11.4	20.7	1.912	0.496	54.2			0.269
3	100.0	9.7	44.2	2.317	0.683	52.3			0.357
4	170.0	7.0	49.3	2.527	0.768	51.2			0.393
5	250.0	3.0	31.1	2.532	0.770	51.2			0.394

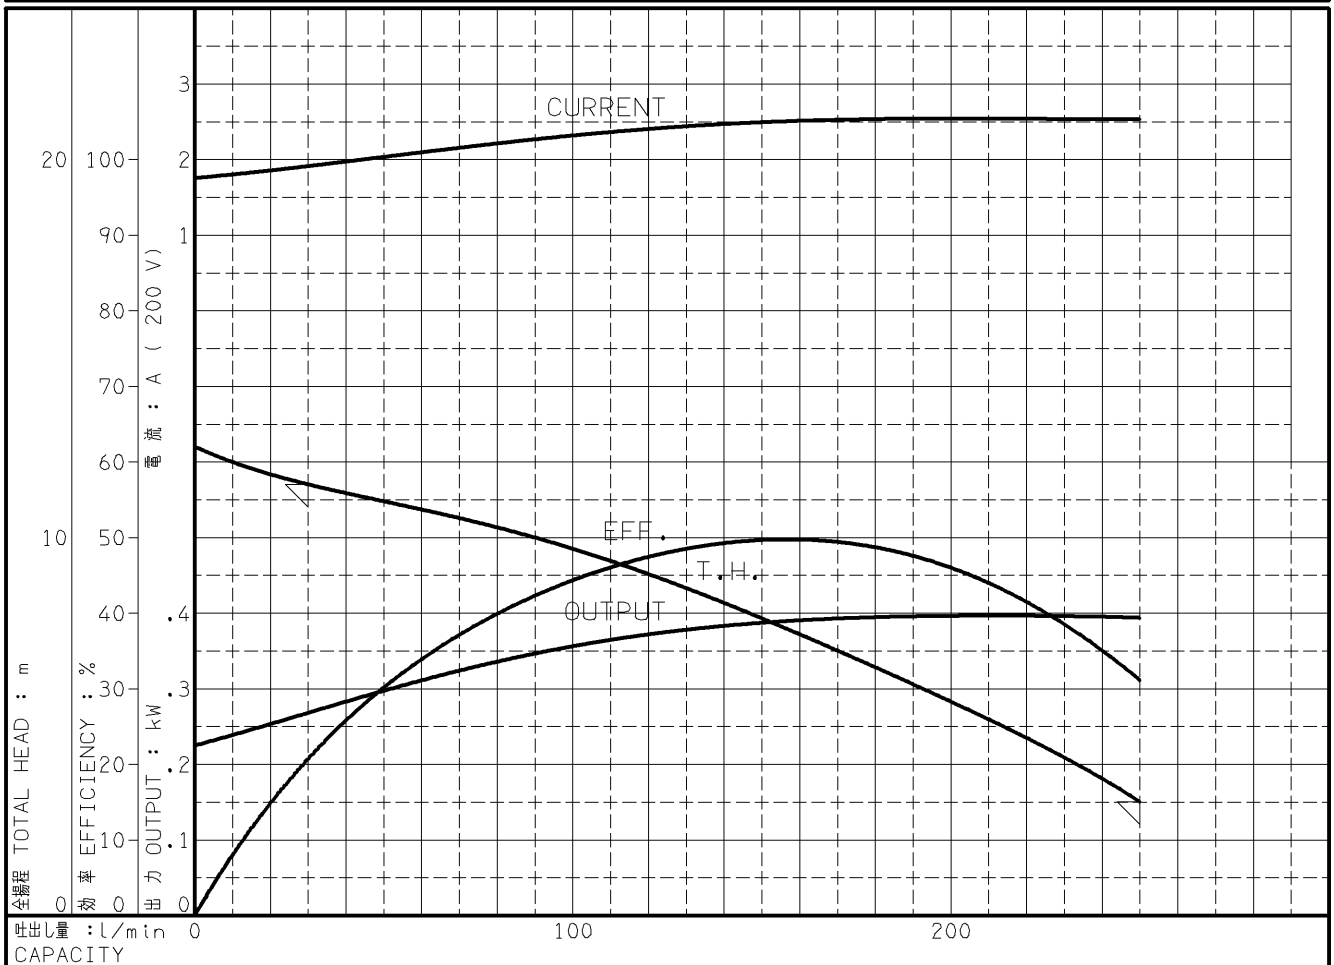

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

102

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P50DWT5.4A

000



EBARA CORPORATION

A4-202C

020417