

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DWT5.75A

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.75 kW


電動機定格
MOTOR RATING

200 V 4.1 A 2830 min⁻¹ 0.75 kW

形式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	17.4	0.0	2.725	0.587	63.2	0.371	
2	30.0	16.5	19.0	2.863	0.664	63.9	0.424	
3	135.0	14.2	51.2	3.475	0.960	63.5	0.610	
4	235.0	9.8	52.5	3.911	1.143	62.5	0.714	
5	340.0	3.0	23.3	3.902	1.139	62.5	0.712	

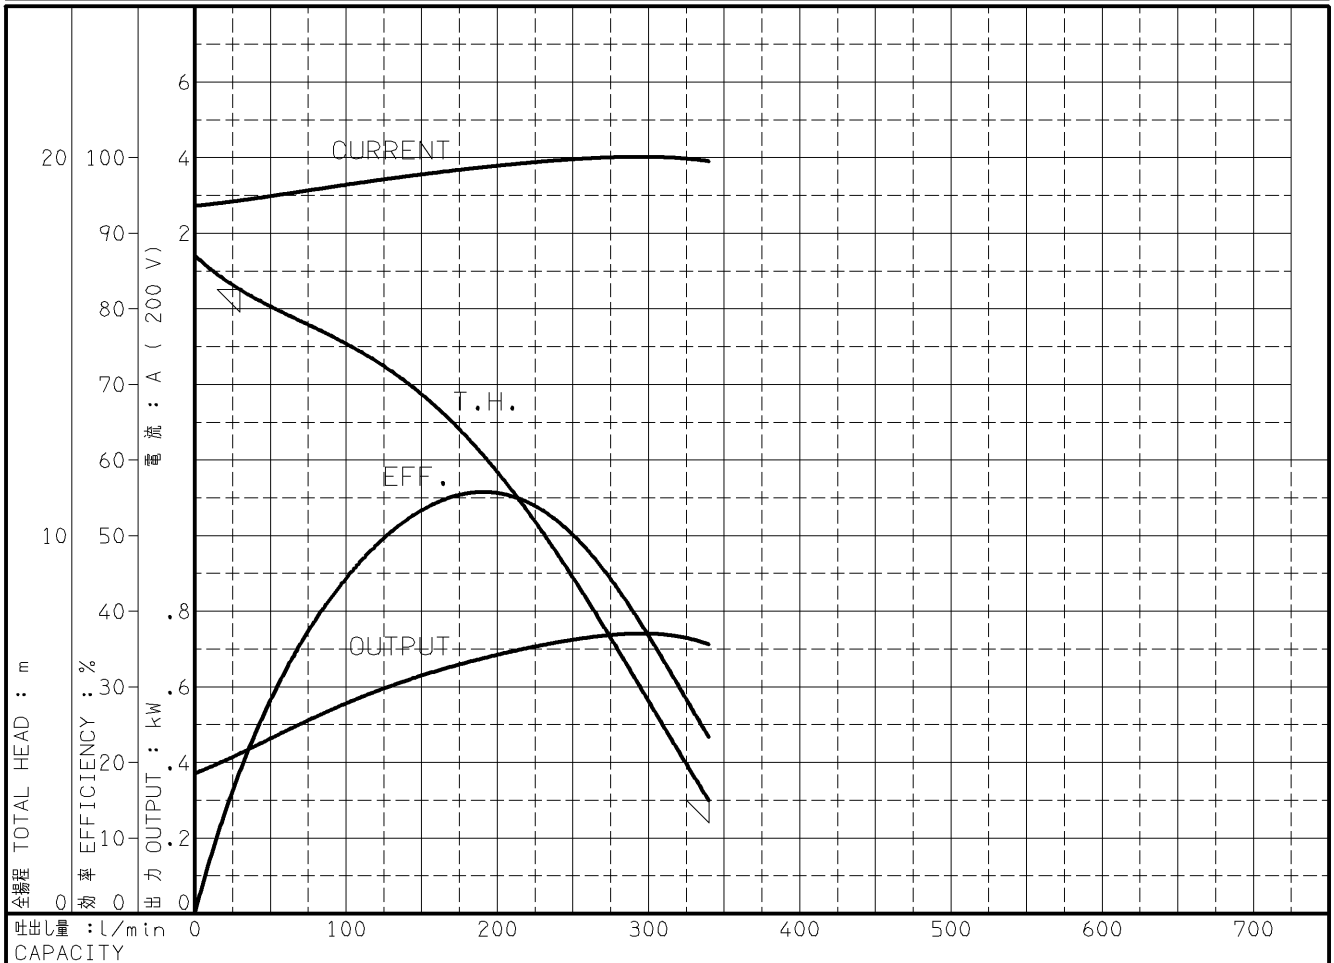

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

122

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50DWT5.75A

000

A4-202C

020417