

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DWT6.4A

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW


電動機定格
MOTOR RATING

200 V 2.6 A 3295 min⁻¹ 0.4 kW

形式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	13.0	0.0	1.729	0.483	54.9			0.265
2	30.0	11.7	19.3	1.893	0.549	53.9			0.296
3	100.0	9.6	44.0	2.317	0.688	51.6			0.355
4	170.0	6.4	46.1	2.479	0.763	50.3			0.384
5	235.0	3.0	29.4	2.524	0.778	50.1			0.390

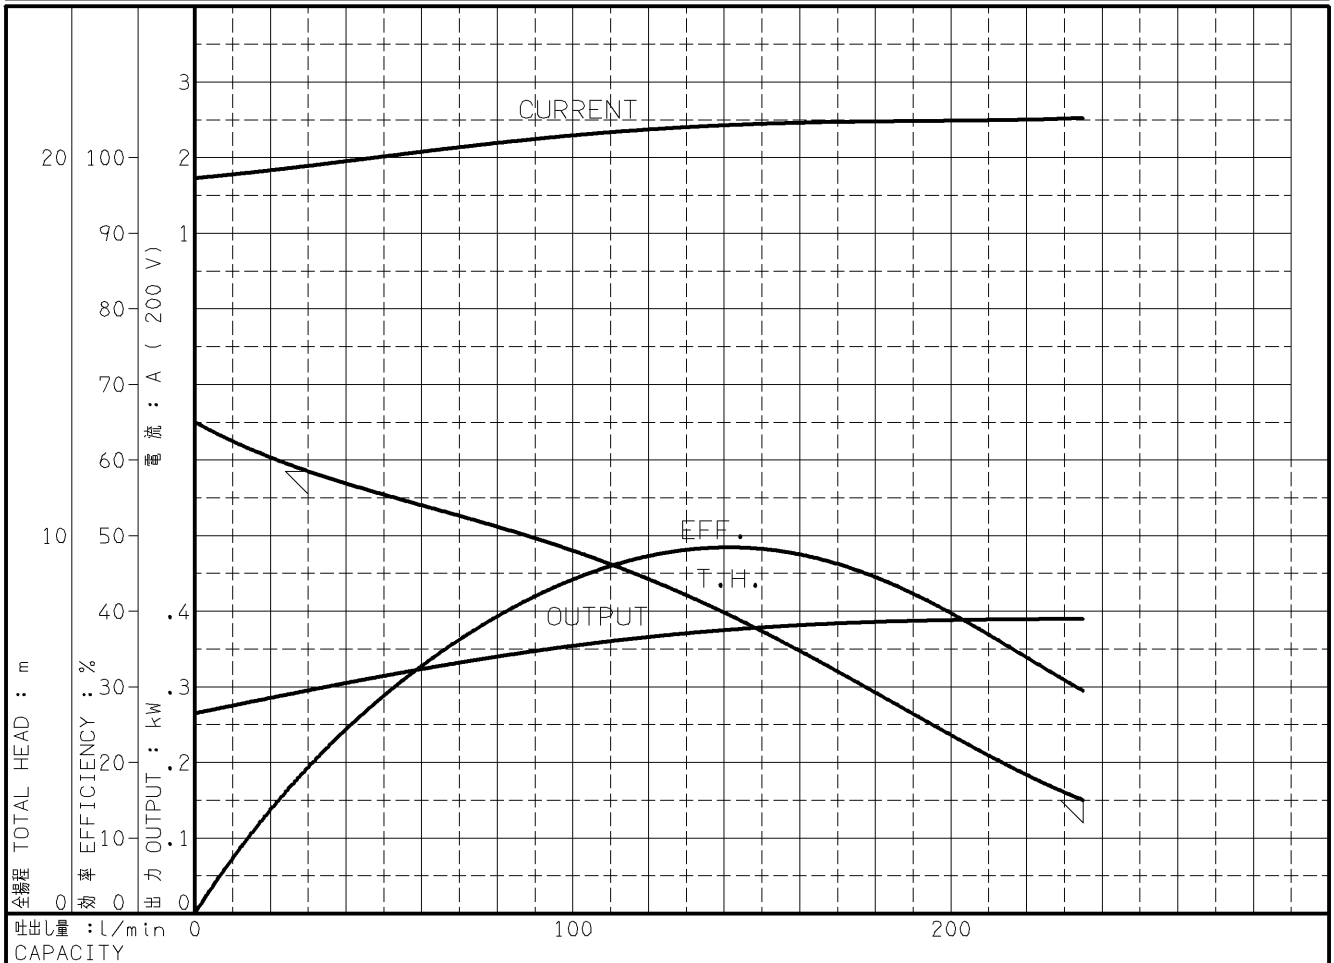

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

102

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P50DWT6.4A

000



EBARA CORPORATION

A4-202C

020417