

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DWT6.75A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格
MOTOR RATING

200 V 4.1 A 3385 min⁻¹ 0.75 kW 形式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	18.1	0.0	2.441	0.659	63.0	0.415	
2	30.0	17.0	17.9	2.632	0.736	62.8	0.462	
3	135.0	14.4	49.8	3.449	1.042	61.0	0.636	
4	235.0	9.6	51.0	3.917	1.211	59.5	0.721	
5	340.0	3.0	22.3	4.049	1.253	59.3	0.743	

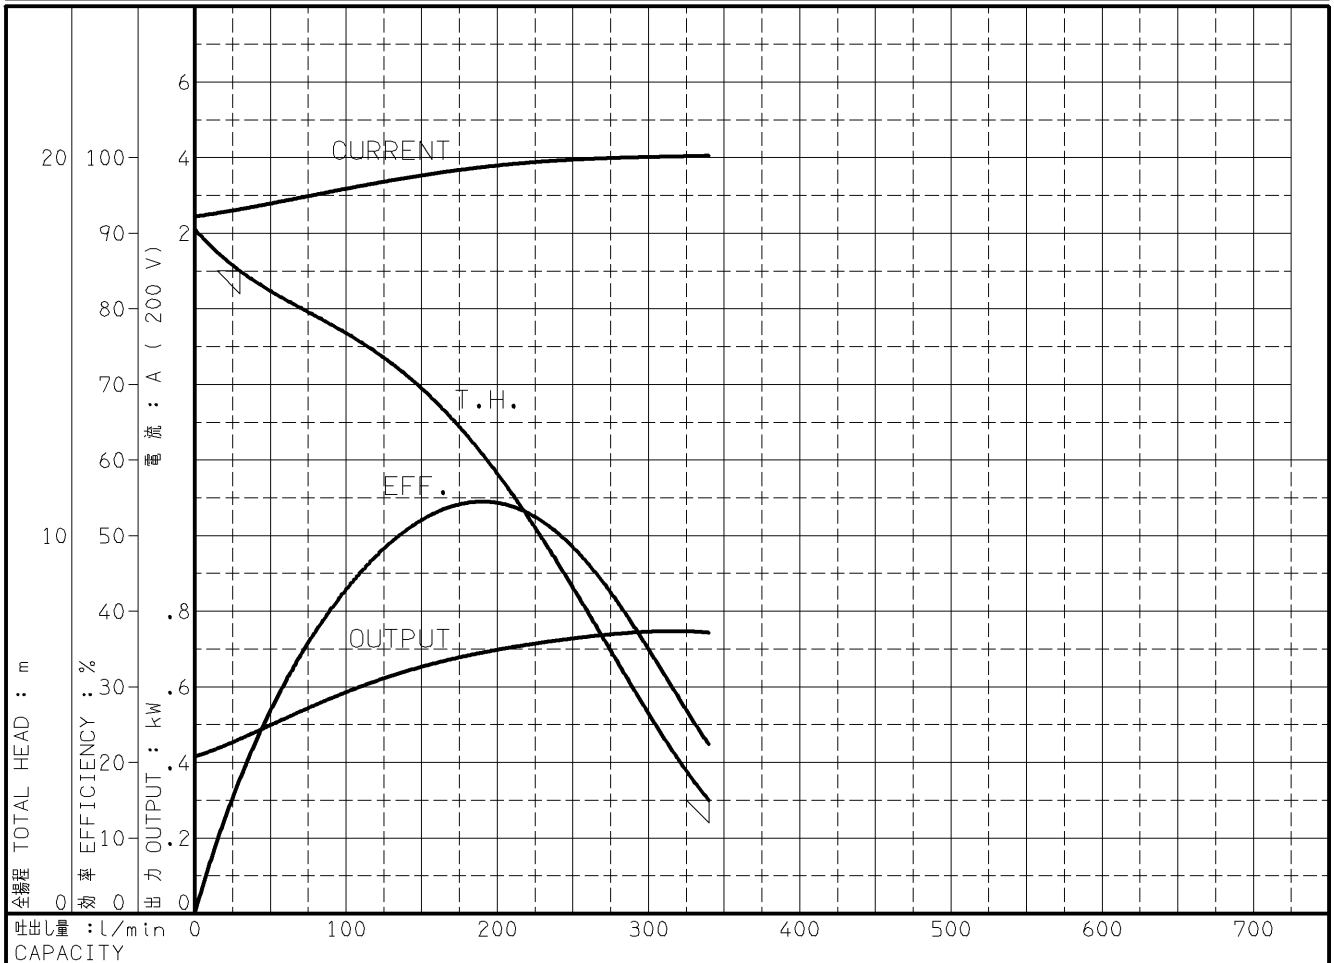

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

122

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50DWT6.75A

000

A4-202C

020417