

# エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DWV6.4SA

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格  
MOTOR RATING

100 V 8 A 3250 min<sup>-1</sup> 0.4 kW 形式 乾式水中形  
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)				
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	11.1	0.0	5.333	0.533	51.2		0.273
2	35.0	10.5	20.1	5.777	0.580	51.2		0.297
3	105.0	8.5	41.8	6.887	0.693	50.2		0.348
4	175.0	5.8	44.1	7.570	0.760	49.4		0.375
5	245.0	3.0	31.4	7.724	0.775	49.1		0.381

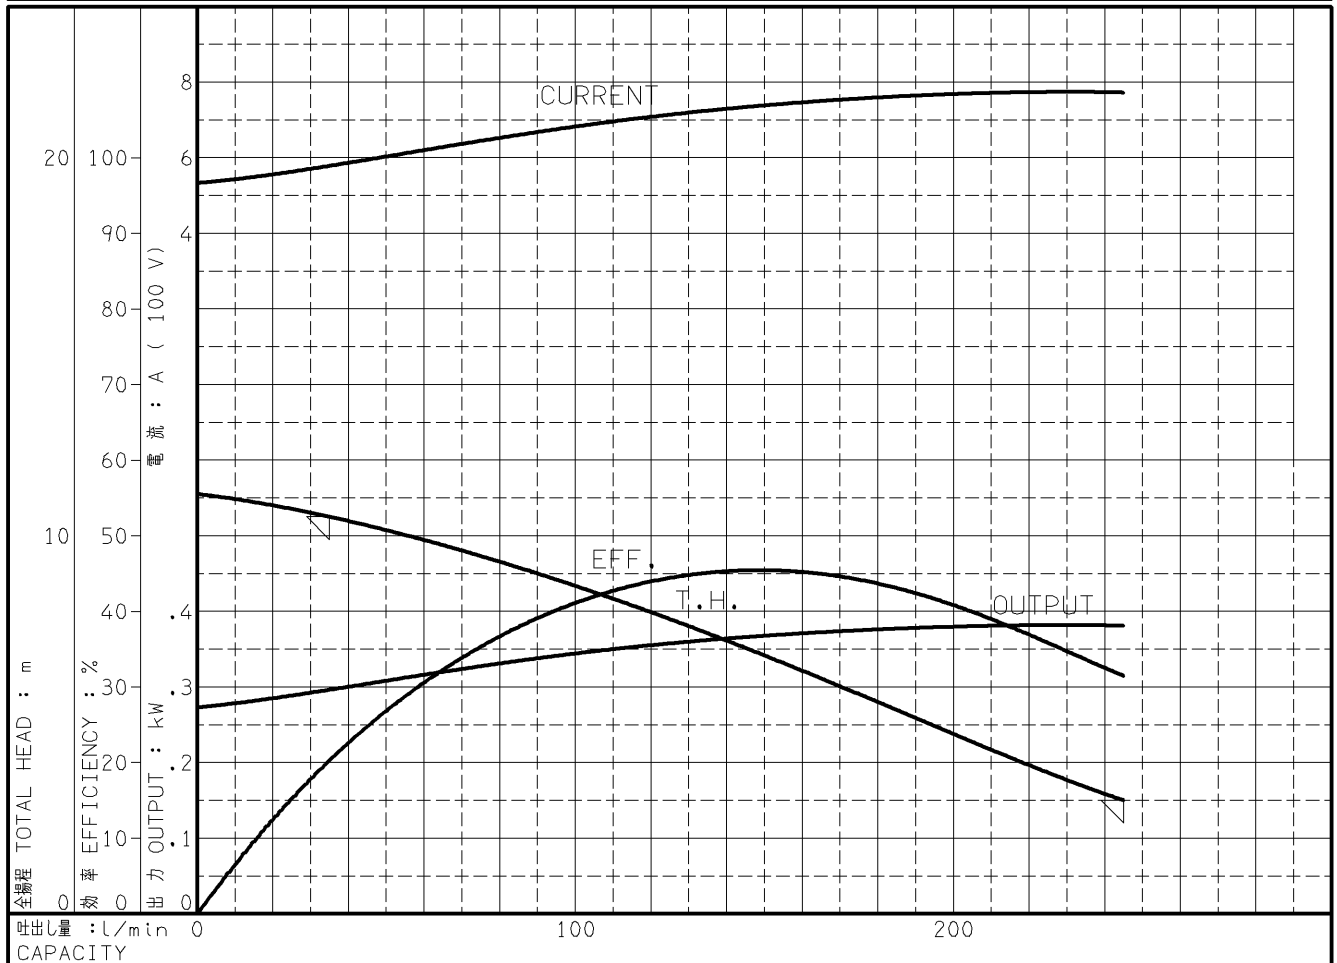

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

97

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P50DWV6.4SA 000



EBARA CORPORATION

A4-202A  
070201