

# エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DWVJ6.4A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 2.6 A 3295 min<sup>-1</sup>  
 400 V 1.3 A 3295 min<sup>-1</sup>

0.4 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	11.1	0.0	1.771	0.500	54.6	0.886	0.500	54.6	0.273
2	35.0	10.5	20.1	1.899	0.551	53.9	0.950	0.551	53.9	0.297
3	105.0	8.5	41.8	2.217	0.671	51.9	1.109	0.671	51.9	0.348
4	175.0	5.8	44.1	2.413	0.739	50.7	1.207	0.739	50.7	0.375
5	245.0	3.0	31.4	2.457	0.755	50.5	1.229	0.755	50.5	0.381

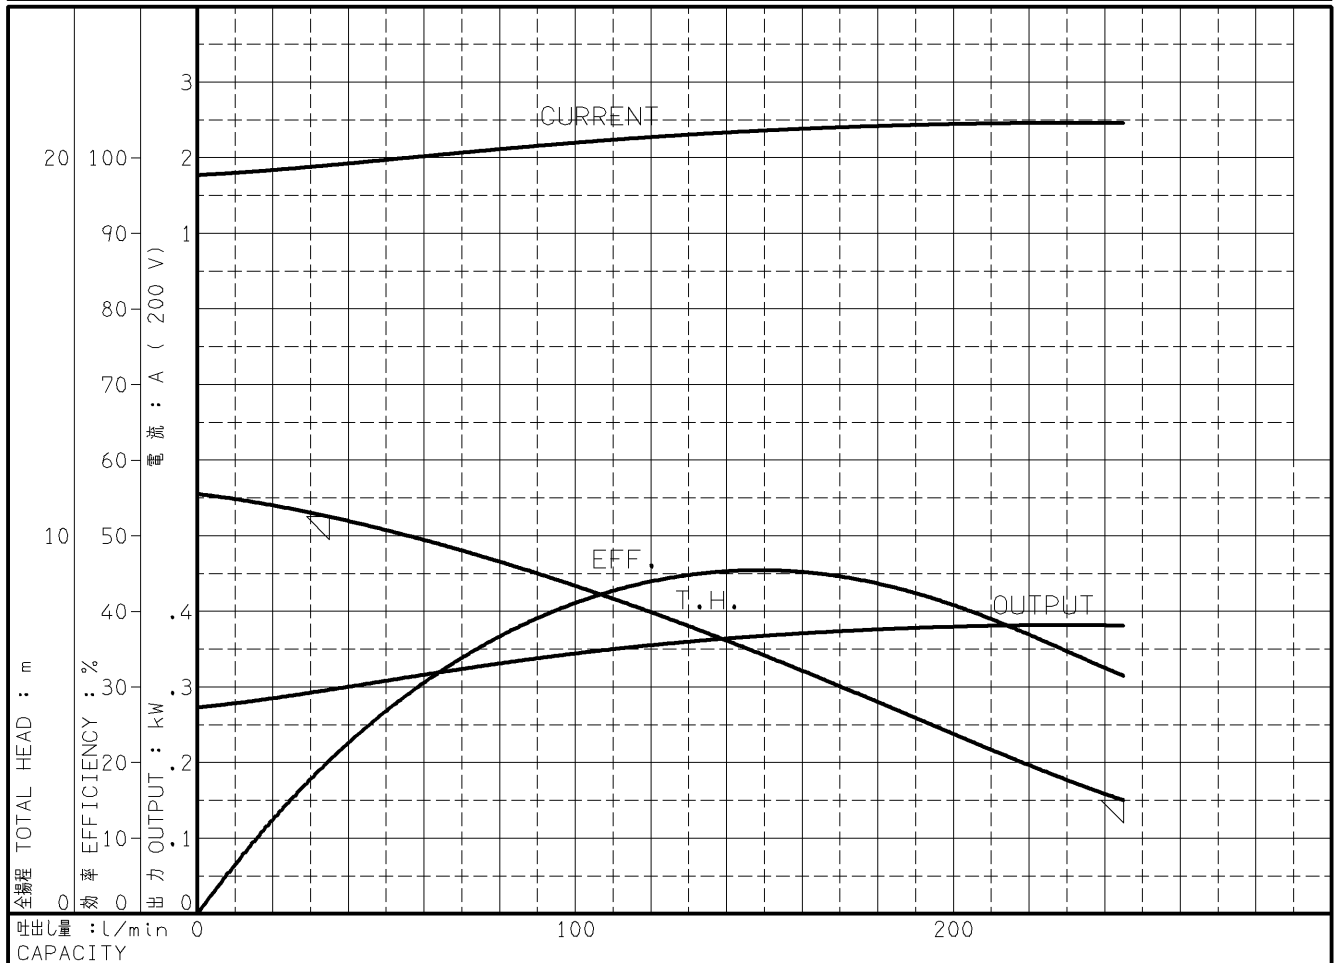

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

97

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG. NO. P50DWVJ6.4A 000



EBARA CORPORATION

A4-202  
070201