

エバラEVMSL型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 50EVMSL161.5A

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz

出 力 OUTPUT 1.5 kW


電 動 機 定 格 MOTOR RATING
200 V 6.2 A 3470 min⁻¹
400 V 3.1 A 3470 min⁻¹

1.5 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	21.3	0.0	3.224	0.873	87.0	1.612	0.873	87.0	0.759
2	170.0	18.8	48.9	4.100	1.219	87.3	2.050	1.219	87.3	1.064
3	250.0	16.8	57.5	4.498	1.367	87.0	2.249	1.367	87.0	1.190
4	350.0	13.8	59.4	4.941	1.527	86.7	2.471	1.527	86.7	1.324
5	440.0	9.3	45.5	5.430	1.699	86.3	2.715	1.699	86.3	1.466

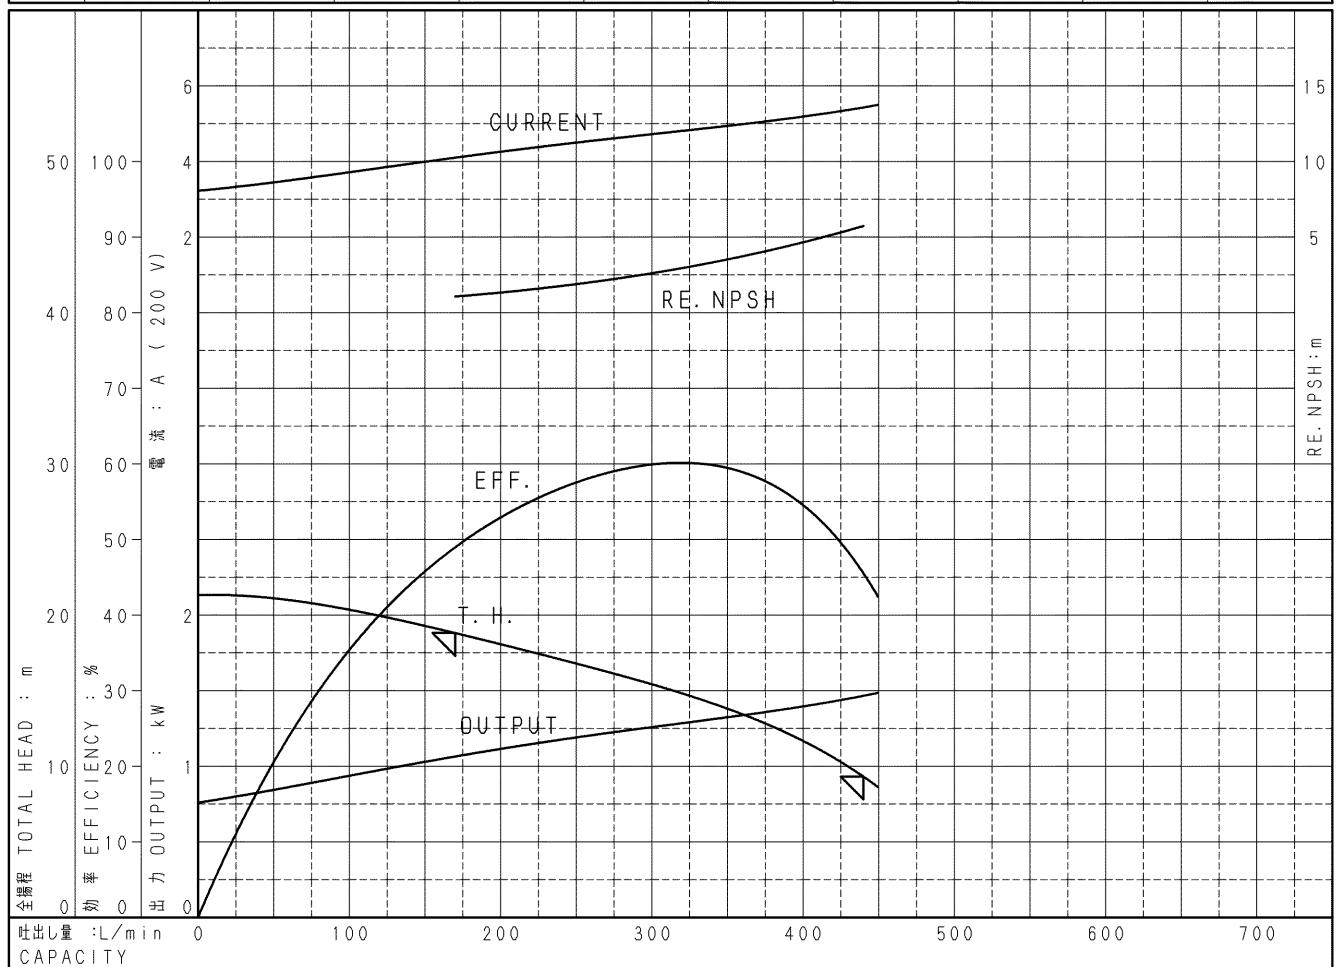

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50EVMSL161.5A

000

A4-201G
230915