

エバラEZQ型底水残水排水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEWATERING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50EZQA5.45S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.45 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 6.6 A 2780 min⁻¹ 0.45 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)				
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	11.5	0.0	4.220	0.340	70.6		0.240
2	50.0	10.1	28.5	4.660	0.391	73.7		0.288
3	100.0	8.0	38.1	5.330	0.458	74.8		0.342
4	140.0	5.9	33.6	5.840	0.537	74.6		0.400
5	180.0	3.1	21.6	6.180	0.565	74.4		0.420

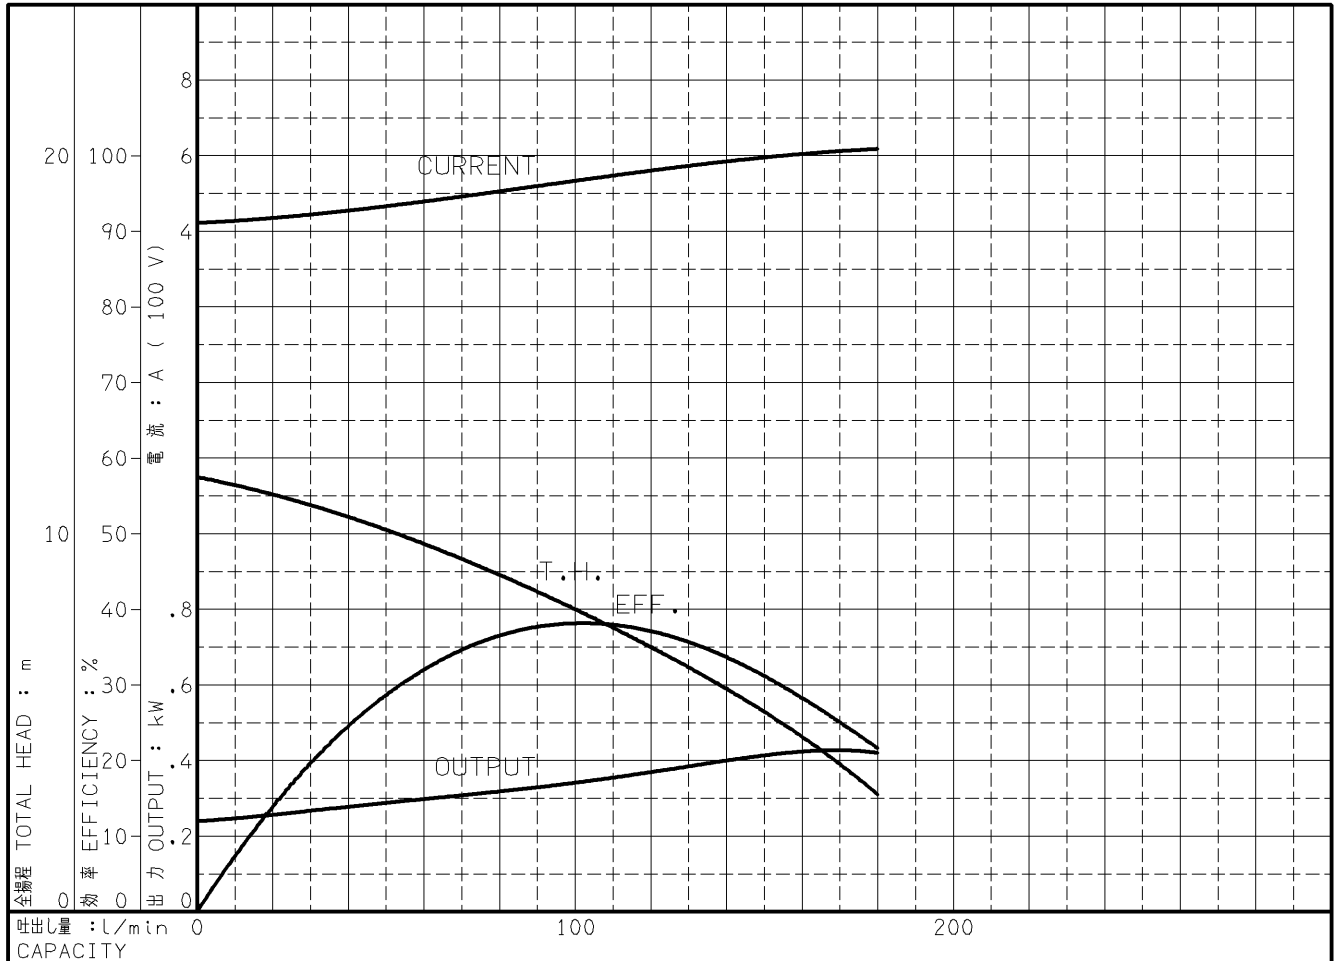

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

106

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50EZQA5.45S

000

A4-202A

081008