

エバラEZQ型底水残水排水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEWATERING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50EZQA6.45S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.45 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 6.4 A 3380 min⁻¹ 0.45 kW

形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)				
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	13.0	0.0	3.730	0.370	62.2		0.230
2	50.0	10.6	29.4	4.520	0.438	67.0		0.293
3	100.0	8.0	36.7	5.250	0.510	69.6		0.355
4	150.0	5.0	30.6	5.850	0.567	70.4		0.399
5	180.0	2.6	18.5	5.980	0.584	70.4		0.411

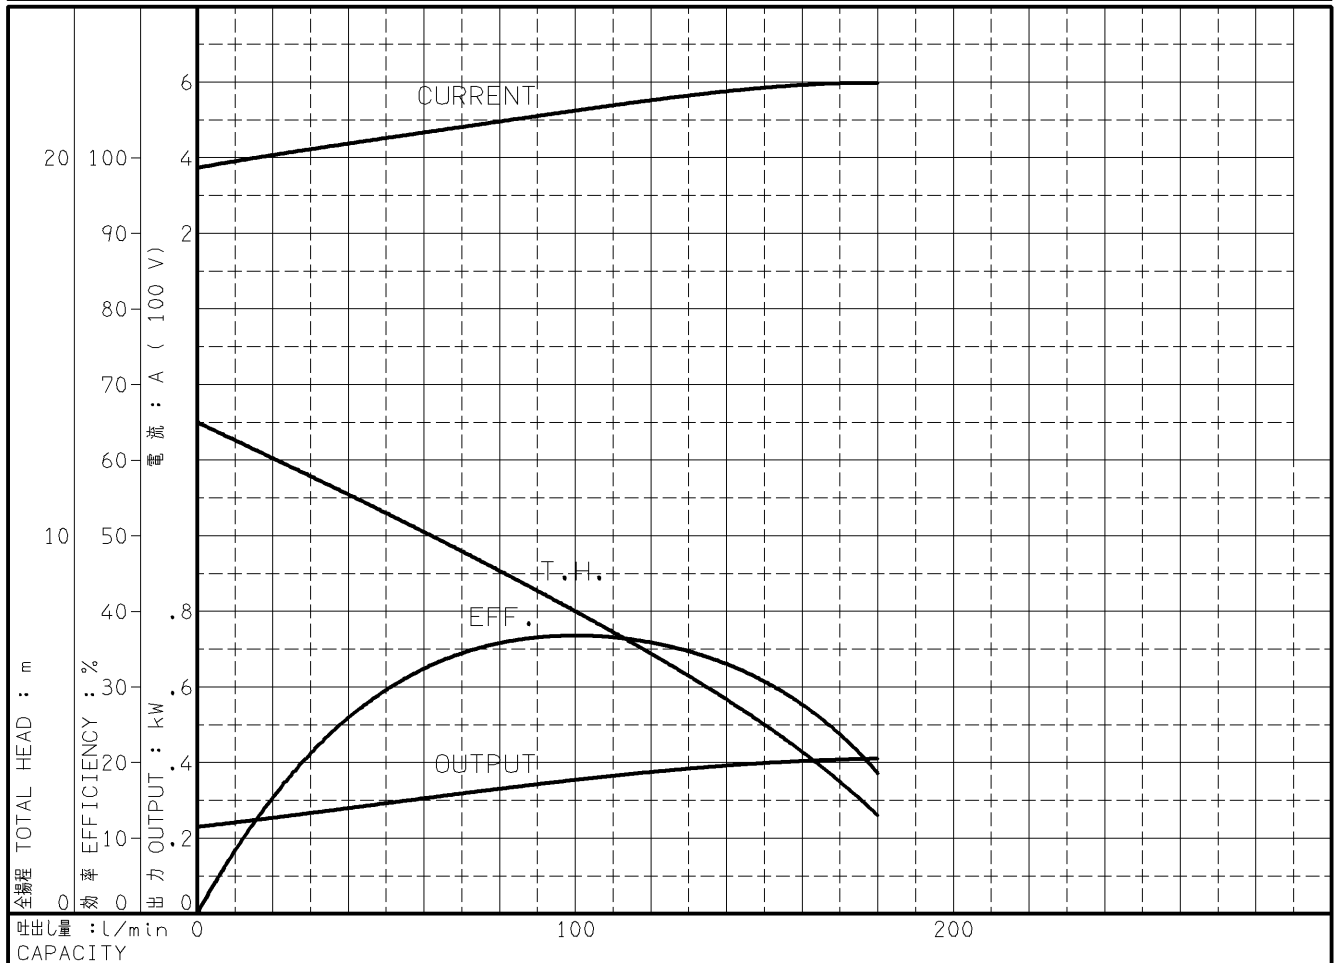

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

96

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50EZQA6.45S

000

A4-202A

081008