

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 50FQ62.2C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 2.2 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 9 A 3445 min⁻¹
400 V 4.5 A 3445 min⁻¹

2.2 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	32.0	0.0	4.779	1.347	89.1	2.390	1.347	89.1	1.200
2	180.0	27.5	43.8	6.888	2.094	87.8	3.450	2.094	87.8	1.840
3	300.0	22.5	52.4	7.832	2.414	86.9	3.922	2.414	86.9	2.100
4	410.0	15.1	46.0	8.176	2.529	86.6	4.093	2.529	86.6	2.191
5	460.0	9.5	32.9	8.137	2.517	86.6	4.074	2.517	86.6	2.181

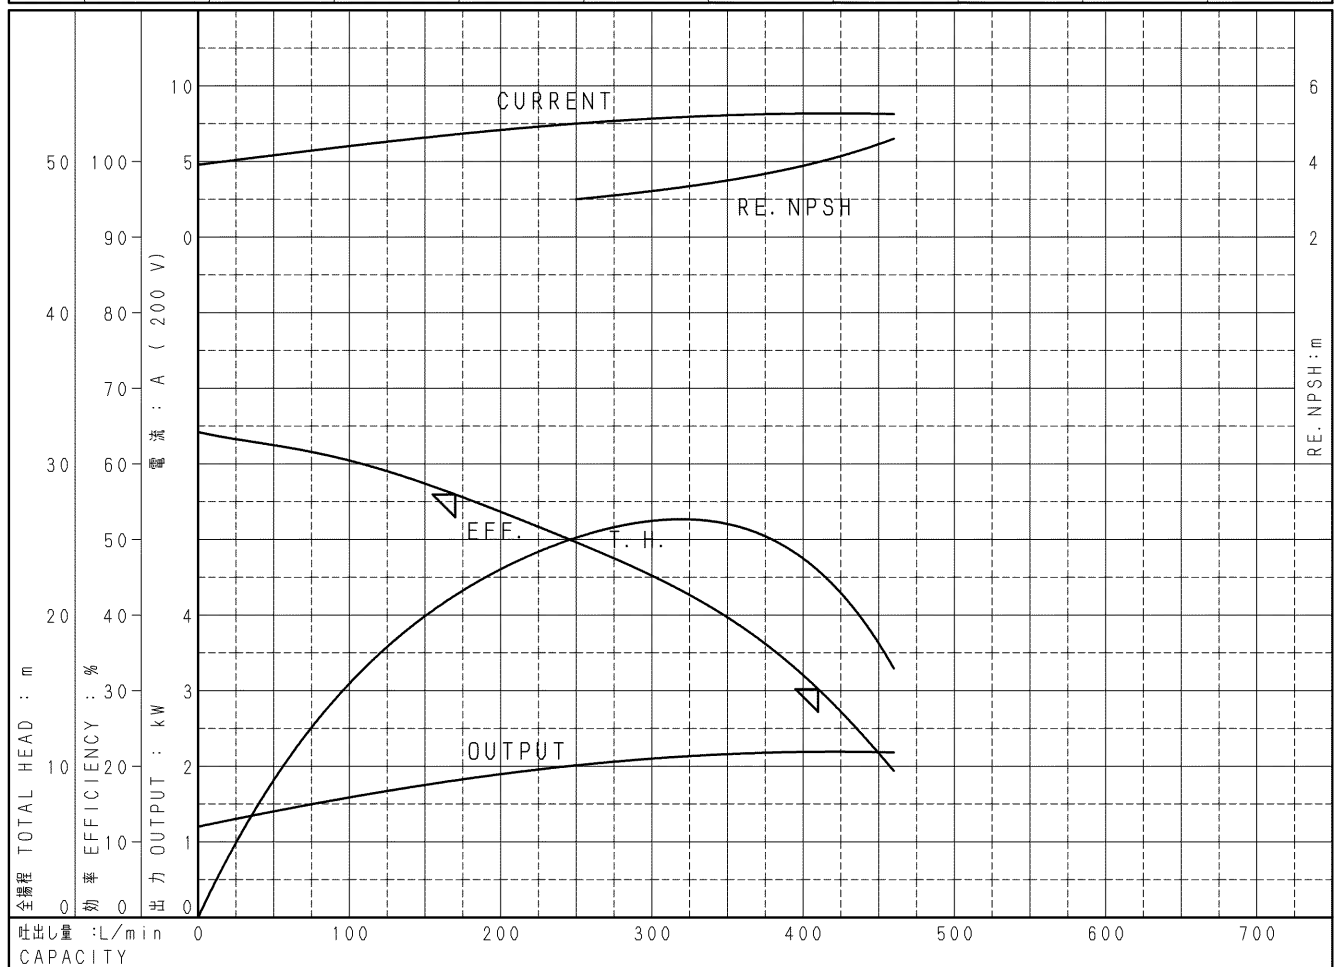

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD
		同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
		min ⁻¹	
			数 量 QTY