

エバラ FQN 型ナイロンコーティング製自吸ポンプ
EBARA NYLON COATED SELF PRIMING PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 50FQN52.2E 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 9.7 A 2905 min⁻¹ 2.2 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	29.0	0.0	5.730	1.274	86.4	2.870	1.274	86.4	1.100
2	150.0	28.0	39.0	7.436	2.007	87.4	3.714	2.007	87.4	1.754
3	250.0	24.0	47.7	8.273	2.352	87.1	4.138	2.352	87.1	2.051
4	320.0	18.0	43.4	8.588	2.480	87.0	4.298	2.480	87.0	2.159
5	350.0	13.4	35.3	8.650	2.505	87.0	4.330	2.505	87.0	2.180

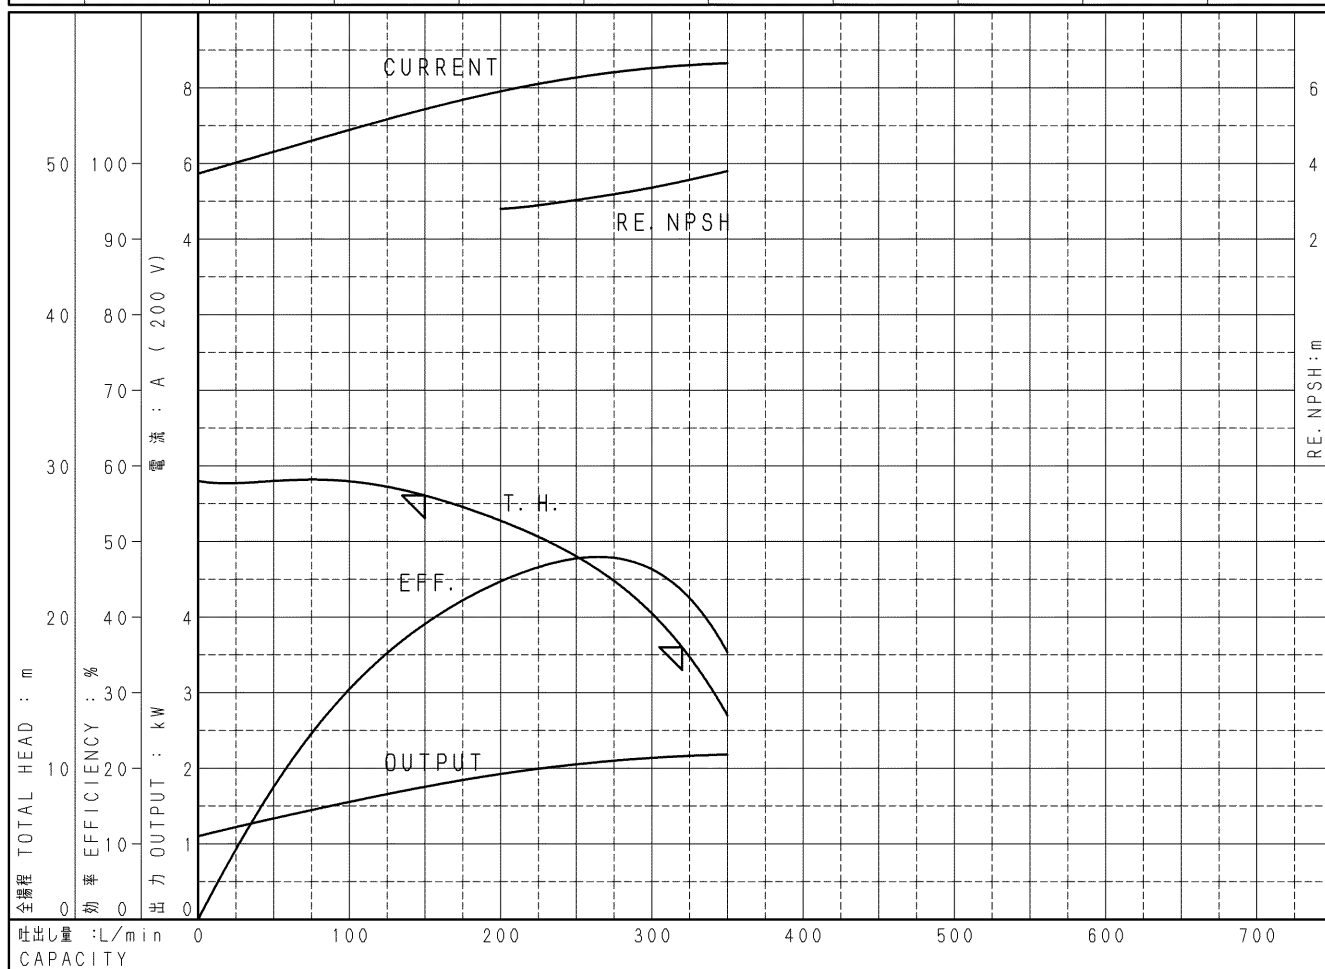

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.80 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50FQN52.2E

000

A4-201G
231006