

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50LPD5.75B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 3.2 A 2875 min⁻¹
400 V 1.6 A 2875 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉防まつ屋外形
TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	15.3	0.0	1.852	0.381	79.3	0.925	0.381	79.3	0.302
2	120.0	14.7	52.1	2.443	0.670	82.2	1.223	0.670	82.2	0.551
3	250.0	11.5	64.7	2.994	0.894	81.0	1.501	0.894	81.0	0.724
4	400.0	6.0	54.7	2.963	0.882	81.1	1.485	0.882	81.1	0.715
5	480.0	2.0	24.2	2.729	0.788	81.7	1.367	0.788	81.7	0.644

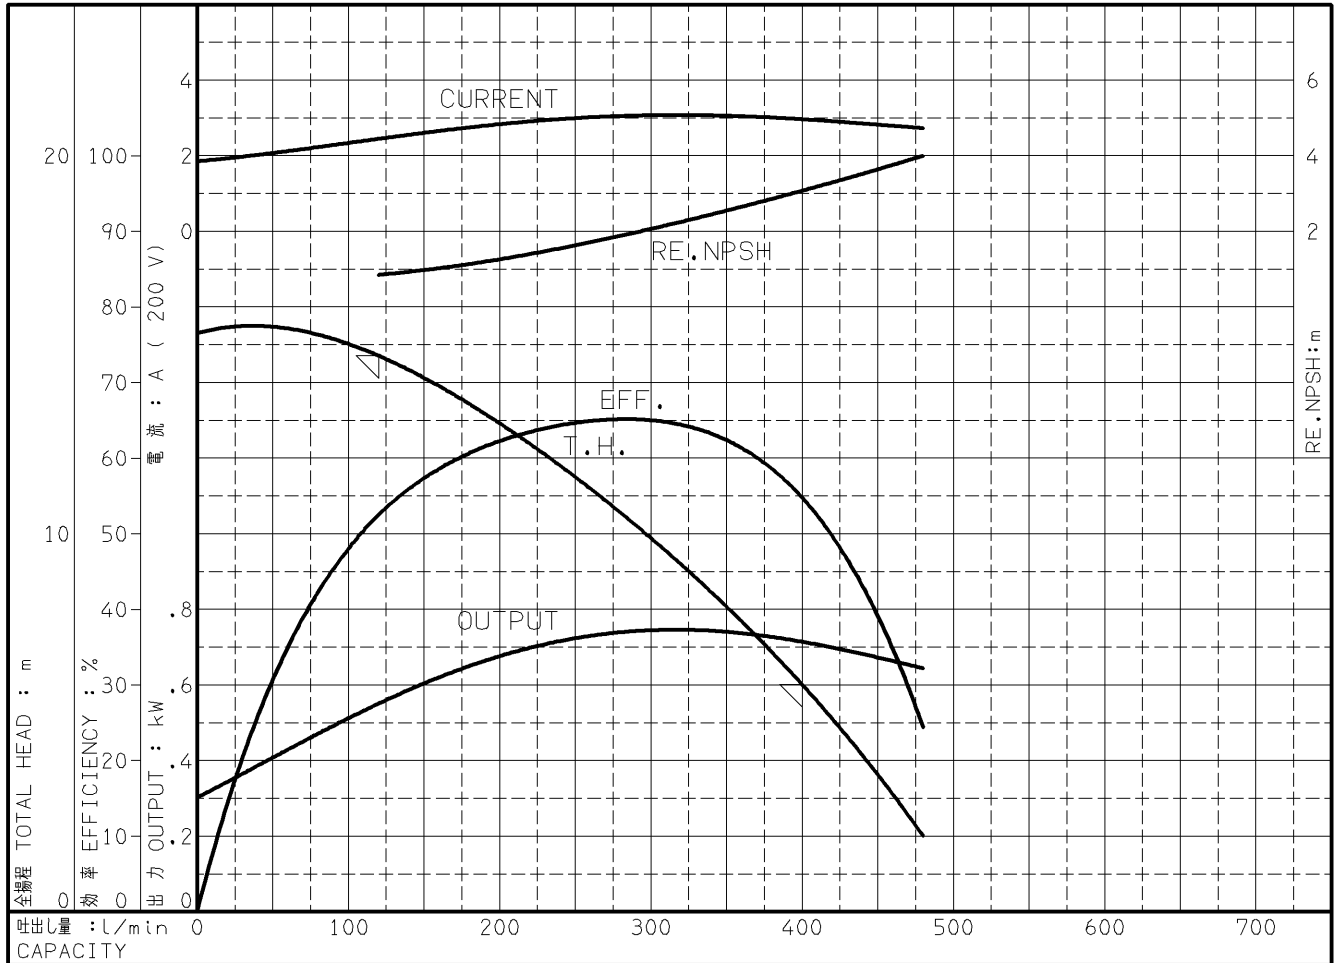

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

114

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG. NO. P50LPD5.75B

000

