

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50LPD62.2A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.8 A 3400 min⁻¹
400 V 4.4 A 3400 min⁻¹

2.2 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	32.4	0.0	4.089	1.144	80.1	2.044	1.144	80.1	0.916
2	120.0	31.0	41.8	5.710	1.751	82.7	2.855	1.751	82.7	1.448
3	250.0	27.0	57.9	7.277	2.300	82.6	3.638	2.300	82.6	1.900
4	400.0	20.5	61.8	8.250	2.632	82.0	4.125	2.632	82.0	2.160
5	480.0	15.7	55.9	8.391	2.680	81.9	4.195	2.680	81.9	2.197

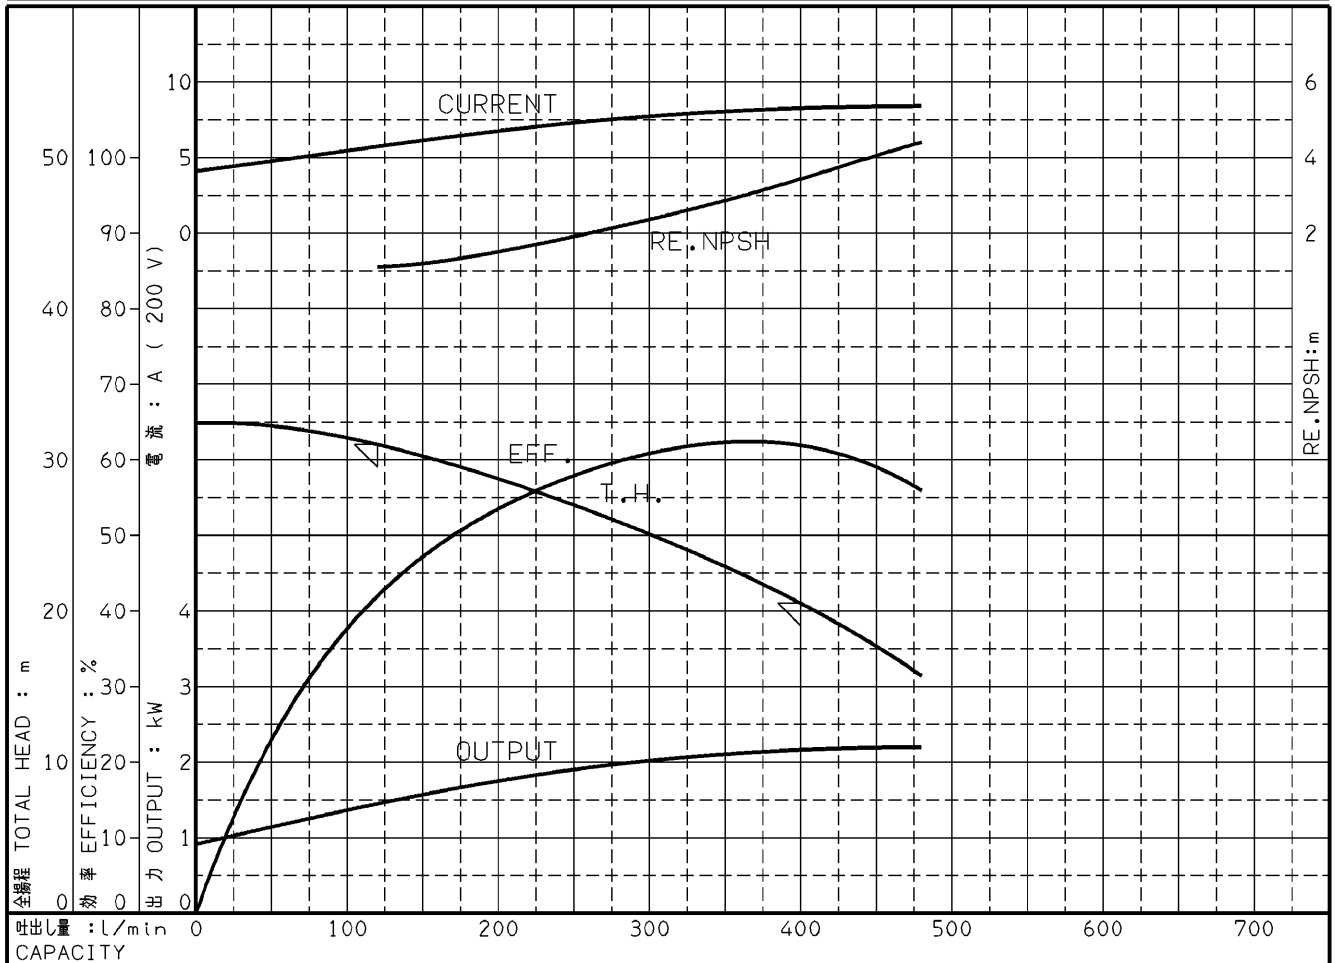

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

137

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P50LPD62.2A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990414