

# エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50LPS62.2E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 9 A 3455 min<sup>-1</sup>  
400 V 4.5 A 3455 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	32.8	0.0	4.330	1.172	86.3	2.168	1.172	86.3	1.011
2	120.0	31.5	40.1	5.882	1.754	87.5	2.943	1.754	87.5	1.534
3	275.0	26.7	59.3	7.479	2.319	86.9	3.743	2.319	86.9	2.016
4	400.0	21.2	63.6	8.024	2.509	86.5	4.016	2.509	86.5	2.172
5	480.0	16.5	59.6	7.995	2.499	86.6	4.002	2.499	86.6	2.164

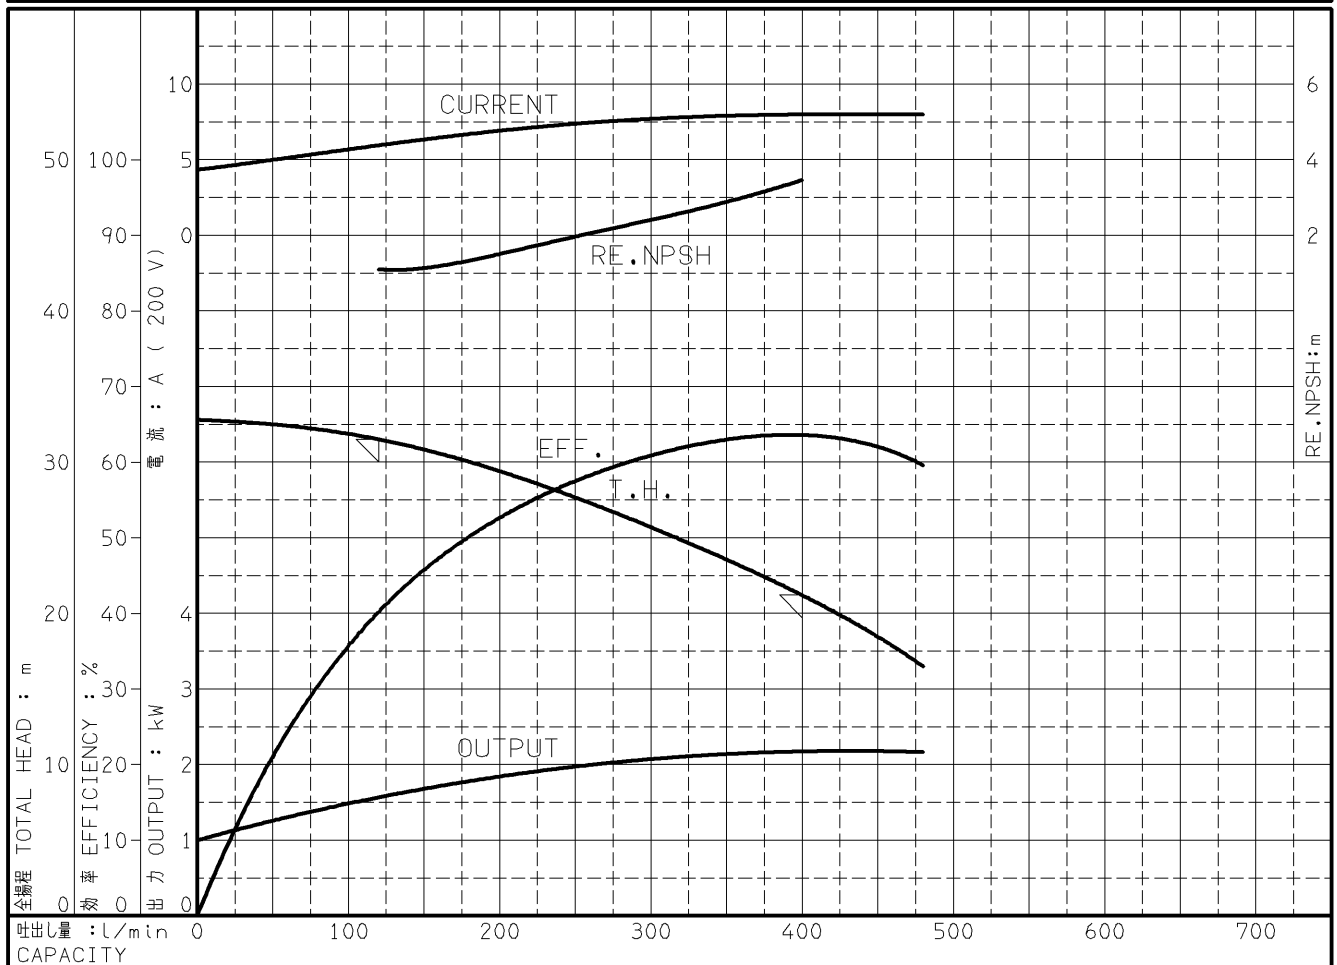

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P50LPS62.2E

000



EBARA CORPORATION

A4-202G1

150227