

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50LPS6.75E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 3.5 A 3385 min⁻¹
400 V 1.7 A 3370 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	14.6	0.0	2.053	0.385	83.8	1.032	0.382	84.3	0.322
2	120.0	14.4	54.1	2.501	0.611	85.2	1.255	0.609	85.4	0.520
3	250.0	11.4	65.4	3.058	0.840	84.5	1.528	0.842	84.3	0.710
4	400.0	6.2	56.5	3.074	0.846	84.5	1.536	0.849	84.3	0.715
5	440.0	4.3	44.3	3.014	0.823	84.6	1.507	0.825	84.4	0.696

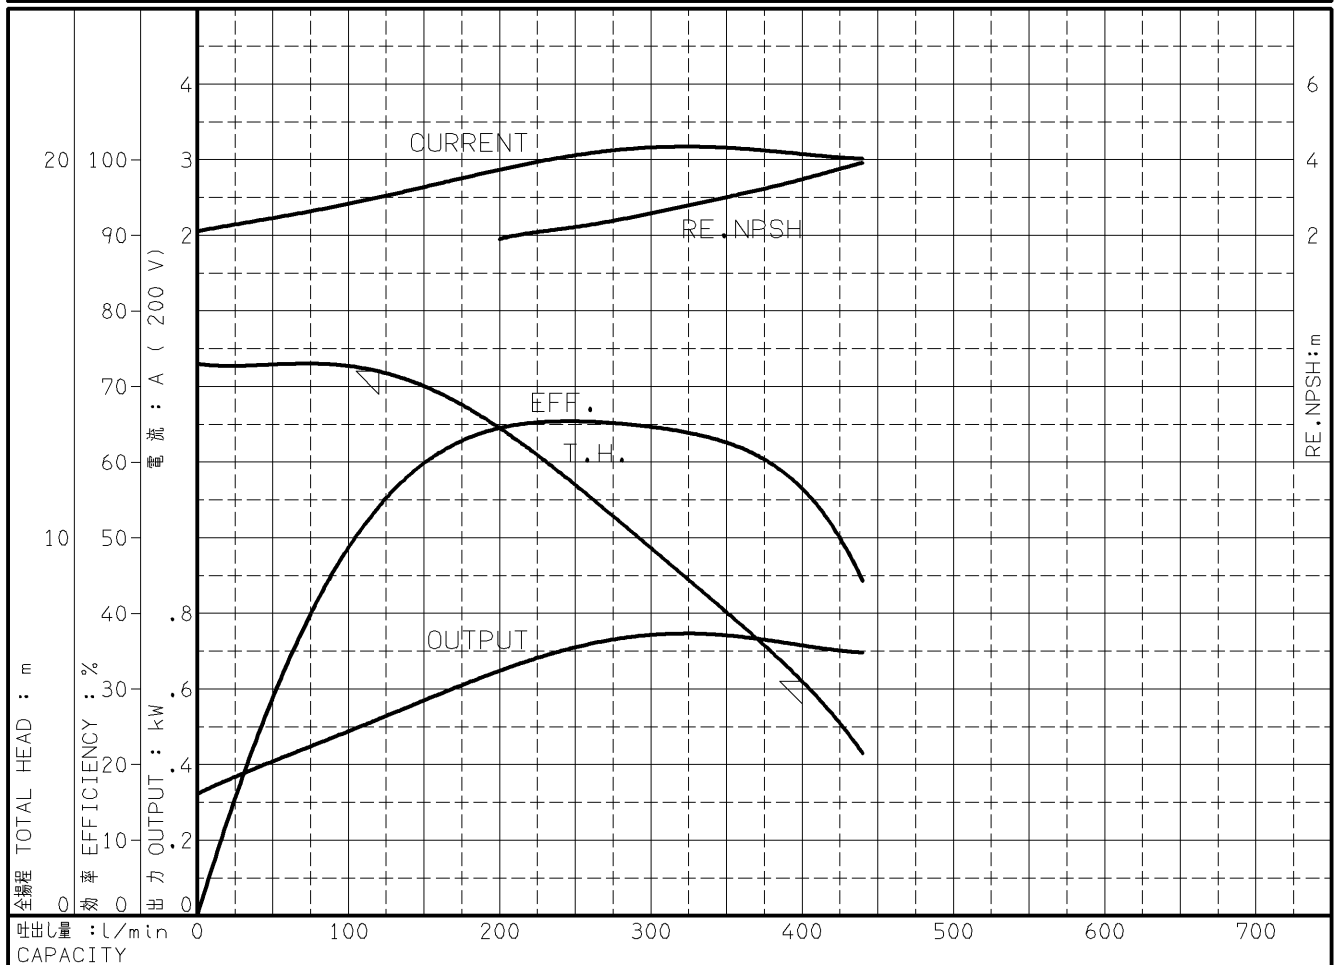

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P50LPS6.75E

000



EBARA CORPORATION

A4-202G1

150227