

エバラMSN型ナイロンコーティング製多段渦巻ポンプ
EBARA NYLON COATED MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 50MSN465.5B 周波数 60 Hz 出 力 5.5 kW
MODEL FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 22.8 A 1760 min⁻¹ 5.5 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 11.4 A 1760 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	67.2	0.0	11.38	2.349	90.2	5.702	2.349	90.2	2.120
2	160.0	64.8	44.9	15.57	4.086	92.0	7.812	4.086	92.0	3.761
3	250.0	58.8	53.9	17.59	4.824	92.0	8.816	4.824	92.0	4.441
4	315.0	52.0	55.8	18.65	5.195	91.9	9.338	5.195	91.9	4.779
5	370.0	44.0	53.9	19.09	5.352	91.9	9.557	5.352	91.9	4.921

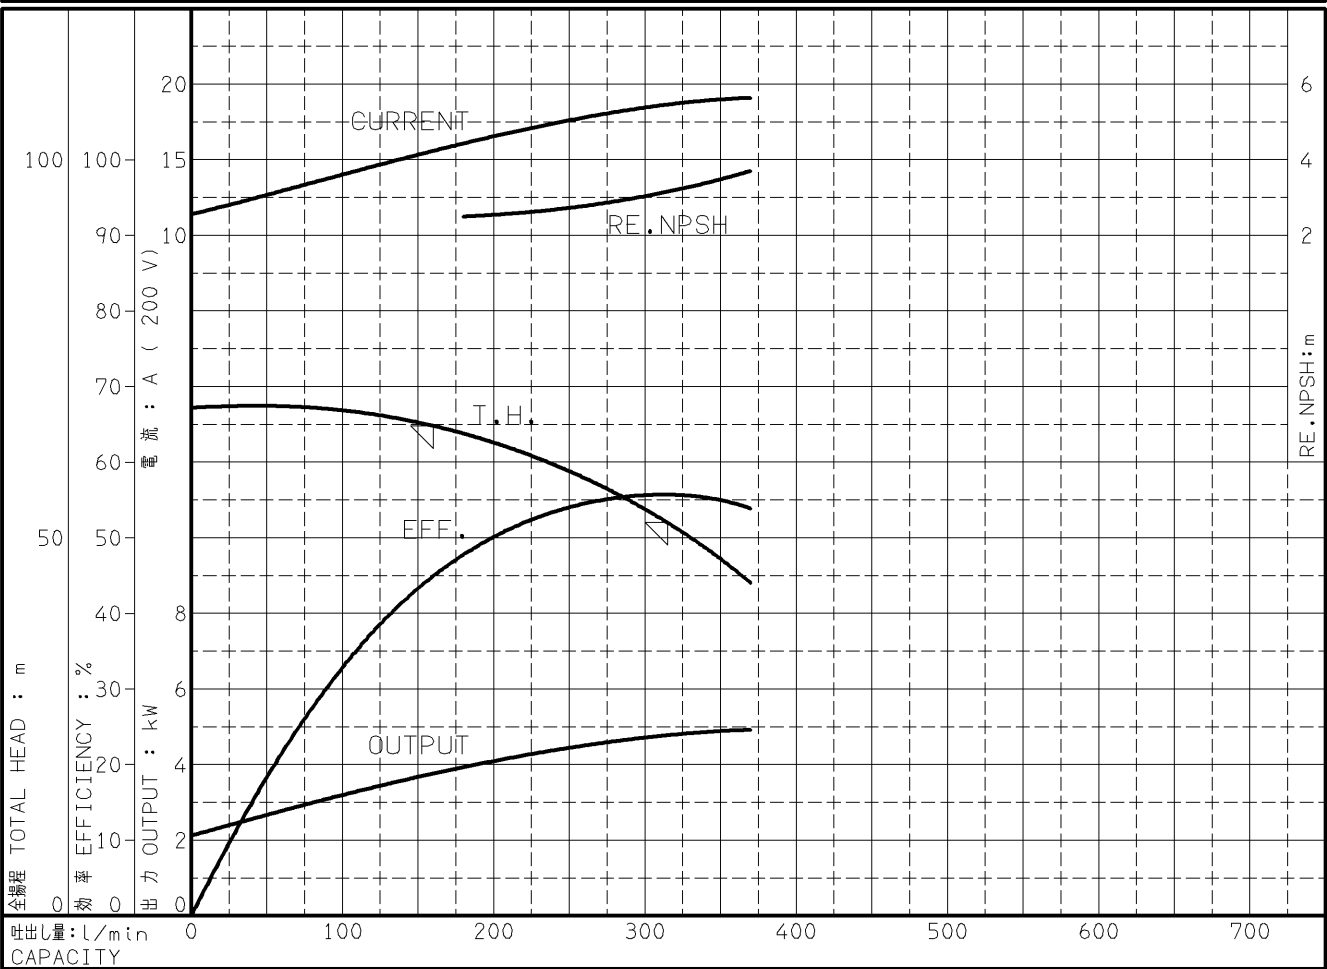

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.00 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出量CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG.NO. P50MSN465.5B 000

A4-201F1
150626