

エバラMSN型ナイロンコーティング製多段渦巻ポンプ
EBARA NYLON COATED MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 50MSN553.7C 周波数 50 Hz 出力 3.7 kW
MODEL FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 16.6 A 1460 min⁻¹ 3.7 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING TYPE T. E. F. C 使用した場合のデータです
400 V 8.3 A 1460 min⁻¹

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	58.5	0.0	9.88	1.869	88.3	4.943	1.869	88.3	1.651
2	140.0	56.0	46.2	12.55	3.078	89.7	6.285	3.078	89.7	2.763
3	225.0	49.5	54.9	14.08	3.682	89.6	7.057	3.682	89.6	3.301
4	280.0	42.5	54.7	14.80	3.955	89.5	7.419	3.955	89.5	3.540
5	350.0	31.0	47.7	15.30	4.139	89.4	7.667	4.139	89.4	3.700

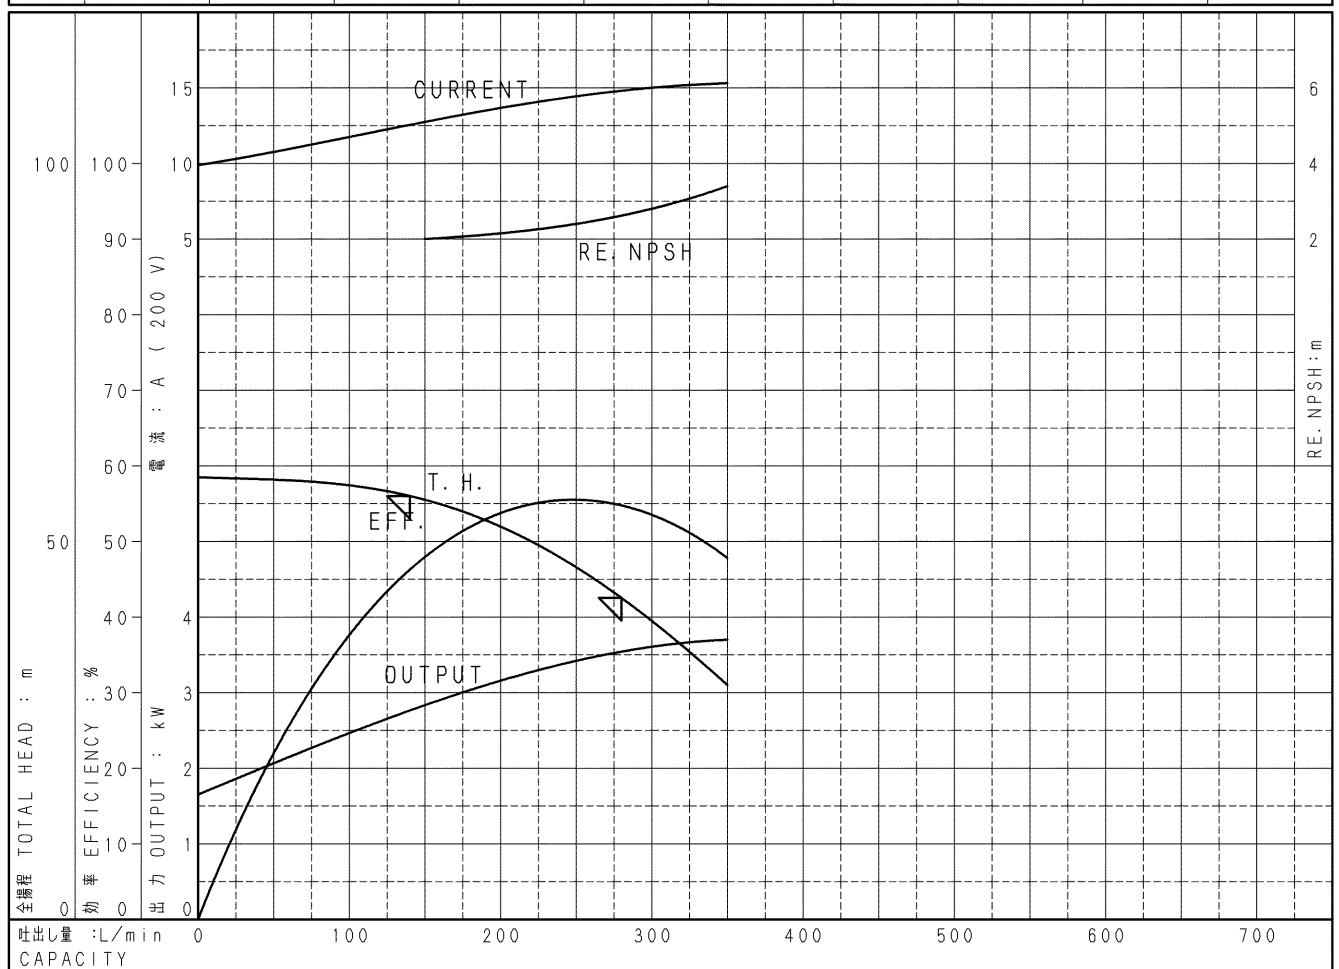

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.					
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50MSN553.7C 000

A4-201G
230915