

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50MSQ352.2A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 9.8 A 1400 min⁻¹
 400 V 4.9 A 1400 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	34.0	0.0	6.387	1.274	76.9	3.180	1.283	76.4	0.980
2	180.0	31.0	53.2	8.145	2.109	80.9	4.072	2.128	80.2	1.707
3	225.0	27.0	53.1	8.625	2.309	80.7	4.318	2.332	79.9	1.864
4	280.0	20.0	45.6	9.066	2.489	80.3	4.543	2.517	79.4	2.000
5	350.0	5.5	14.9	9.407	2.626	79.9	4.718	2.657	79.0	2.100

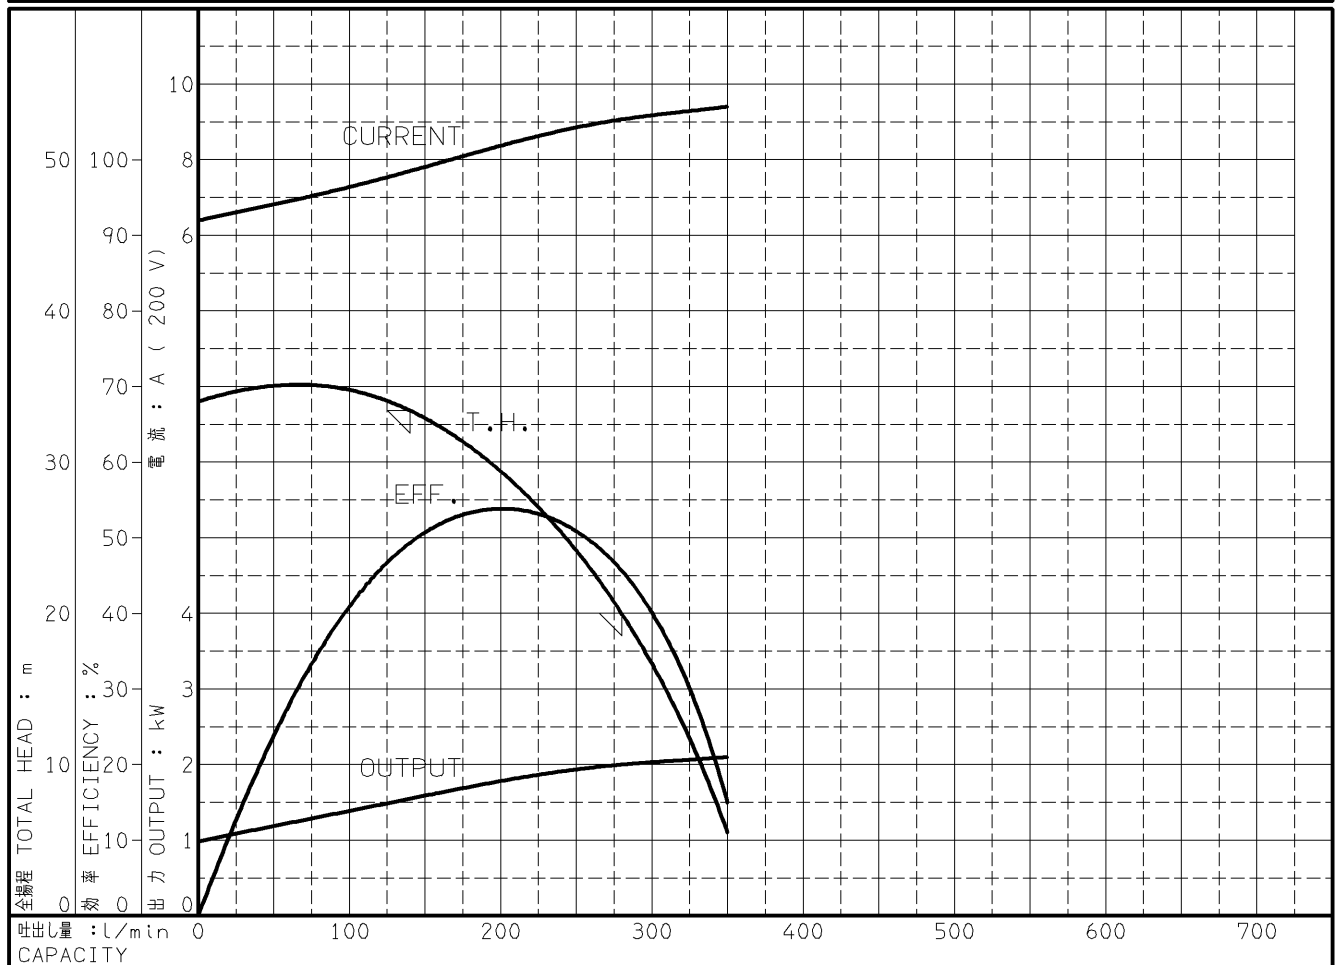

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

188

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P50MSQ352.2A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151209