

エバラ直結給水ブースタポンプ

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

プレミアム効率電動機搭載
WITH PREMIUM EFFICIENCY MOTOR

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50PNAMN3.7C

周波数 FREQUENCY 50/60Hz


呼び出力 OUTPUT 3.7 kW

運転方式 RUNNING TYPE 単独交互（2台）

使用ポンプ PUMP 50MDPE263.7B

電動機定格 MOTOR RATING 3.7 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

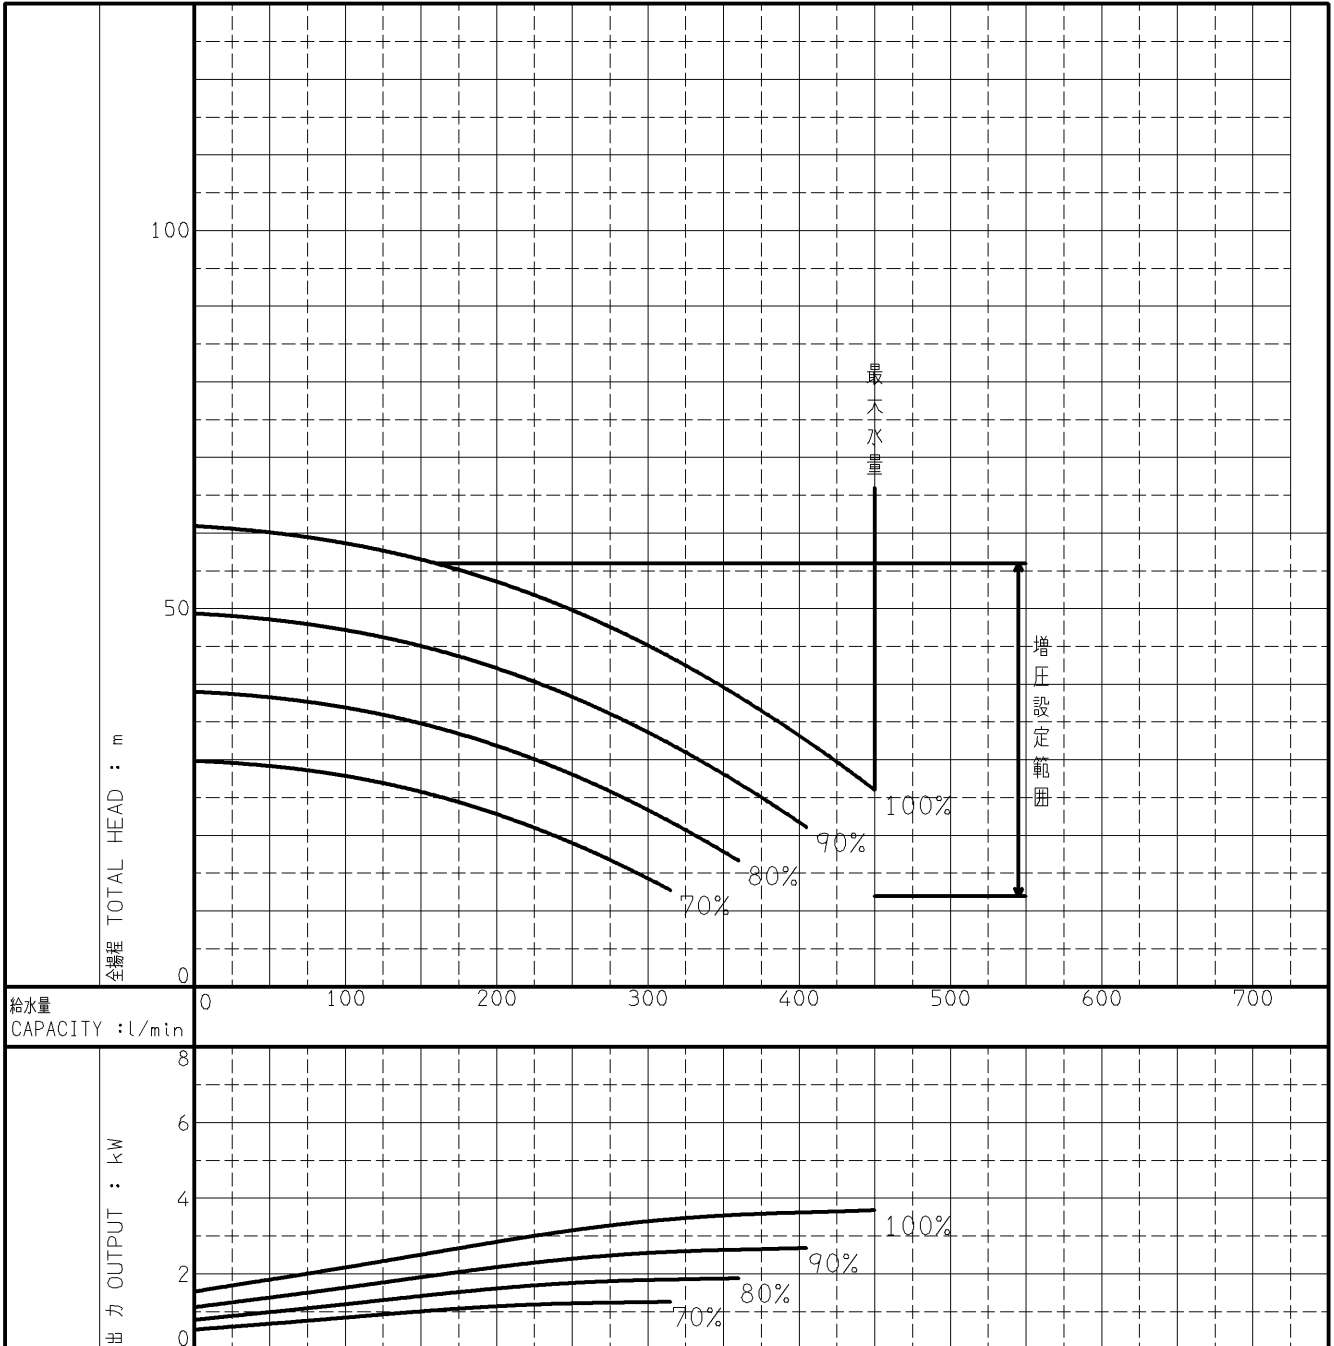

1. 増圧設定範囲は吐出し圧力から流入圧力を引いた値となります。
2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|--------|--|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 給水量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 呼び出力 OUTPUT | 数量 QTY | |
| | | | | min ⁻¹ | | | |

図番 DWG.NO. P50PNAMN3.7C 000



EBARA CORPORATION

A4-205EB
141029