

エバラRQ型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50RQG62.2B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 8.9 A 1680 min⁻¹
 400 V 4.5 A 1680 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	105.0	40.0	31.5	8.740	2.643	82.2	4.370	2.643	82.2	2.172
2	120.0	35.5	34.7	8.080	2.411	82.9	4.040	2.411	82.9	1.998
3	150.0	25.0	37.6	6.790	1.934	83.9	3.400	1.934	83.9	1.622
4	170.0	17.0	34.9	5.960	1.605	84.0	2.980	1.605	84.0	1.348
5	195.0	6.0	20.6	4.850	1.119	82.7	2.430	1.119	82.7	0.925

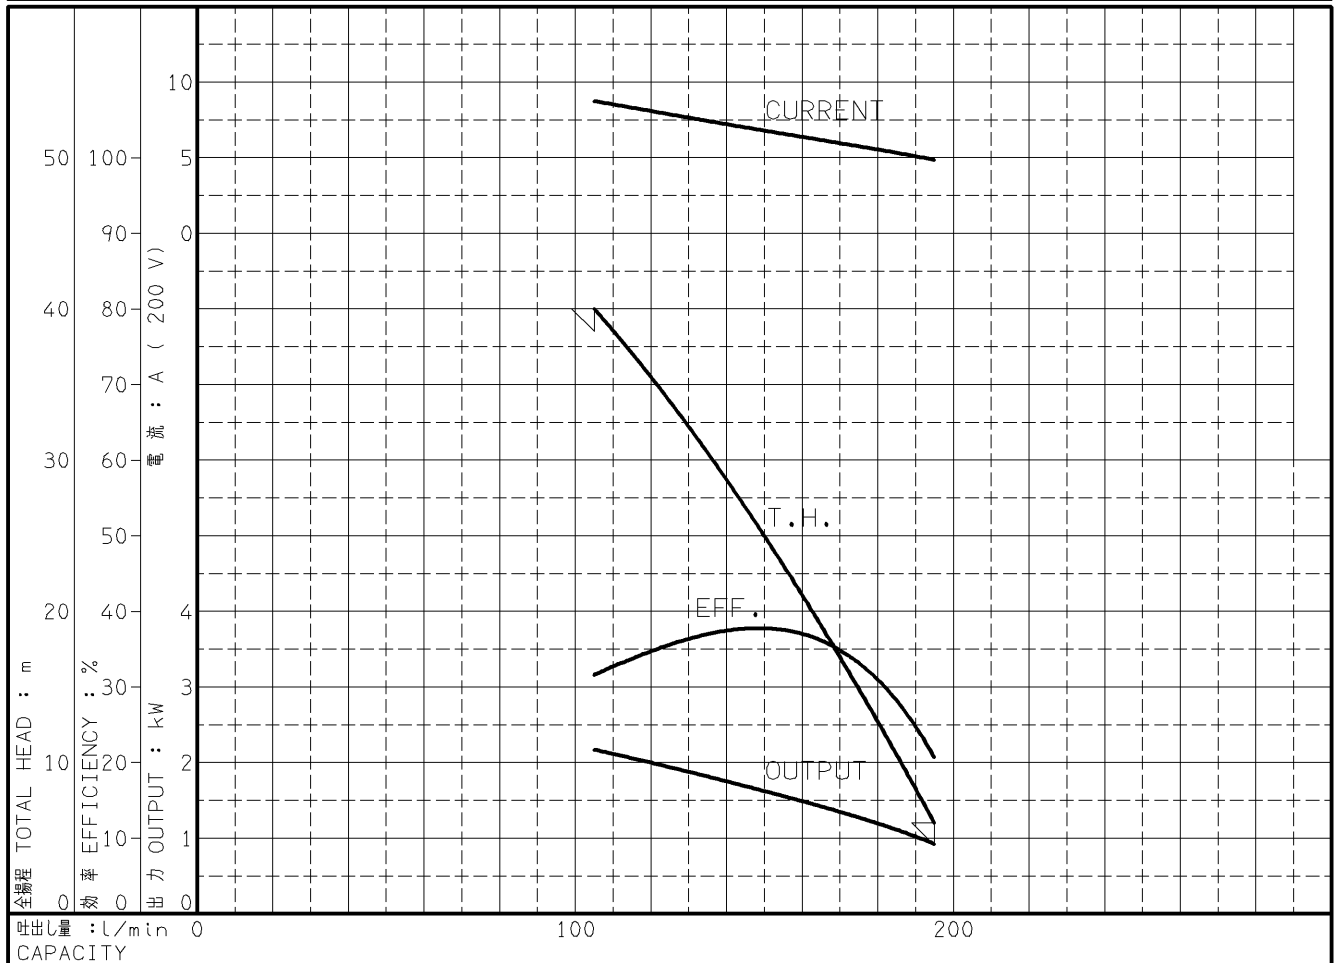

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

136

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG. NO. P50RQG62.2B

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150822