

エバラRQ型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50RQH62.2B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 8.9 A 1680 min⁻¹
 400 V 4.5 A 1680 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	75.0	50.0	33.4	7.480	2.192	83.4	3.740	2.192	83.4	1.828
2	88.0	42.8	37.4	6.850	1.959	83.8	3.430	1.959	83.8	1.641
3	106.0	31.0	38.5	6.080	1.656	84.0	3.040	1.656	84.0	1.391
4	124.0	18.8	33.9	5.330	1.338	83.6	2.670	1.338	83.6	1.118
5	140.0	6.0	16.5	4.630	1.010	81.7	2.320	1.010	81.7	0.825

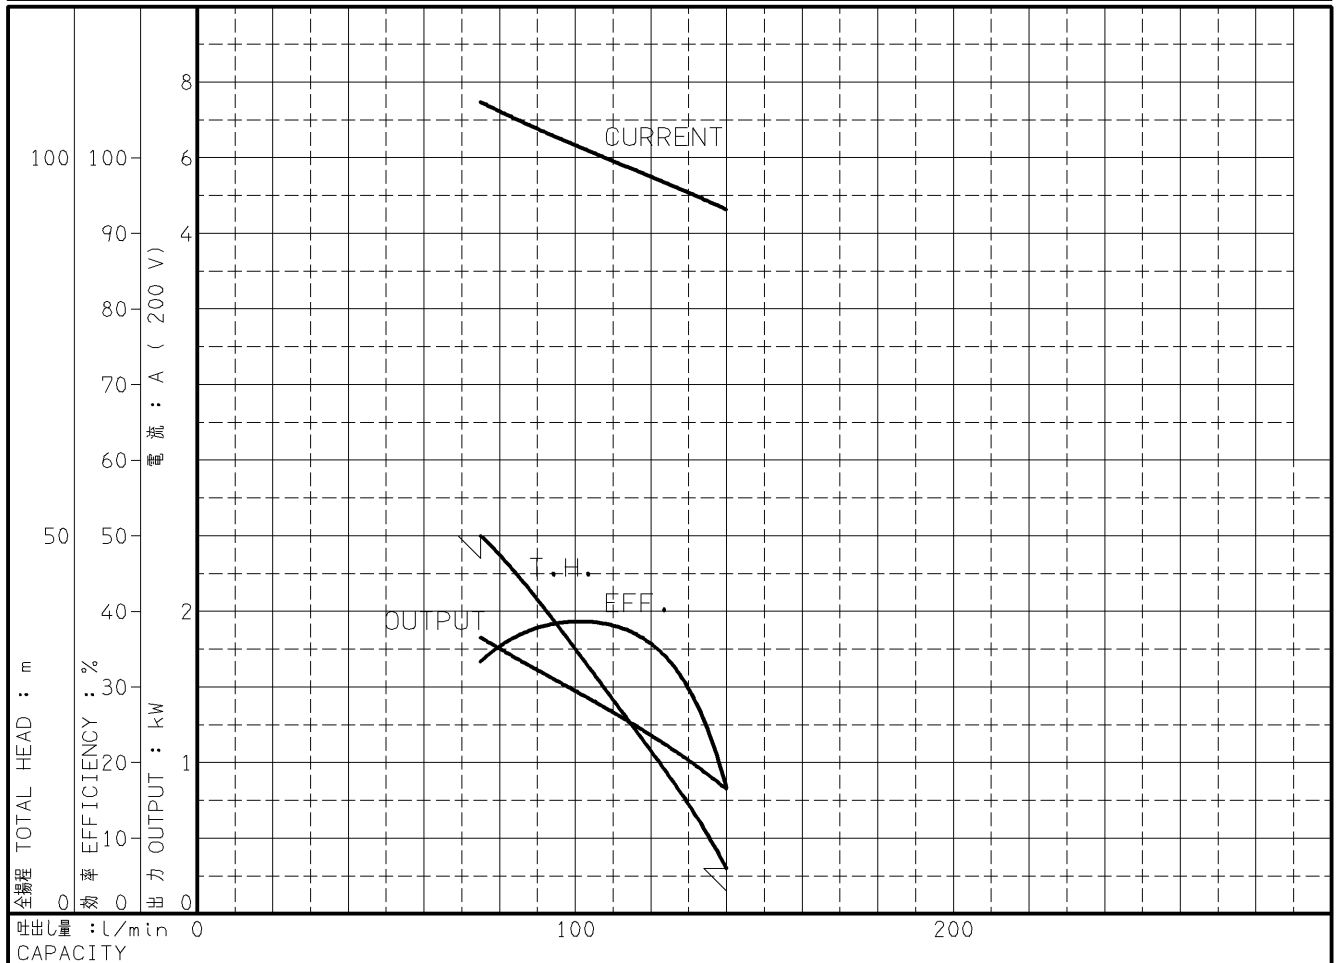

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

137

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

1.00 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P50RQH62.2B

000



EBARA CORPORATION

A4-201

150822