

エバラSCD型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50SCD6.75B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 3.3 A 3385 min⁻¹
400 V 1.6 A 3385 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	14.7	0.0	1.659	0.374	80.3	0.833	0.374	80.3	0.300
2	104.0	13.5	48.7	2.109	0.576	81.4	1.057	0.576	81.4	0.469
3	195.0	11.5	62.0	2.459	0.719	81.9	1.231	0.719	81.9	0.589
4	325.0	7.0	49.9	2.938	0.899	82.6	1.470	0.899	82.6	0.742
5	360.0	5.6	42.1	3.068	0.945	82.5	1.536	0.945	82.5	0.780

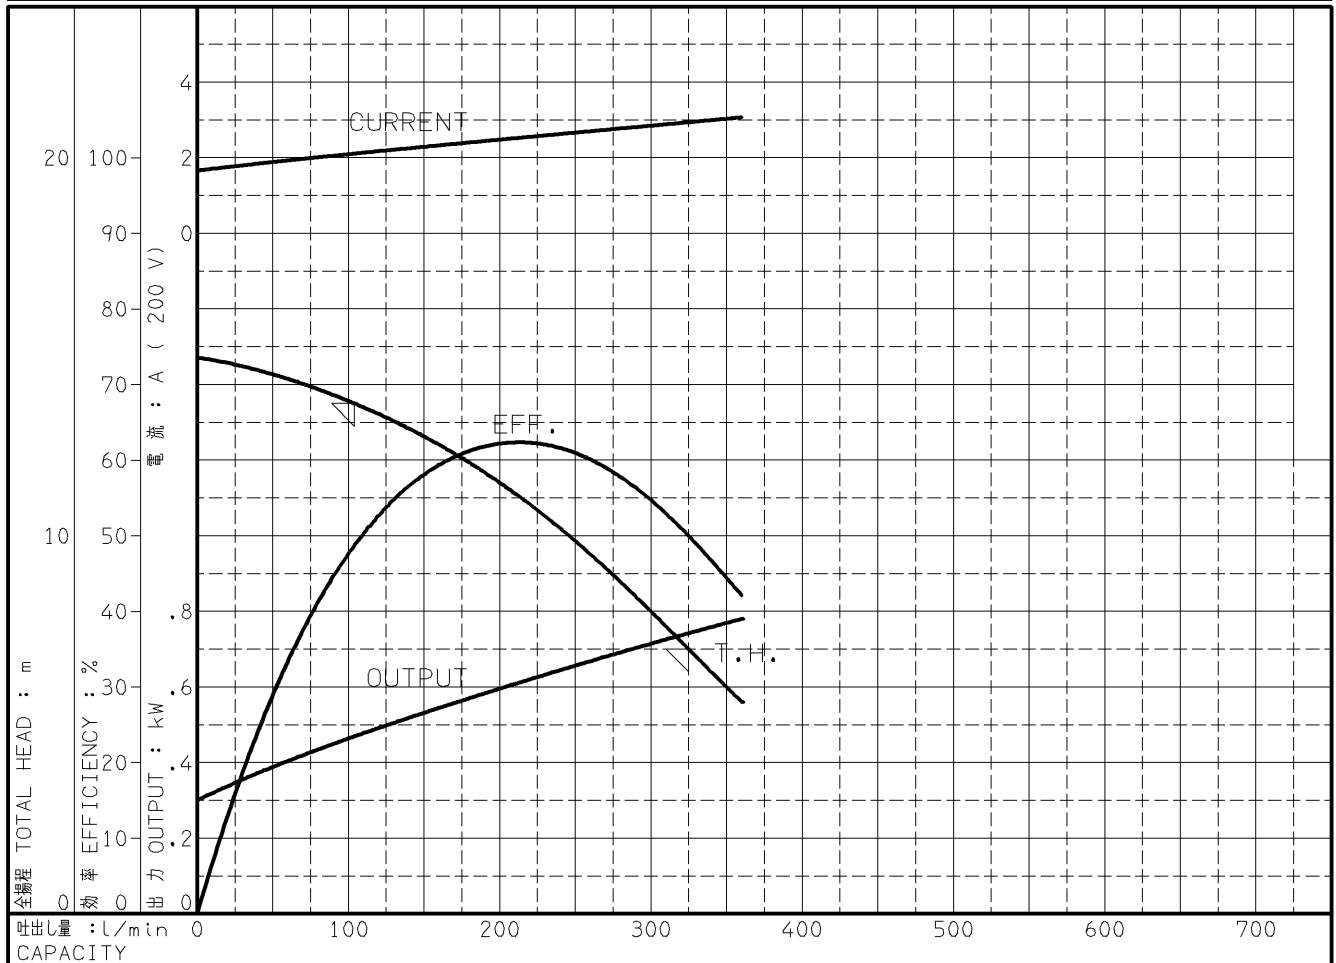

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P50SCD6.75B

000



EBARA CORPORATION

A4-202G1
150707