

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 50SQE5.4C


周 波 数
FREQUENCY 50 Hz OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 2.2 A 1400 min⁻¹
400 V 1.1 A 1400 min⁻¹

0.4 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	8.0	0.0	1.688	0.331	77.1	0.844	0.331	77.1	0.255
2	50.0	7.2	20.0	1.764	0.377	77.7	0.882	0.377	77.7	0.293
3	100.0	6.1	30.7	1.843	0.419	77.8	0.921	0.419	77.8	0.326
4	150.0	4.6	31.9	1.913	0.453	77.7	0.956	0.453	77.7	0.352
5	175.0	3.6	28.3	1.942	0.466	77.6	0.971	0.466	77.6	0.362

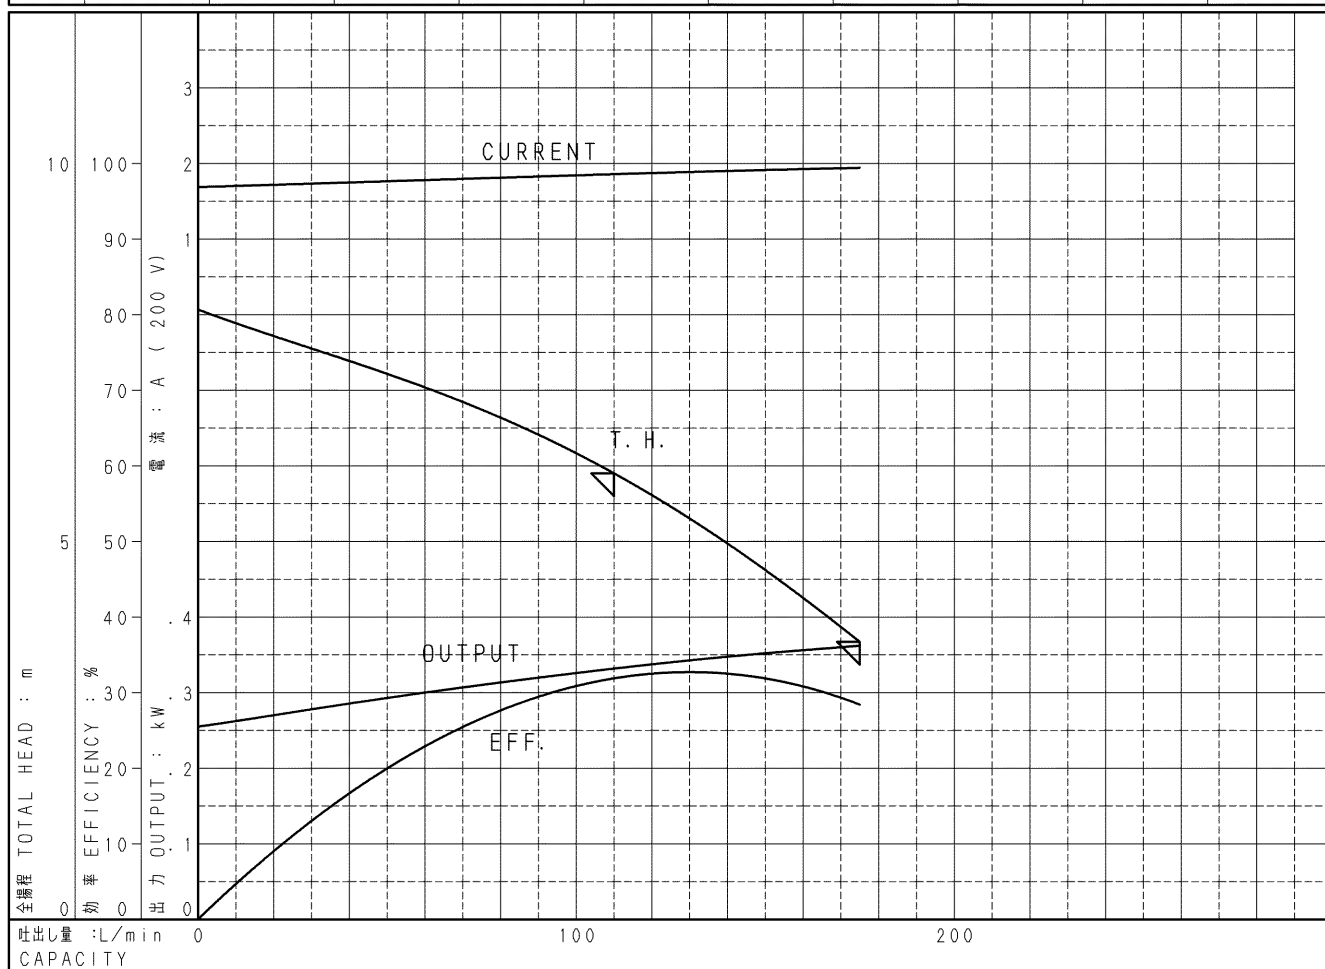

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY