

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 50SQED6.75C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 3.2 A 3455 min⁻¹
400 V 1.6 A 3455 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	13.2	0.0	1.795	0.481	84.0	0.897	0.481	84.0	0.404
2	75.0	11.9	31.2	1.971	0.556	84.1	0.985	0.556	84.1	0.468
3	150.0	9.7	41.1	2.324	0.696	83.6	1.162	0.696	83.6	0.582
4	200.0	7.9	40.3	2.525	0.771	83.1	1.264	0.771	83.1	0.641
5	250.0	5.0	29.9	2.669	0.823	82.7	1.337	0.823	82.7	0.681

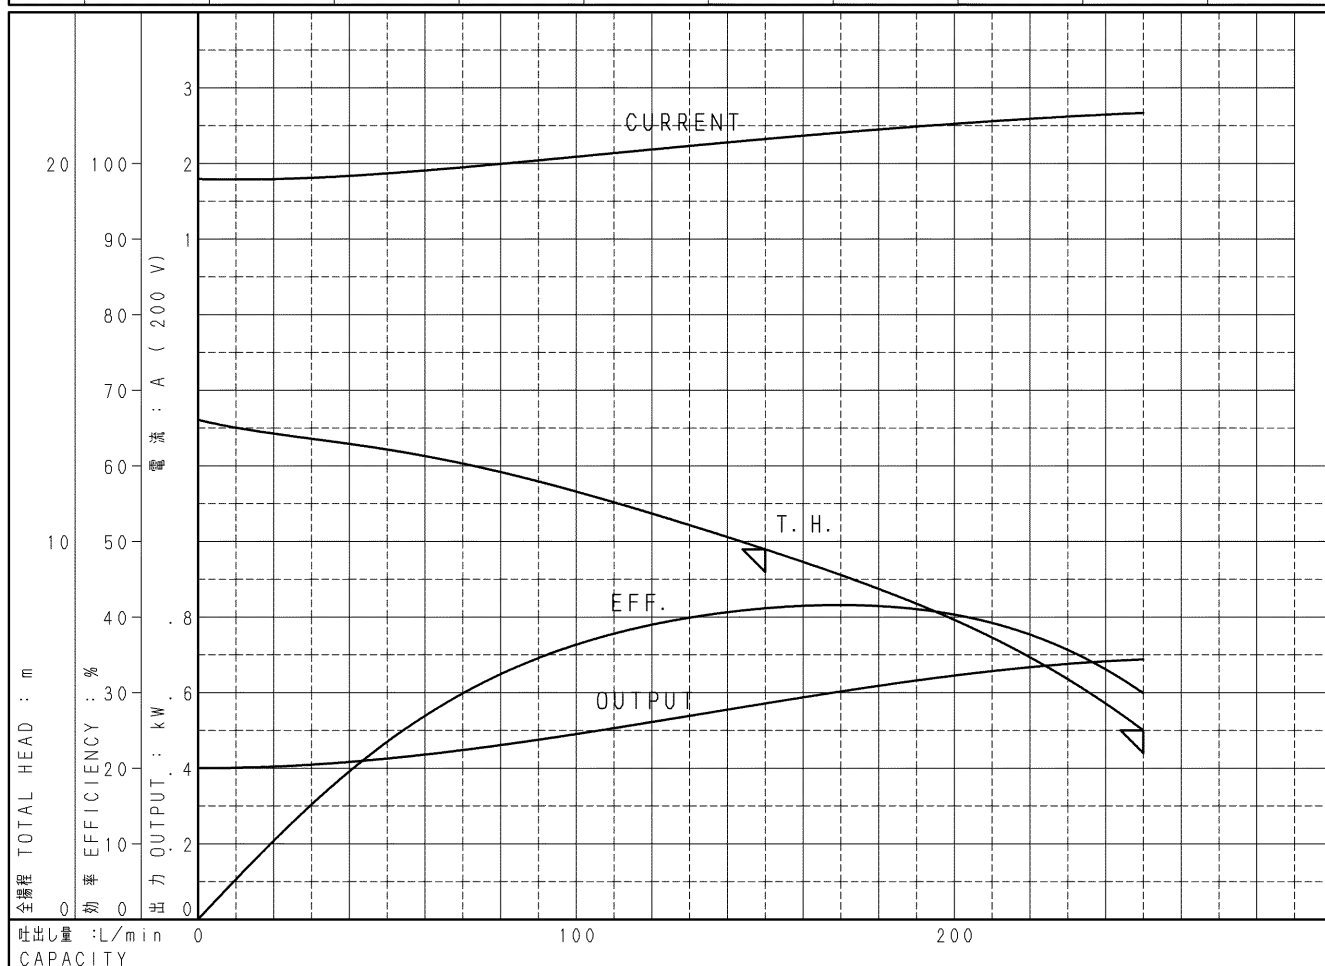

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY