


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 50SQG62.2C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 10 A 1755 min⁻¹ 2.2 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
400 V 5 A 1755 min⁻¹ TYPE T. E. F. C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	21.0	0.0	6.514	1.403	89.1	3.262	1.403	89.1	1.250
2	180.0	19.0	36.2	7.246	1.718	89.7	3.625	1.718	89.7	1.541
3	260.0	17.6	44.1	7.650	1.882	89.8	3.824	1.882	89.8	1.690
4	360.0	15.5	48.8	8.146	2.076	89.8	4.070	2.076	89.8	1.865
5	500.0	11.8	46.4	8.753	2.306	89.7	4.371	2.306	89.7	2.070

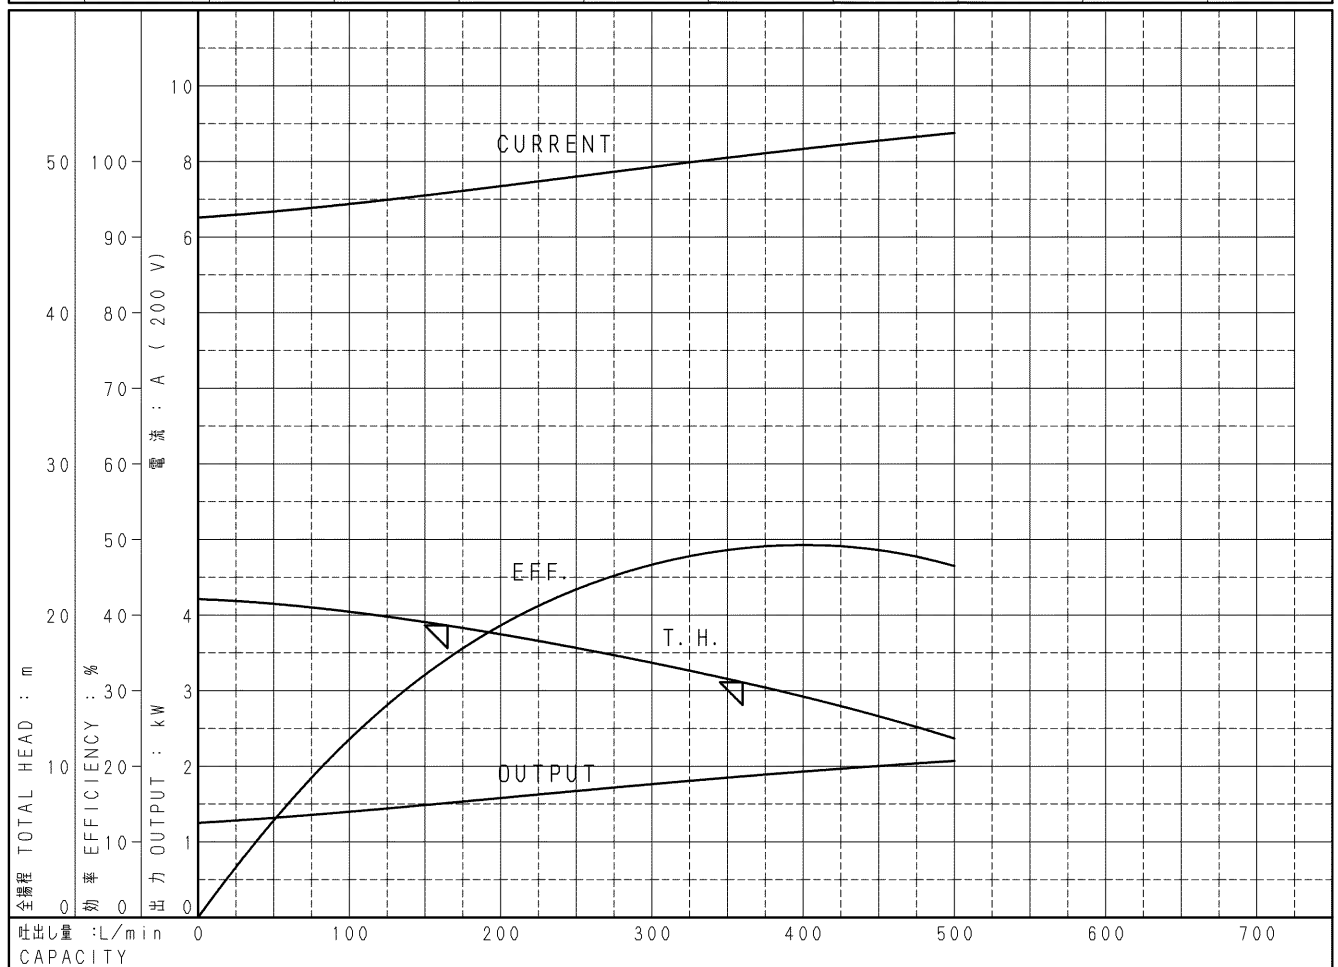

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY