

# エバラSQD型自吸ポンプ

## EBARA SELF PRIMING PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50SQGD51.5 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.4 A 2865 min<sup>-1</sup> 形式 防滴保護形 TYPE O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	19.4	0.0	3.740	0.855	76.4	0	0	0.0	0.653
2	125.0	18.5	45.1	4.160	1.056	79.1	0	0	0.0	0.835
3	250.0	16.0	61.2	4.760	1.322	80.6	0	0	0.0	1.065
4	370.0	10.0	51.1	5.110	1.459	80.9	0	0	0.0	1.180
5	380.0	9.4	49.0	5.120	1.466	80.9	0	0	0.0	1.186

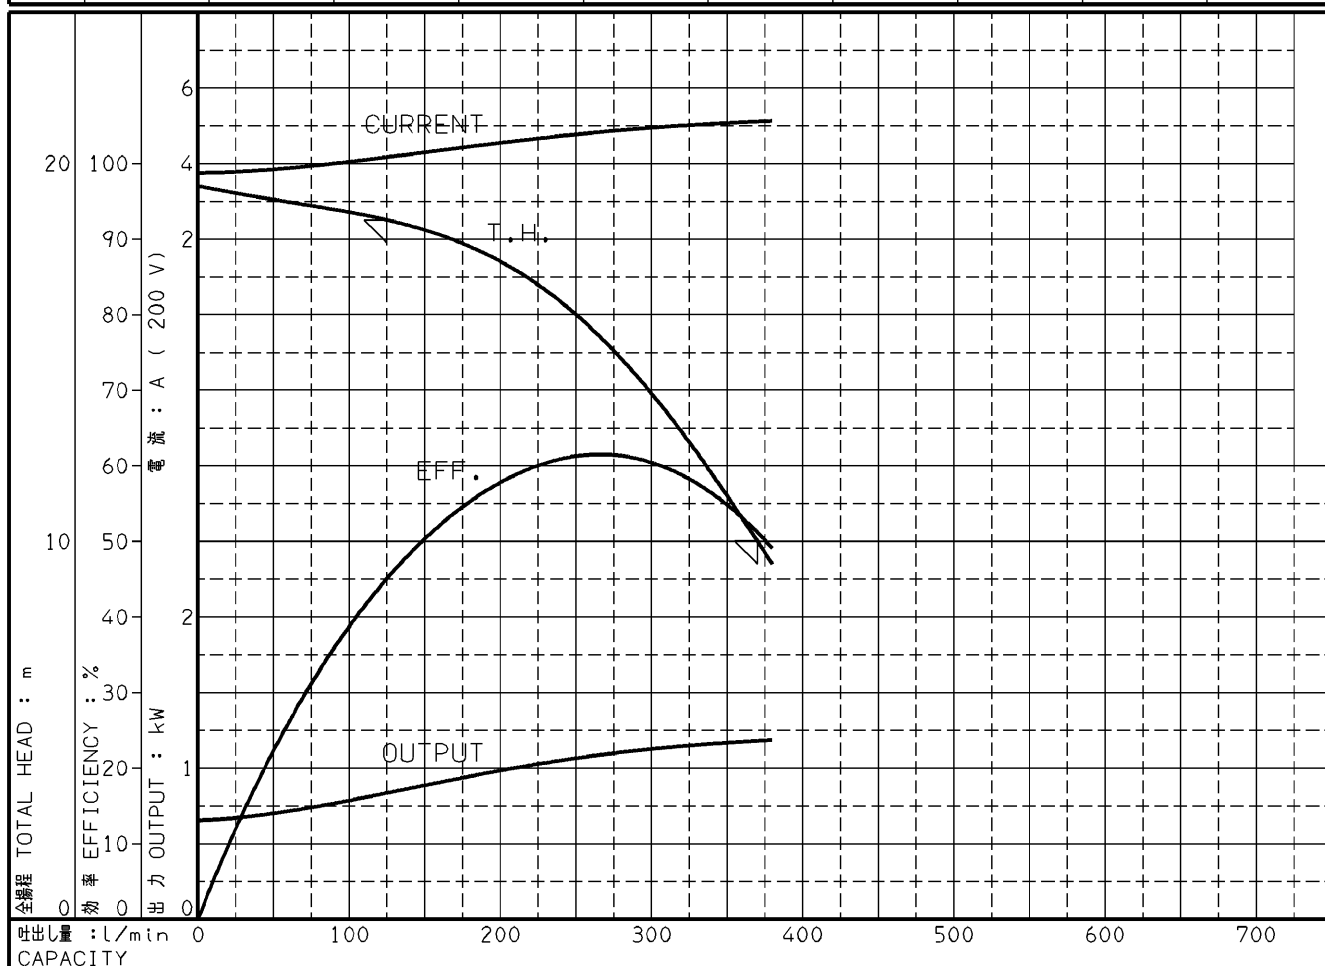

ケージング試圧 CASING TEST PRESS. 124 0.40 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P50SQGD51.5 000

A4-201  
990413