

エバラVNP型ステンレス製ラインポンプ

EBARA VERTICAL STAINLESS IN LINE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50VNP52.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 8.8 A 2880 min⁻¹
 400 V 4.4 A 2880 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	25.0	0.0	5.010	1.257	81.2	2.510	1.257	81.2	1.020
2	110.0	23.5	33.4	5.620	1.522	82.8	2.810	1.522	82.8	1.260
3	350.0	16.0	52.4	6.960	2.072	84.0	3.480	2.072	84.0	1.740
4	390.0	14.0	50.2	7.050	2.105	84.1	3.530	2.105	84.1	1.770
5	445.0	10.5	42.2	7.140	2.141	84.1	3.570	2.141	84.1	1.800

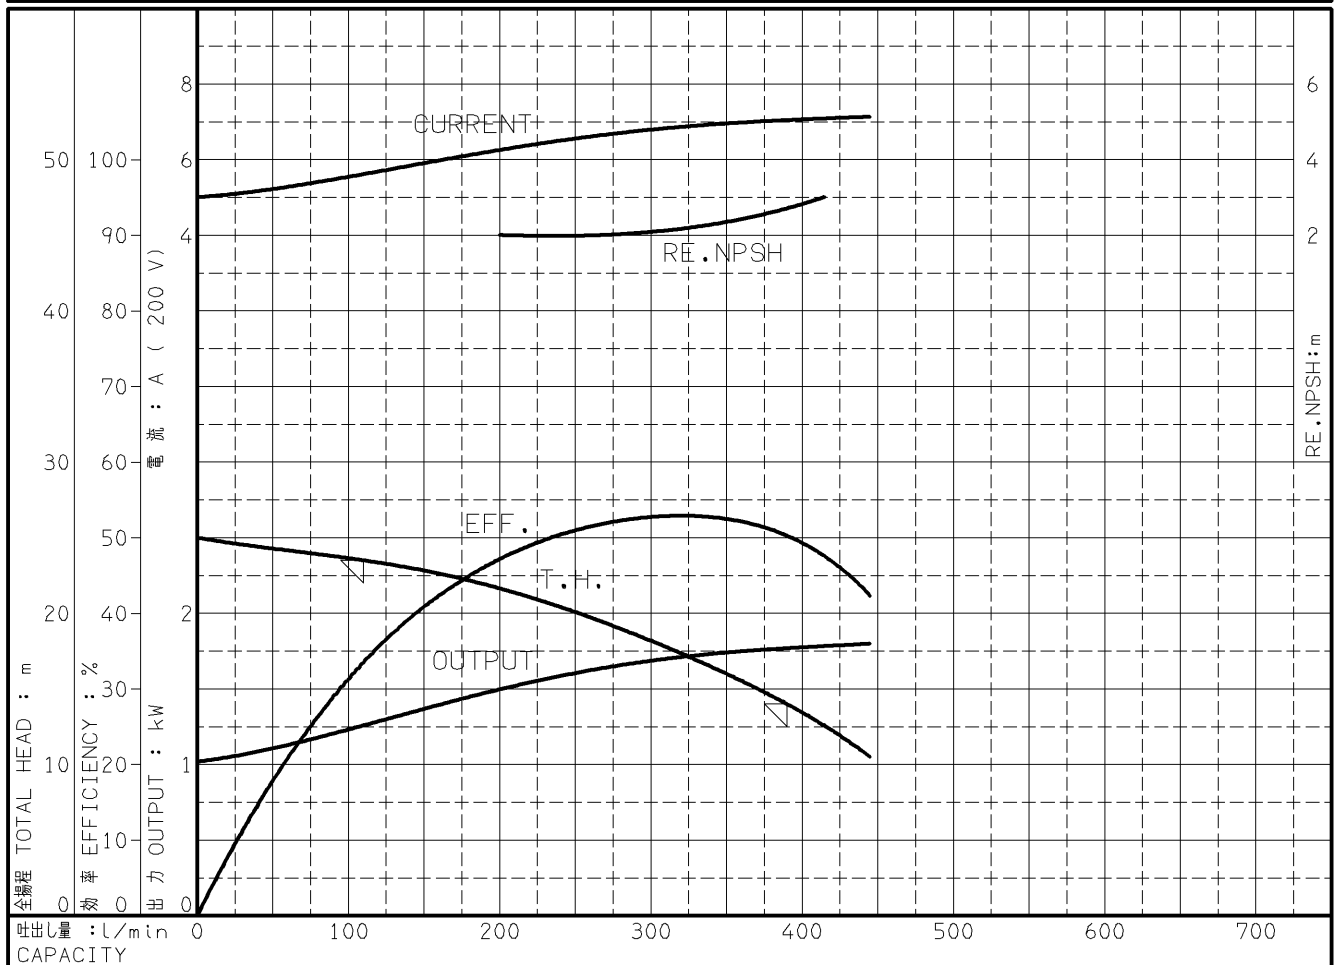

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

138

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P50VNP52.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317