

エバラVNP型ステンレス製ラインポンプ

EBARA VERTICAL STAINLESS IN LINE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50VNP61.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 6.4 A 3430 min⁻¹
 400 V 3.2 A 3430 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	21.0	0.0	4.290	1.292	77.4	2.150	1.292	77.4	1.000
2	100.0	19.1	28.5	4.580	1.400	77.9	2.290	1.400	77.9	1.090
3	350.0	12.0	52.1	5.330	1.669	78.5	2.670	1.669	78.5	1.310
4	420.0	8.9	47.5	5.290	1.657	78.5	2.650	1.657	78.5	1.300
5	450.0	7.5	43.2	5.190	1.620	78.4	2.600	1.620	78.4	1.270

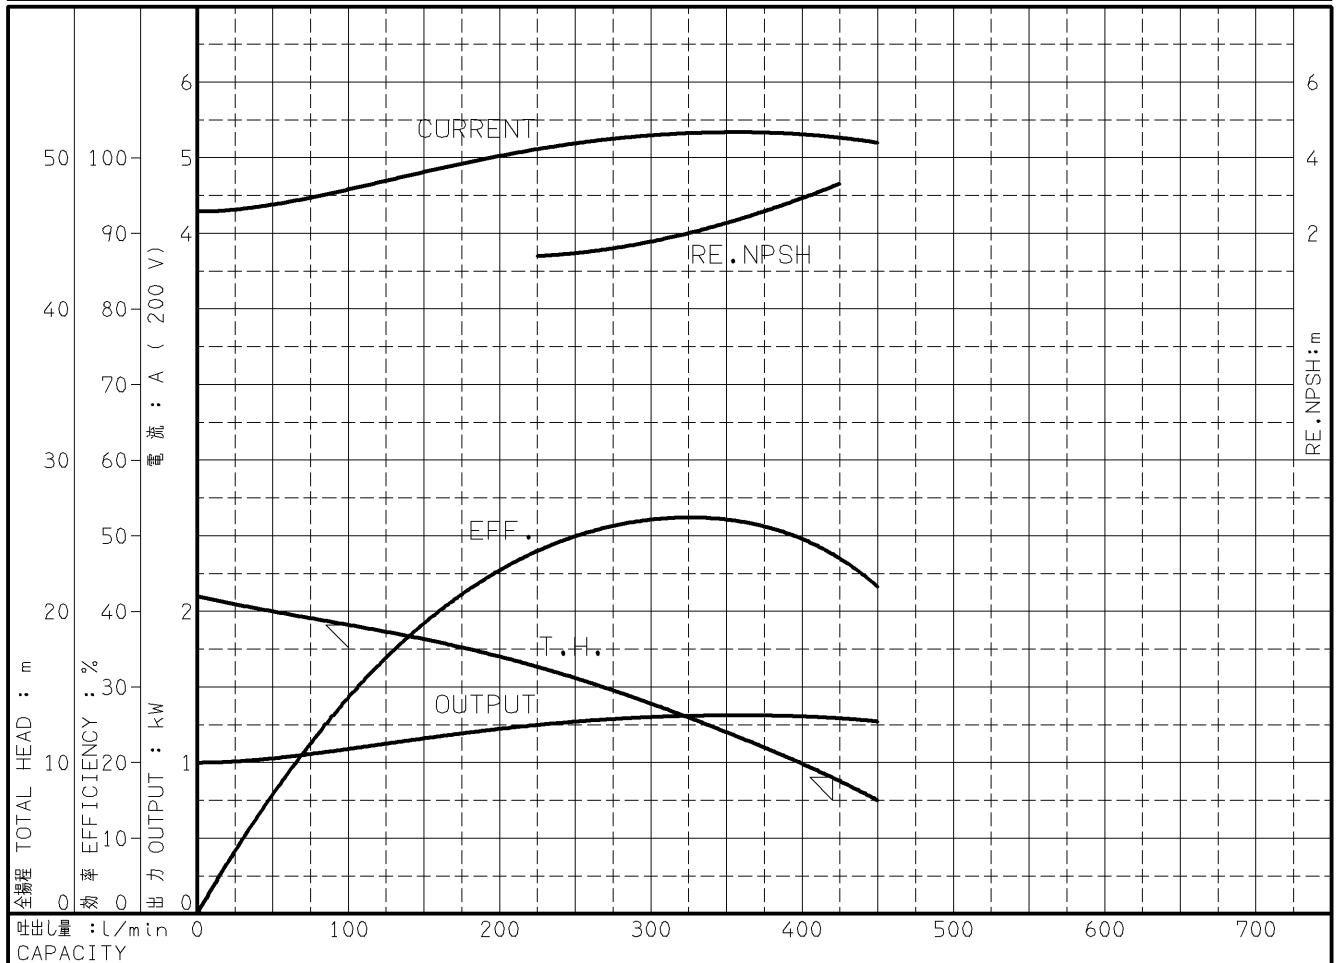

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

108

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P50VNP61.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317