

エバラVNP型ステンレス製ラインポンプ

EBARA VERTICAL STAINLESS IN LINE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50VNP62.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 8.6 A 3455 min⁻¹
 400 V 4.3 A 3455 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	29.4	0.0	5.360	1.612	81.9	2.680	1.612	81.9	1.320
2	100.0	26.7	26.3	6.370	1.988	83.0	3.190	1.988	83.0	1.650
3	400.0	16.5	54.0	7.500	2.399	83.4	3.750	2.399	83.4	2.000
4	480.0	13.0	51.6	7.400	2.365	83.3	3.700	2.365	83.3	1.970
5	550.0	9.0	42.4	7.170	2.281	83.3	3.590	2.281	83.3	1.900

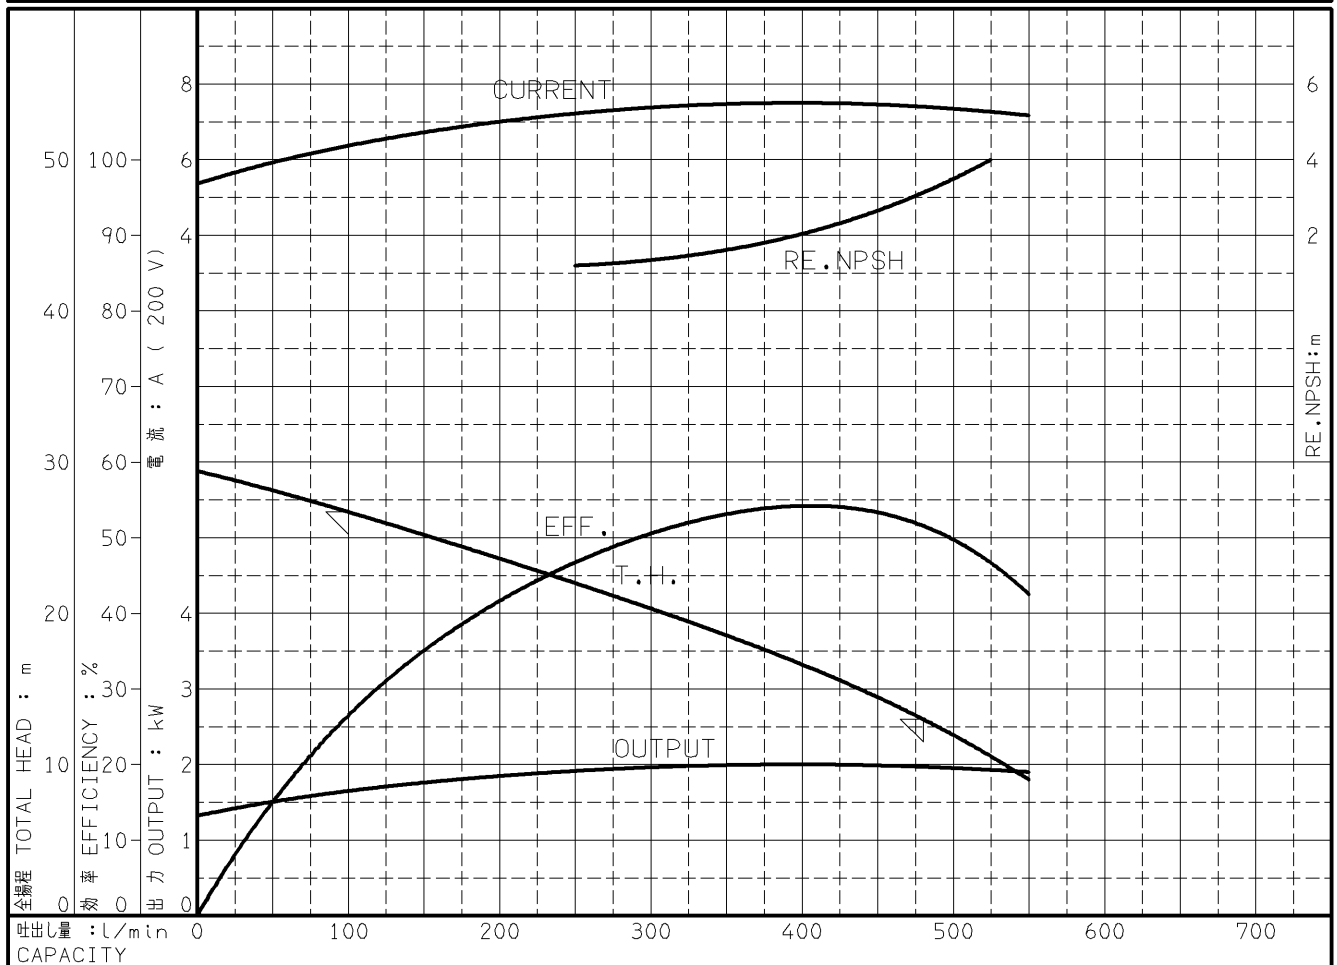

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

124

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P50VNP62.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317