

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ


EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50X40FS2F51.5 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.6 A 2865 min⁻¹ 形式 防滴保護形 TYPE O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 3.3 A 2865 min⁻¹ 1.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	23.0	0.0	3.720	0.814	78.7	1.860	0.814	78.7	0.640
2	104.0	21.8	38.0	4.560	1.199	80.9	2.280	1.199	80.9	0.970
3	208.0	19.3	54.4	5.270	1.492	80.6	2.640	1.492	80.6	1.202
4	312.0	15.0	57.5	5.700	1.654	80.2	2.850	1.654	80.2	1.326
5	360.0	12.1	52.9	5.750	1.673	80.1	2.880	1.673	80.1	1.340

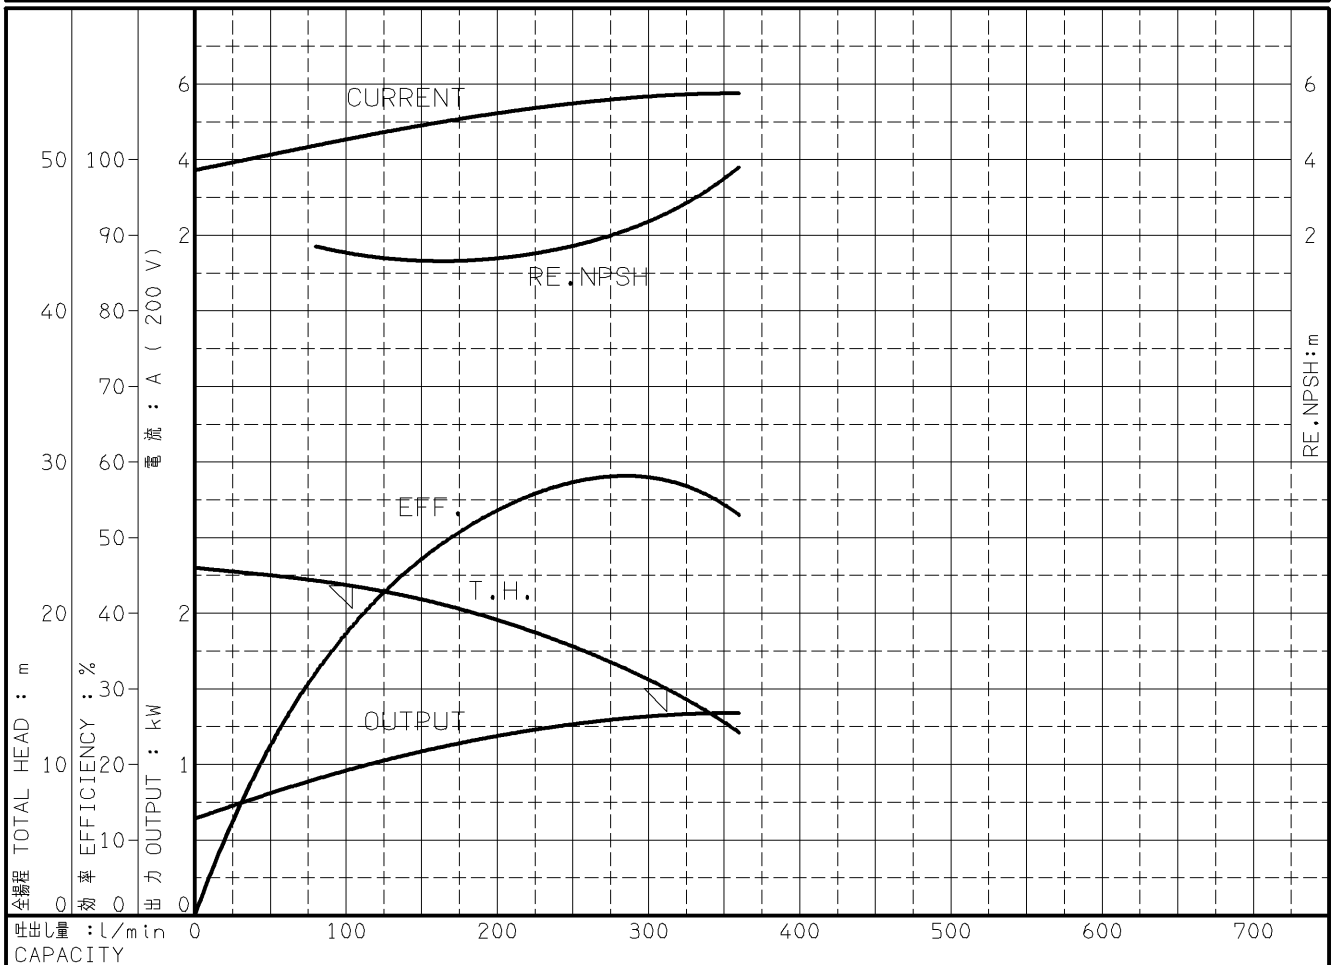

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 138 1.50 MPa
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50X40FS2F51.5 000

A4-201
010330