

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ
EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 50X40FS4H61.5F 周波数 60 Hz 出力 1.5 kW
MODEL FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 6.8 A 1740 min⁻¹ 1.5 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 3.4 A 1740 min⁻¹ TYPE T. E. F. C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	18.9	0.0	3.484	0.707	86.3	1.740	0.703	86.8	0.610
2	125.0	18.6	39.9	4.366	1.081	87.9	2.186	1.082	87.8	0.951
3	250.0	17.7	57.8	5.284	1.424	87.6	2.645	1.426	87.4	1.247
4	375.0	15.6	65.0	6.037	1.691	86.7	3.019	1.690	86.7	1.466
5	450.0	13.7	64.7	6.361	1.803	86.2	3.180	1.800	86.3	1.555

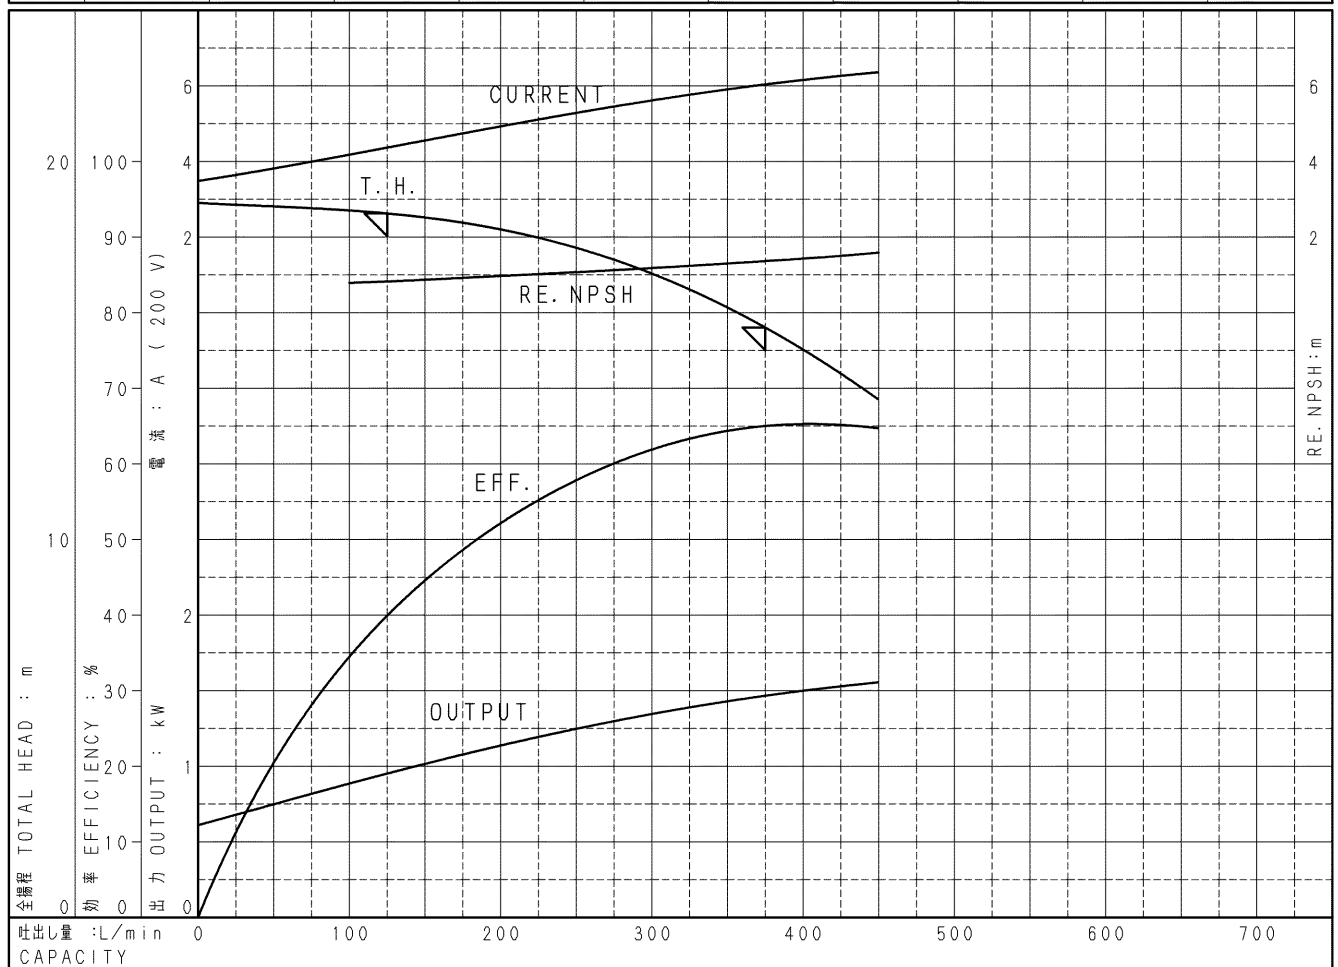

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER 荏 原 製 番 SER. NO.			機 名 MODEL		吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
							min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50X40FS4H61.5F 000

A4-201G
230824