


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 50X40FSED61.5B 周波数 60 Hz 出 力 1.5 kW
MODEL FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 5.8 A 3440 min⁻¹ 1.5 kW 形 式 全閉防まつ屋外形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 2.9 A 3440 min⁻¹ TYPE T.E.F.C. OUT 使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	24.1	0.0	2.748	0.737	85.8	1.376	0.737	85.8	0.633
2	125.0	23.4	46.6	3.964	1.187	86.0	1.981	1.187	86.0	1.021
3	250.0	20.3	63.0	4.992	1.542	85.0	2.495	1.542	85.0	1.311
4	375.0	14.0	58.9	5.521	1.721	84.3	2.761	1.721	84.3	1.451
5	450.0	8.5	42.1	5.638	1.759	84.1	2.819	1.759	84.1	1.480

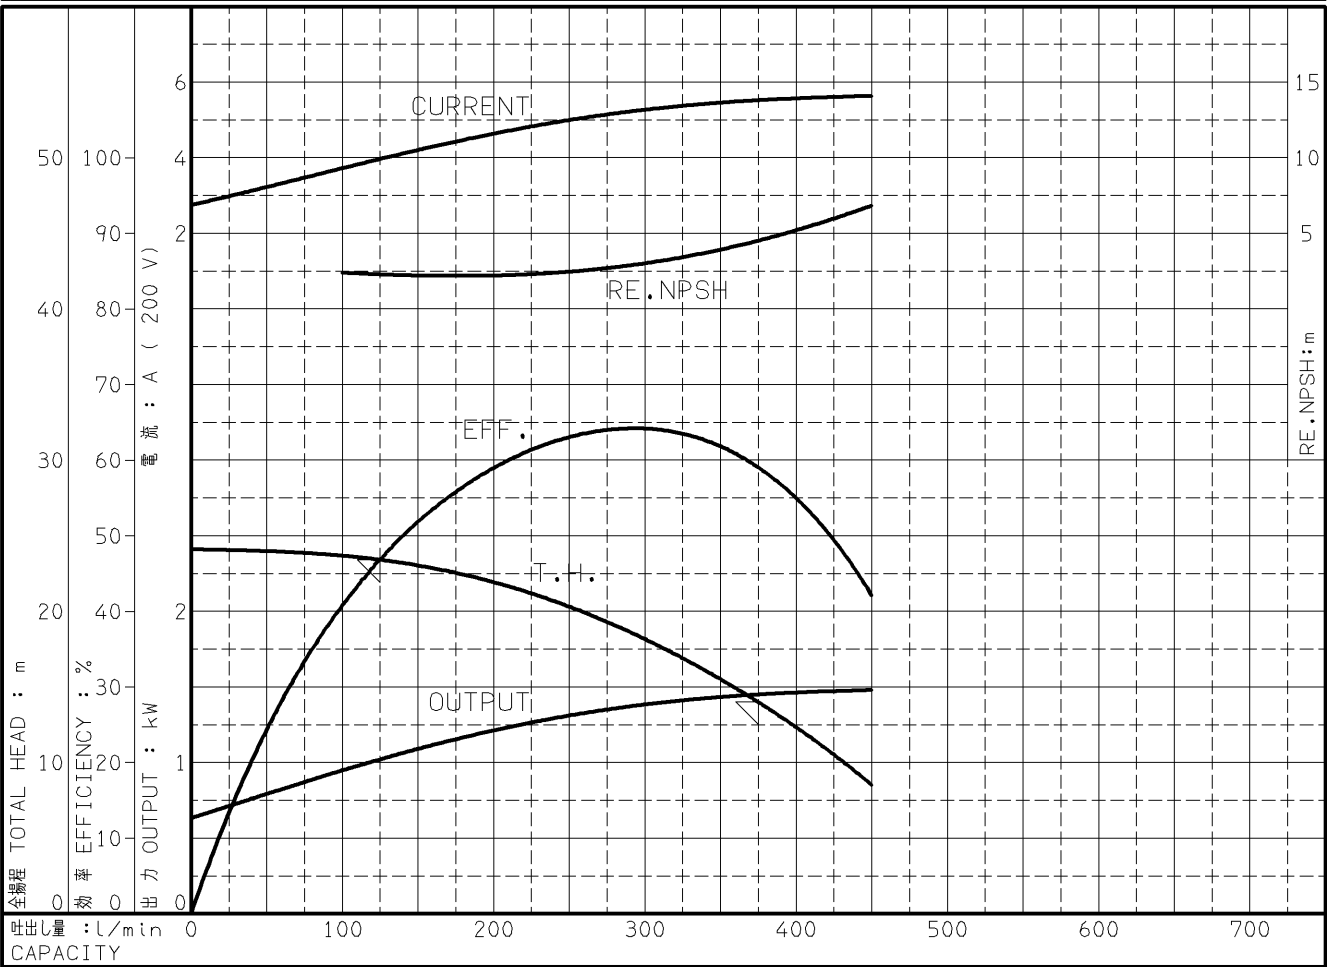

114 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.								
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME								
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY			
				min ⁻¹					