

エバラFSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ

EBARA NYLON COATED END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線


PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50X40FSFDN62.2A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.8 A 3400 min⁻¹ 形式 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

400 V 4.4 A 3400 min⁻¹ 2.2 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	31.8	0.0	4.446	1.283	81.1	2.223	1.283	81.1	1.041
2	125.0	30.8	40.4	6.053	1.873	82.8	3.026	1.873	82.8	1.551
3	250.0	27.1	56.6	7.464	2.363	82.5	3.732	2.363	82.5	1.950
4	375.0	20.0	56.3	8.288	2.645	82.0	4.144	2.645	82.0	2.170
5	400.0	18.1	53.8	8.365	2.672	81.9	4.182	2.672	81.9	2.191

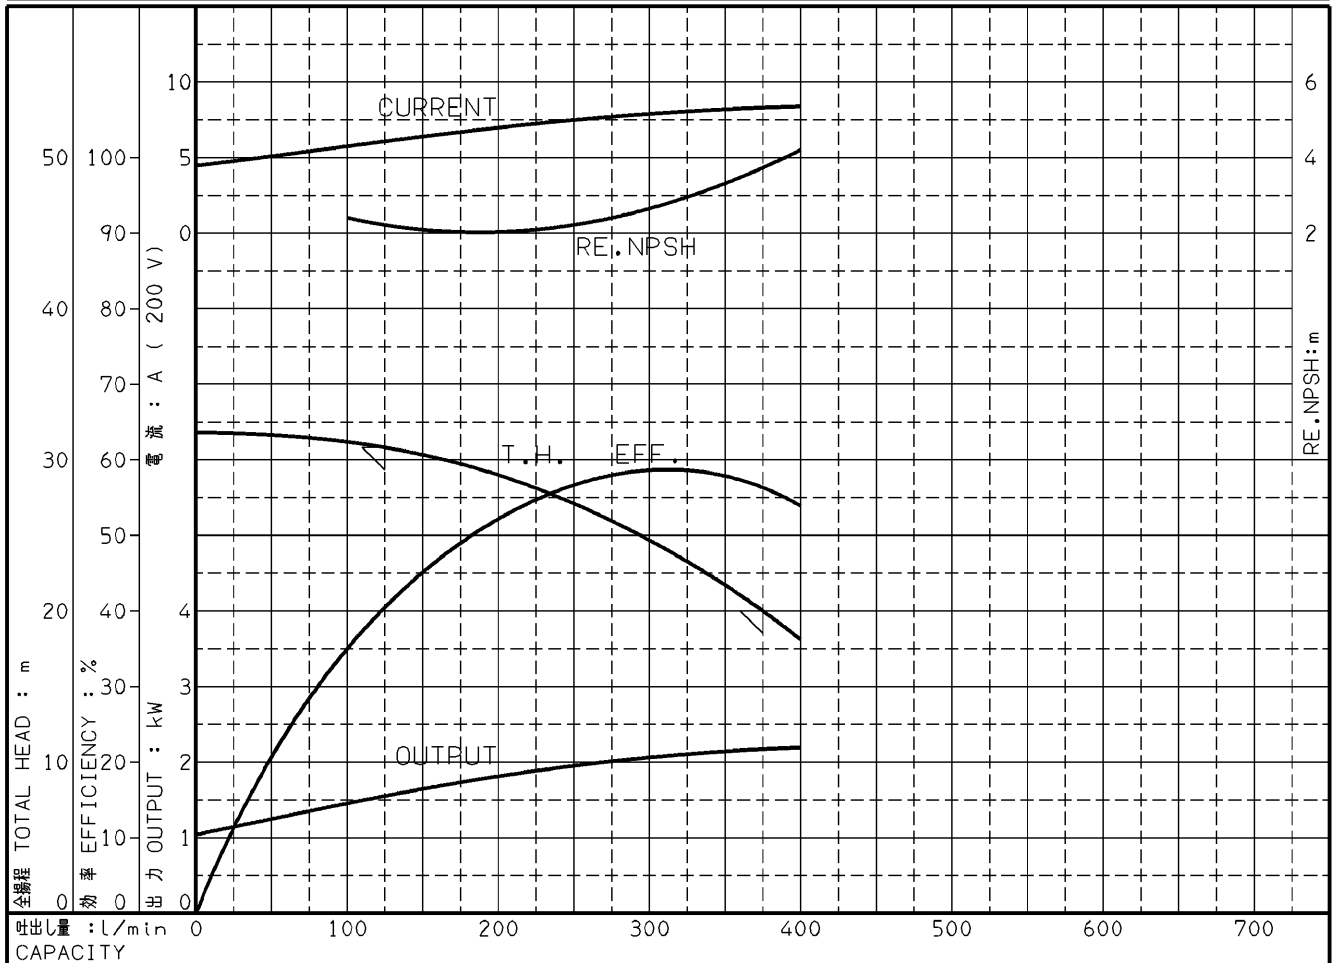

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 135 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY