

エバラFSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ

EBARA NYLON COATED END SUCTION VOLUTE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50X40FSGDN65.5A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 20.4 A 3445 min⁻¹ 5.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	62.0	0.0	8.80	2.657	81.7	4.403	2.657	81.7	2.171
2	125.0	61.0	37.7	12.35	3.900	84.3	6.176	3.900	84.3	3.289
3	250.0	57.0	53.0	16.06	5.162	84.8	8.032	5.162	84.8	4.377
4	375.0	48.0	56.6	18.93	6.129	84.5	9.467	6.129	84.5	5.180
5	397.0	46.0	56.1	19.34	6.274	84.4	9.674	6.274	84.4	5.298

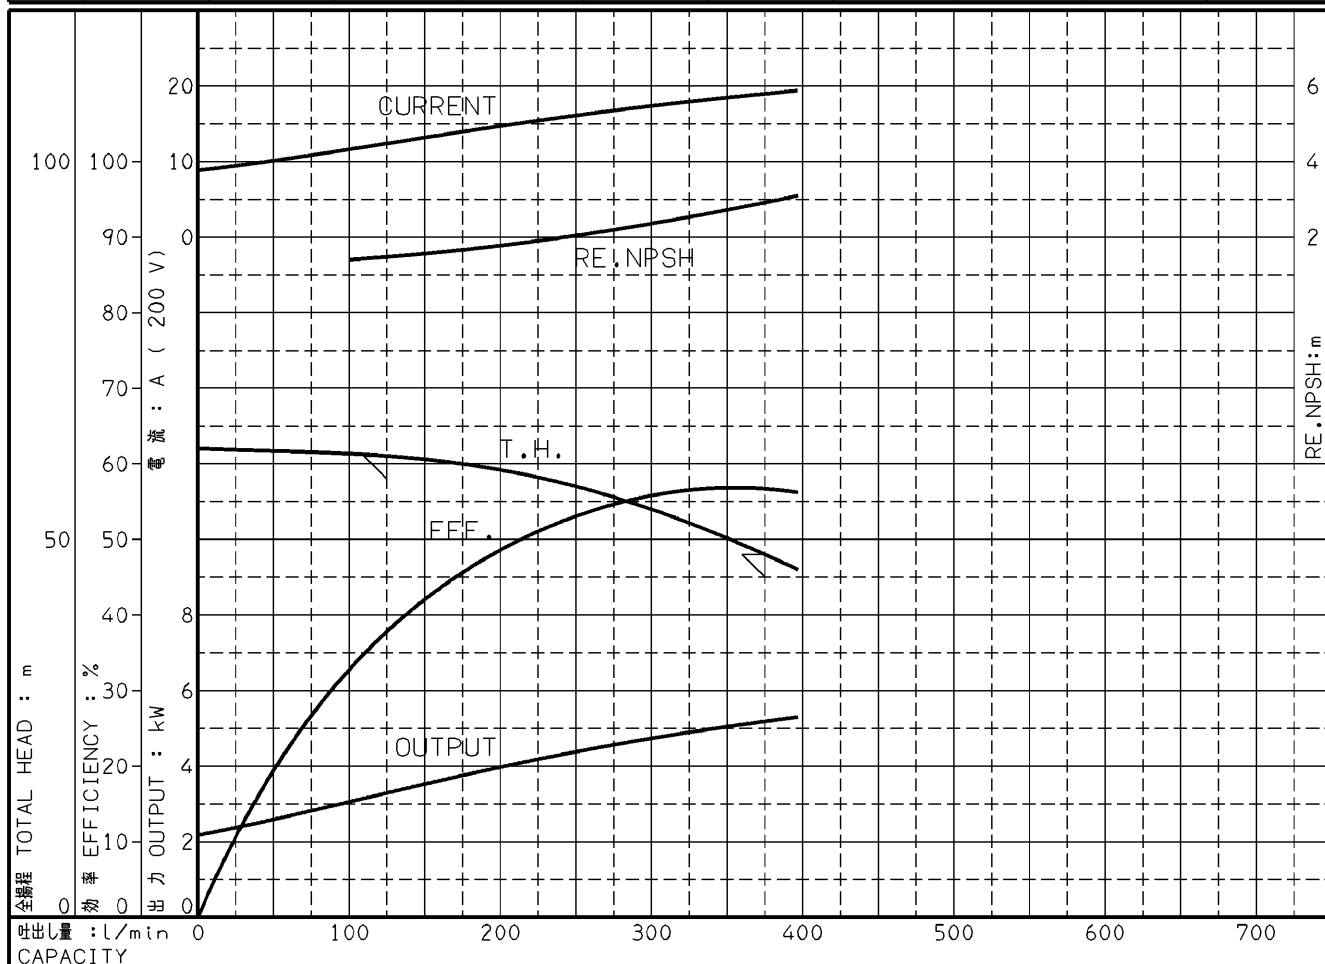

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

178

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG. NO. P50X40FSGDN65.5A 000



EBARA CORPORATION

A4-201

990413