


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50X40FSD55.5B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 20.6 A 2905 min⁻¹ 5.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	61.2	0.0	9.52	2.416	90.0	4.762	2.416	90.0	2.175
2	105.0	60.5	33.3	12.06	3.414	90.9	6.034	3.414	90.9	3.104
3	210.0	57.5	48.3	15.06	4.488	90.7	7.532	4.488	90.7	4.073
4	320.0	51.0	54.2	17.81	5.434	90.2	8.907	5.434	90.2	4.903
5	405.0	41.0	49.9	19.57	6.030	89.8	9.789	6.030	89.8	5.415

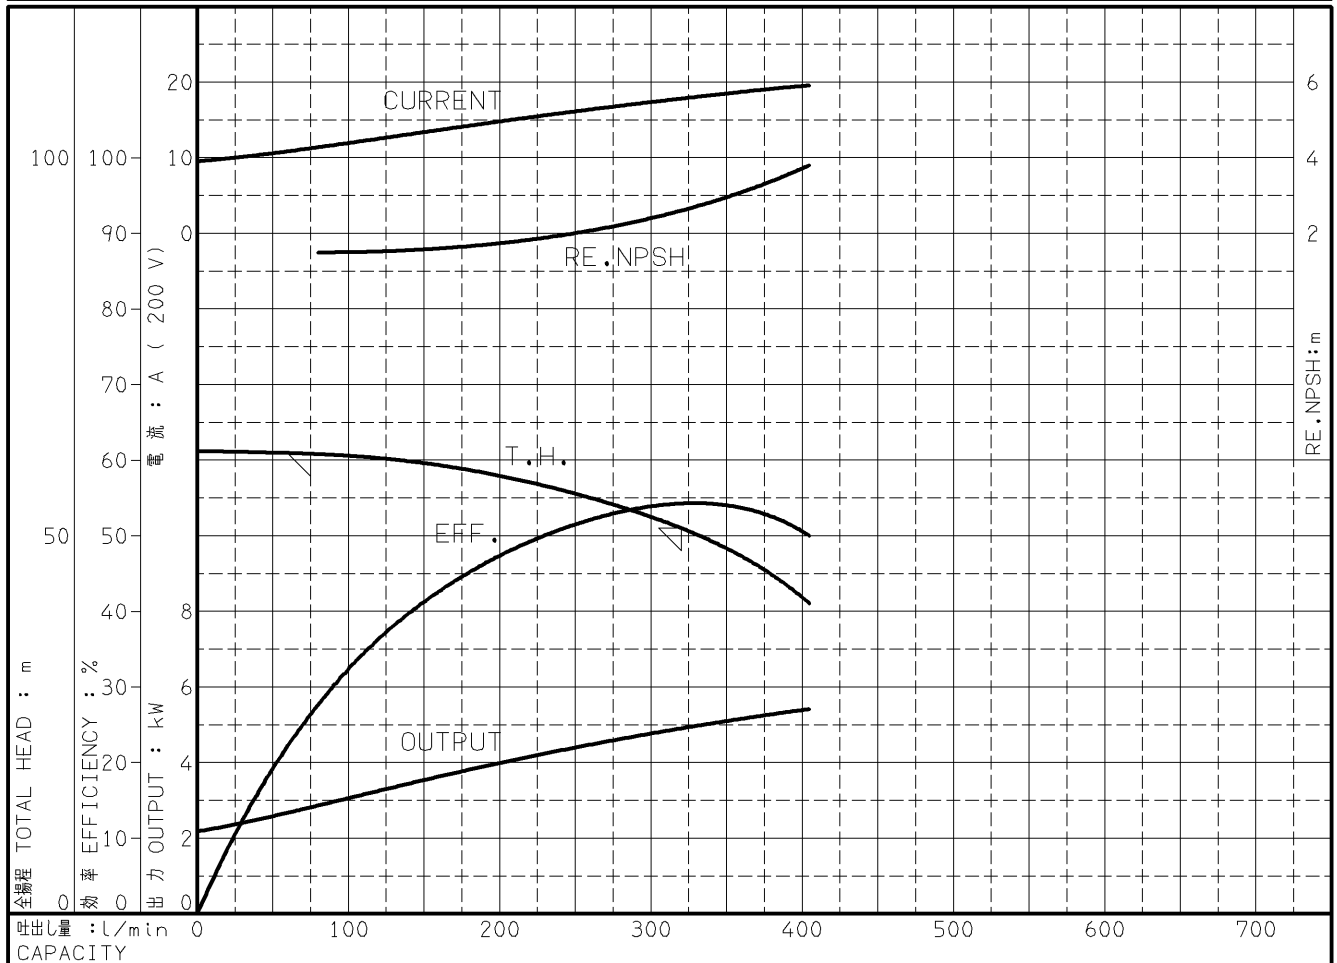

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

208

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P50X40FSD55.5B 000

