

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 50X40FSS2E5.75C 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 3.4 A 2870 min⁻¹ 0.75 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	13.5	0.0	1.901	0.386	77.3	0.948	0.386	77.3	0.298
2	40.0	13.3	24.3	2.017	0.453	79.2	1.004	0.453	79.2	0.359
3	104.0	12.9	45.1	2.302	0.597	81.0	1.144	0.597	81.0	0.484
4	208.0	10.2	53.0	2.781	0.806	81.3	1.390	0.806	81.3	0.655
5	320.0	5.5	39.3	3.019	0.901	80.9	1.513	0.901	80.9	0.729

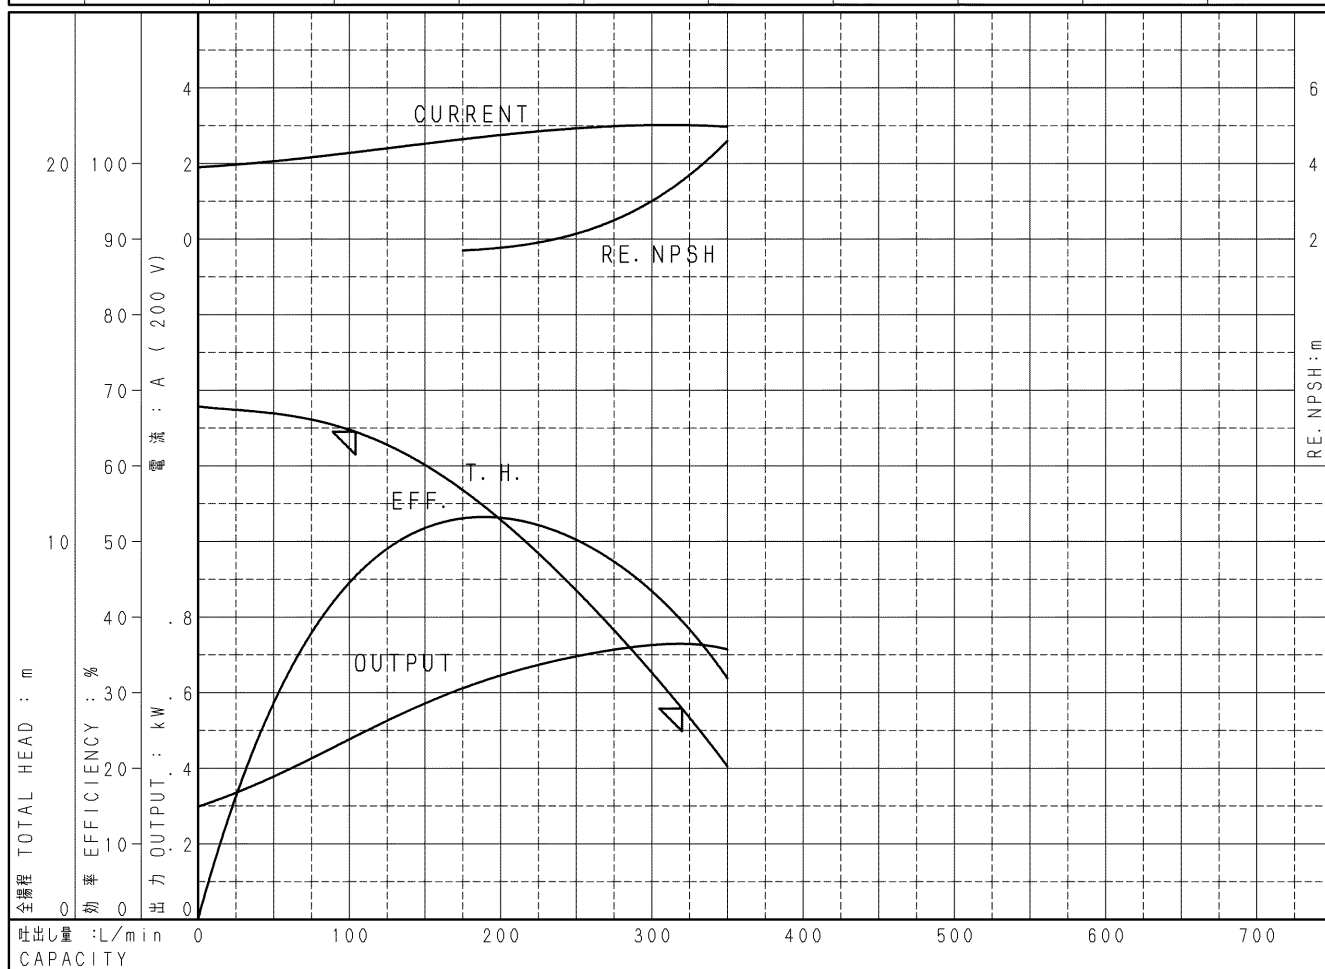

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50X40FSS2E5.75C 000

A4-201G
231008