

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50X40FSS4H61.5 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.2 A 1700 min⁻¹ 形式 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 3.1 A 1710 min⁻¹ 1.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	20.3	0.0	3.542	0.858	84.3	1.930	0.876	82.6	0.723
2	125.0	19.2	37.6	4.416	1.219	85.1	2.320	1.230	84.4	1.038
3	250.0	16.9	54.5	5.147	1.490	84.7	2.640	1.494	84.5	1.262
4	360.0	13.5	57.4	5.556	1.634	84.3	2.820	1.634	84.3	1.377
5	410.0	11.5	54.8	5.644	1.664	84.2	2.860	1.664	84.2	1.401

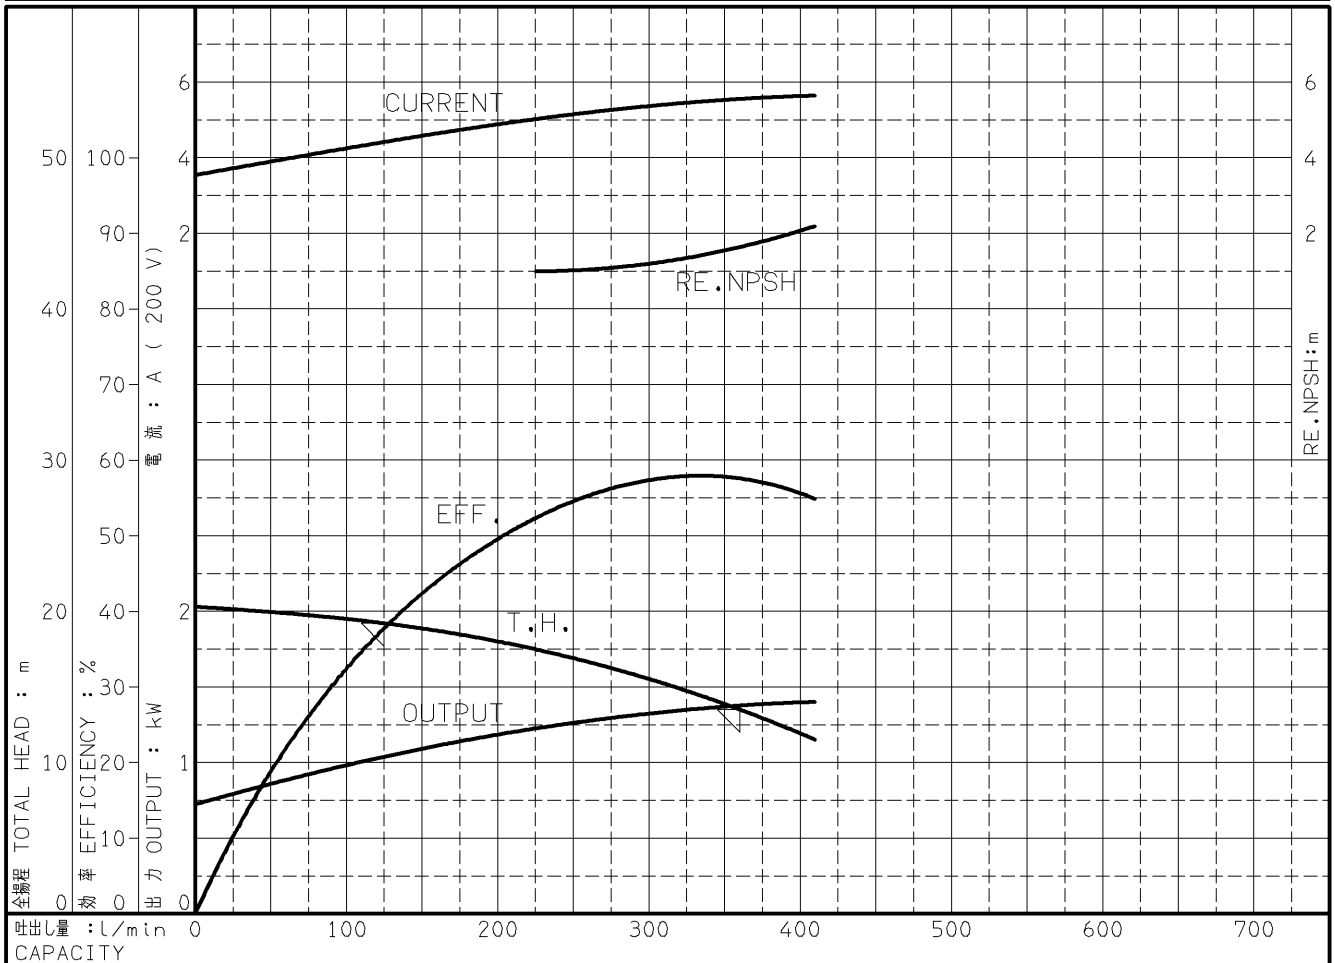

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 206 1.50 MPa
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50X40FSS4H61.5 000

A4-201
150312