


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 50X40FSW2F62.2C 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 9 A 3445 min⁻¹ 2.2 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	31.8	0.0	4.299	1.170	88.9	2.149	1.170	88.9	1.040
2	125.0	30.8	40.4	5.899	1.748	88.6	2.953	1.748	88.6	1.550
3	250.0	27.1	56.6	7.283	2.228	87.5	3.648	2.228	87.5	1.950
4	375.0	20.0	56.3	8.094	2.503	86.7	4.052	2.503	86.7	2.170
5	400.0	18.1	53.8	8.169	2.529	86.6	4.090	2.529	86.6	2.190

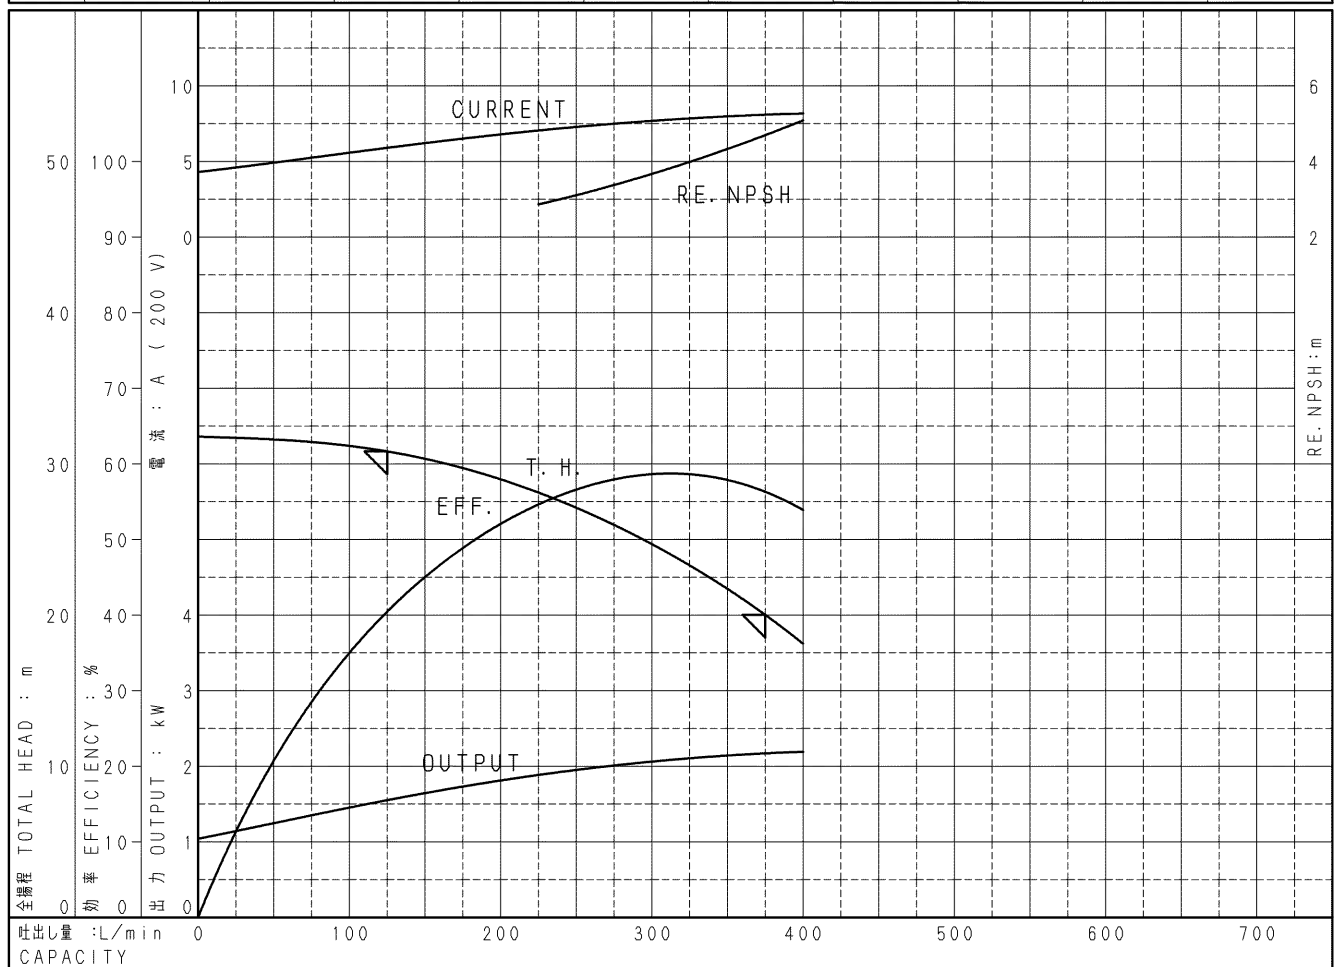

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY