


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 50X40FSW2G52.2C 周 波 数 50 Hz 出 力 2.2 kW
MODEL FREQUENCY OUTPUT

電 動 機 定 格 200 V 9.2 A 2875 min⁻¹ 2.2 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 4.6 A 2875 min⁻¹ TYPE T. E. F. C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	32.6	0.0	4.693	1.120	89.3	2.348	1.120	89.3	1.000
2	100.0	31.0	35.3	5.872	1.595	89.5	2.932	1.595	89.5	1.427
3	208.0	27.4	53.7	6.833	1.953	88.8	3.411	1.953	88.8	1.735
4	312.0	21.5	59.4	7.177	2.078	88.5	3.584	2.078	88.5	1.840
5	360.0	18.0	58.3	7.077	2.042	88.6	3.534	2.042	88.6	1.810

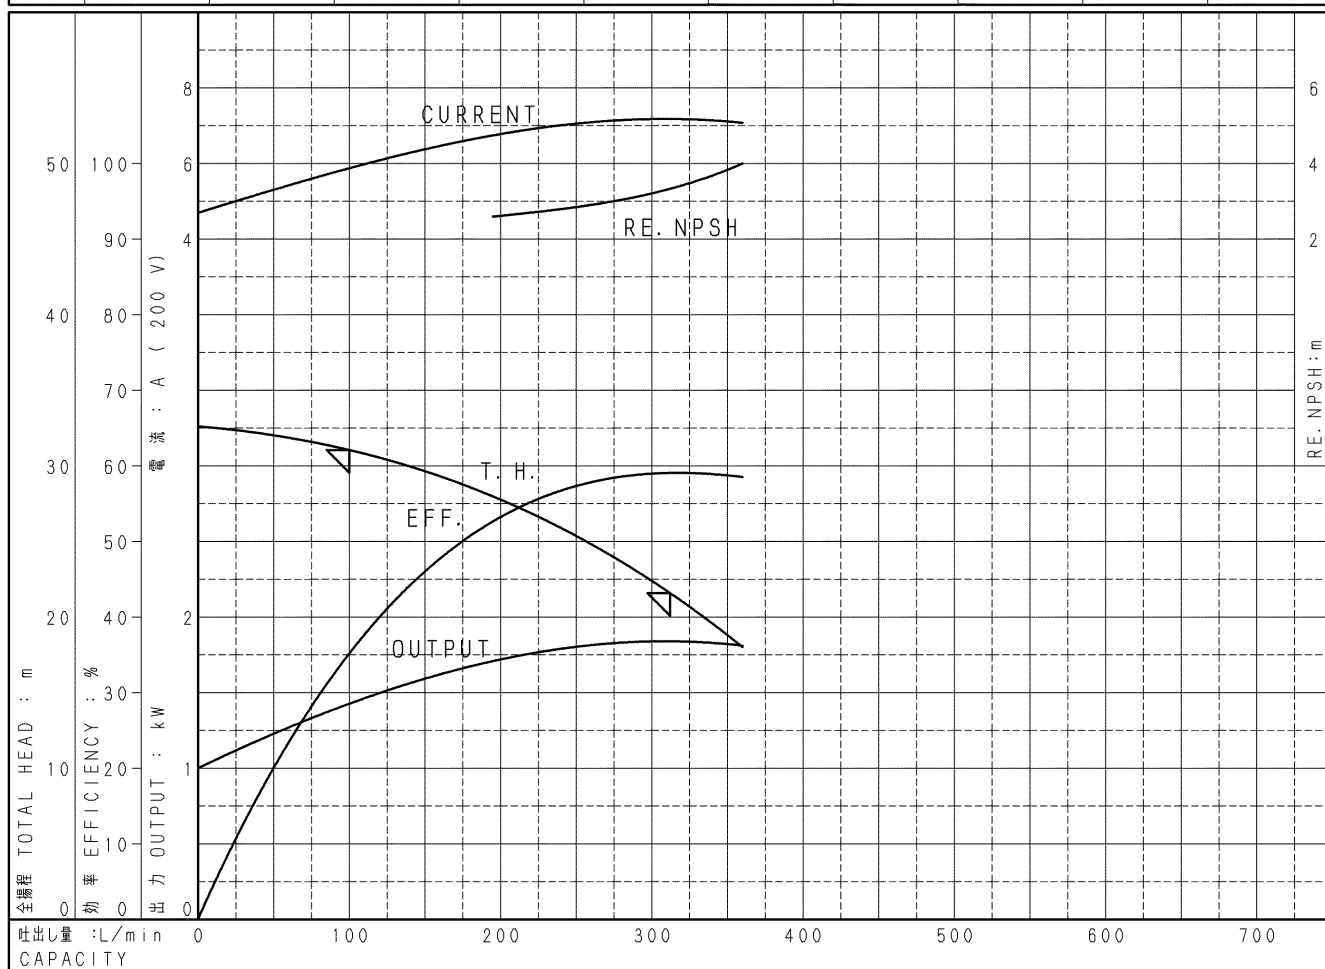

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY