


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 50X40FSW2G63.7C 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 3.7 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 14.2 A 3490 min⁻¹ 3.7 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	45.4	0.0	5.56	1.564	89.5	2.780	1.564	89.5	1.400
2	125.0	44.9	38.6	8.42	2.628	90.2	4.216	2.628	90.2	2.370
3	250.0	39.0	52.4	10.57	3.381	89.6	5.295	3.381	89.6	3.030
4	375.0	23.1	41.5	11.84	3.816	89.1	5.929	3.816	89.1	3.400
5	450.0	12.5	26.3	12.12	3.912	88.9	6.069	3.912	88.9	3.480

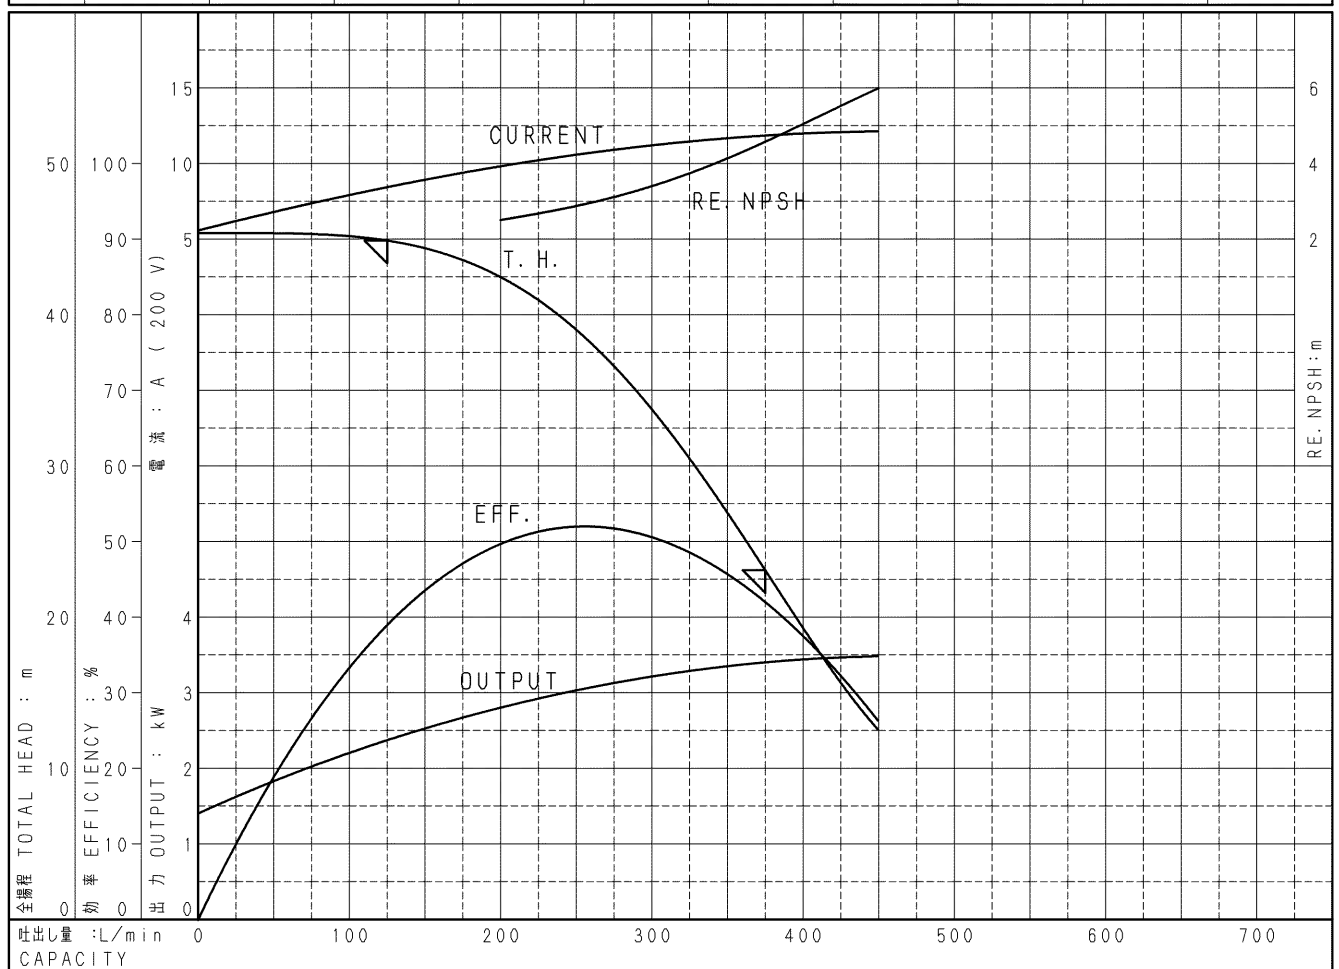

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	